




Пассивная створка классической двери со штульпом открыванием наружу без порога.




Открыванием наружу

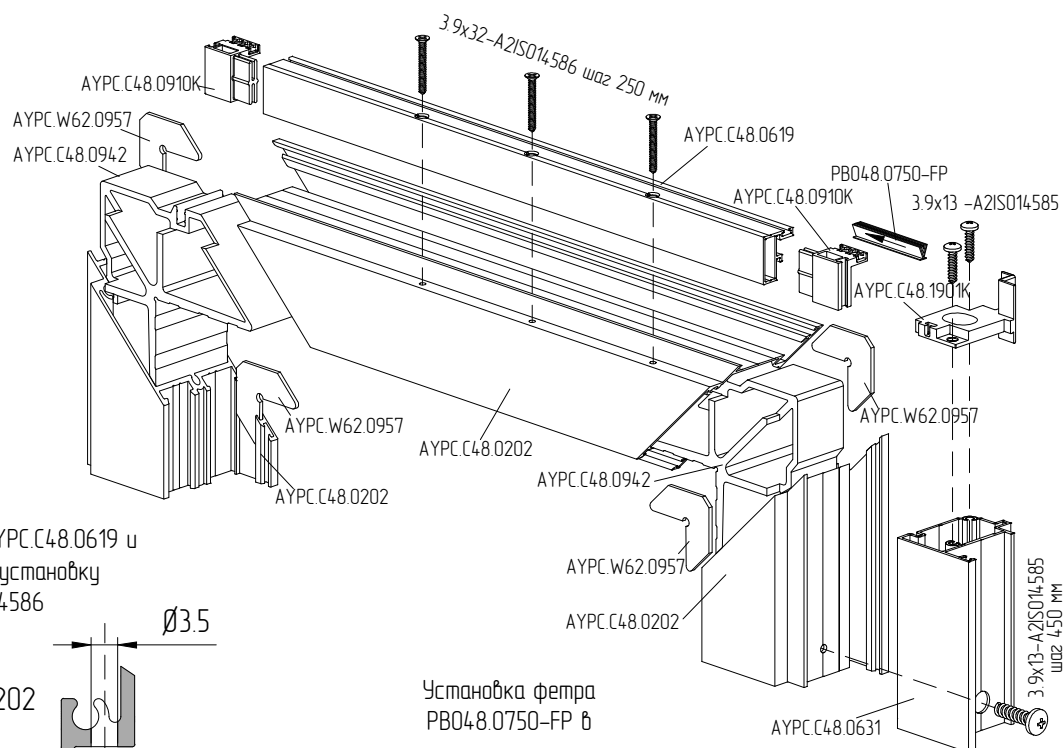

Обработка профилей АУРС.С48.0619 и
АУРС.С48.0202 под установку
3 9х32-А2IS014586

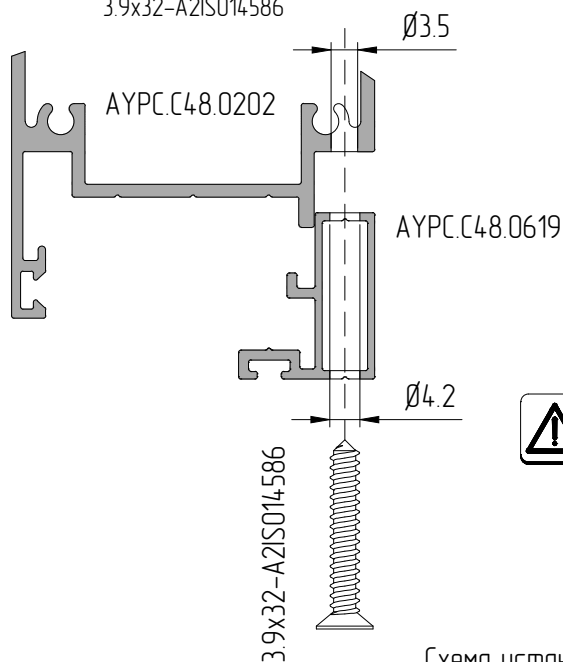

Установка фетра
PB048.0750-FP в
комплекте
AУРС.С48.0910К



Заглушки из комплекта АУРС.С48.0910К зафиксировать на клей. При сверлении отверстий в профиле АУРС.С48.0619 использовать комбинированный инструмент

Схема установки профиля АУРС.С48.0619

