



Установка заглушки АУРС.С48.0908 на двери открыванием внутрь (на двери открыванием наружу заглушка АУРС.С48.0908 не устанавливается)


Дверь с порогом АУРС.С48.0806 с зарезкой створок под 45°

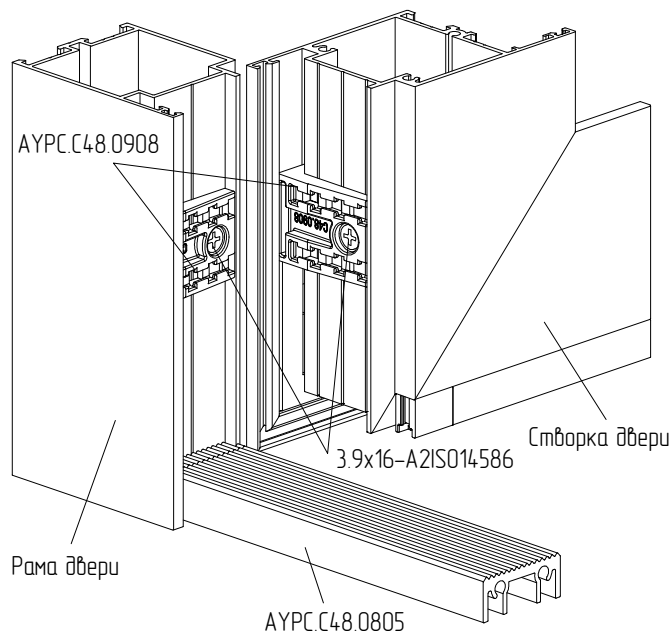

Дверь с порогом АУРС.С48.0805 с зарезкой створок под 45°

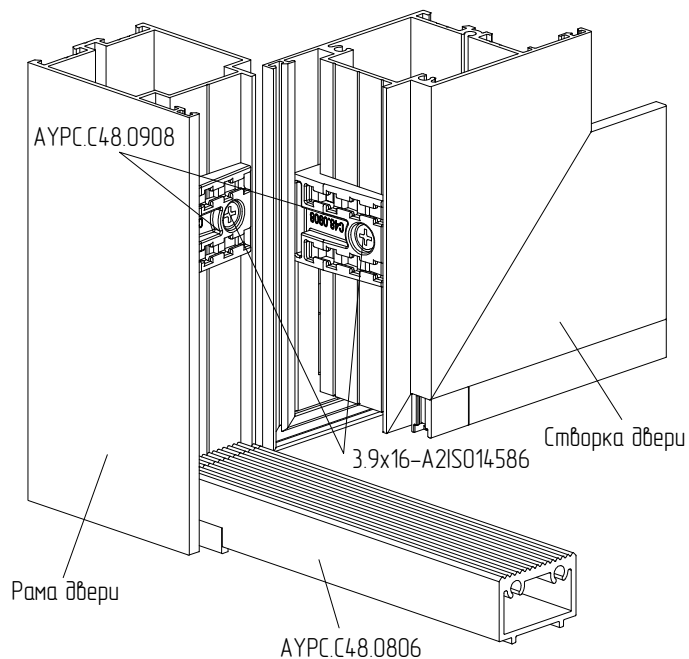

Дверь без порога с зарезкой створок под 45°

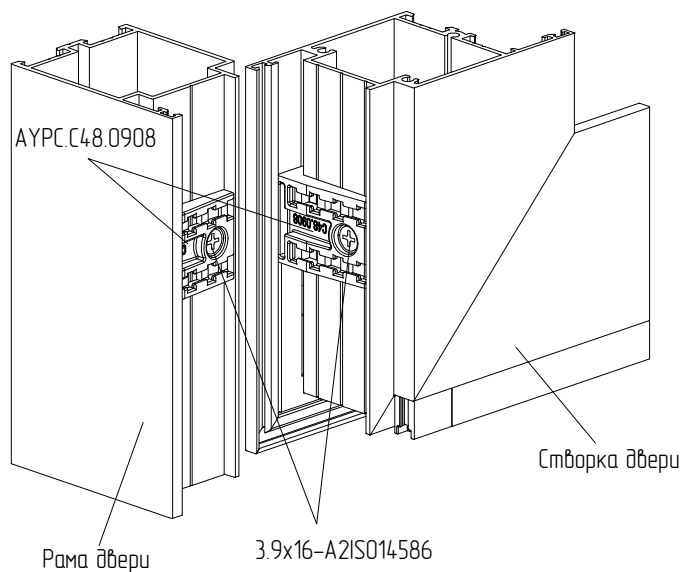

Установка фетра
РВ048.0750-ФР в
АУРС.С48.0908

