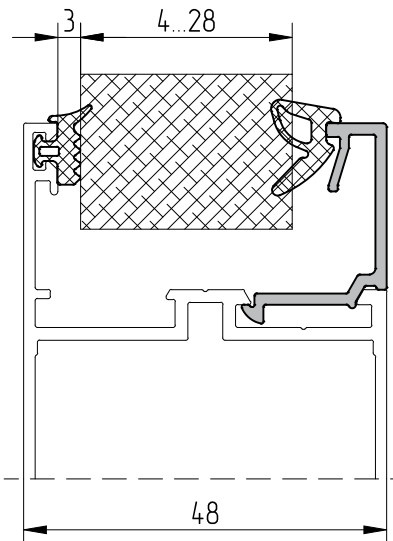
















 АУРС С48.0110				Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исхода из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом.	
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель		Соответствие штапиков	
	FRK29-01	FRK191	FRK192	Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием
4	●	●		АУРС С48.0608 	АУРС С48.0608А 
6	●		●	АУРС С48.0607 	АУРС С48.0607А 
8	●	●		АУРС С48.0606 	АУРС С48.0606А 
10	●		●	АУРС С48.0605 	АУРС С48.0605А 
12	●	●		АУРС С48.0604 	АУРС С48.0604А 
14	●		●	АУРС С48.0603 	АУРС С48.0603А 
16	●	●		АУРС С48.0602 	АУРС С48.0602А 
18	●		●		
20	●	●			
22	●		●		
24	●	●			
26	●		●		
28	●	●			