


Пример расчета однопольной маятниковой двери,
интегрированной в фасад F50 (сечения)



Профиль рамы	Уплотнитель			Винты самонарезающие				Заглушка декоративная
	FRK38	FRK15	FRK159	4.8x25- A2ISO14585**	3.9x19- A2ISO14585**	3.9x32- A2ISO14586	3.9x38- A2ISO14586	
АУРС.С48.0110	L2+H3x2	L2+H3x2	L2+H3x2	L2/450+ H3x2/450	L2/450+ H3x2/450	L2/450	H3x2/450	L2+H3x2/450

Профиль рамы		Вспомогательный профиль на стойке		Вспомогательный профиль на ригеле	
Артикул	Размер / Кол-во	Артикул	Размер / Кол-во	Артикул	Размер / Кол-во
АУРС.С48.0110	L2=L-14 / 1 шт.	АУРС.F50.0738	L-20 / 1 шт	АУРС.F50.0737	L-20 / 1 шт
	H3=H-7 / 2 шт.	АУРС.F50.0738	H-25 / 2 шт	АУРС.F50.0737	H-25 / 2 шт

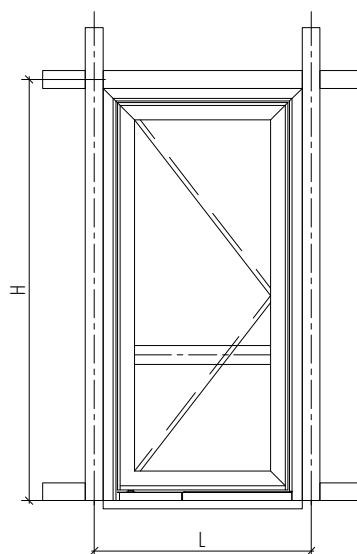

Примечание:

* Выбор уплотнителя зависит от толщины заполнения (см. раздел 05.01.01 – Таблица остекления).

** Выбор винта самонарезающего зависит от толщины заполнения (см. раздел 05.01.01 – Таблица остекления).

Информация по подбору и расчету профилей и комплектующих для створки и рамы дверного блока (см. раздел 05.02.02).

Информация по подбору и расчету вспомогательного профиля (см. раздел 05.01.01– Таблица остекления, каталог F50).