

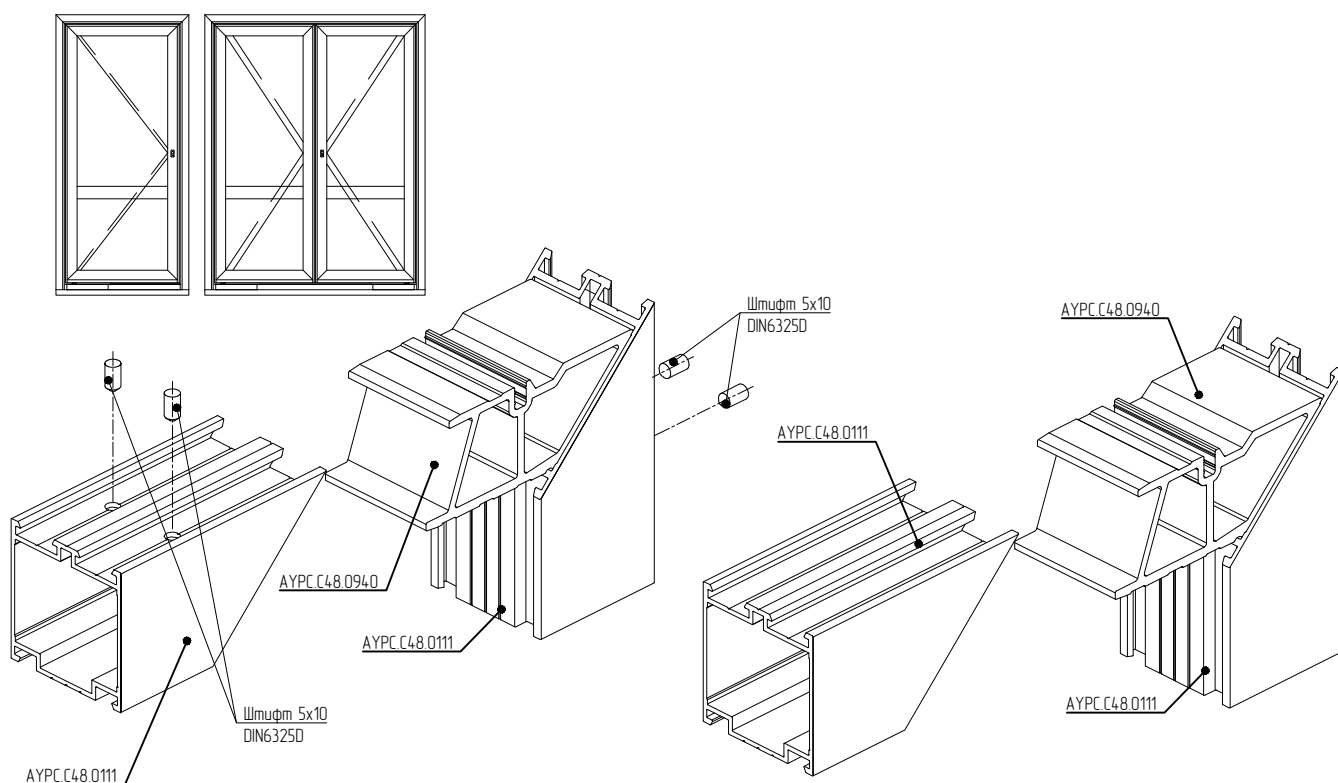



Угловое соединение профиля рамы АУРС.С48.0111 маятниковой двери




Обработка профиля АУРС.С48.0111 для углового соединения методом штифтования

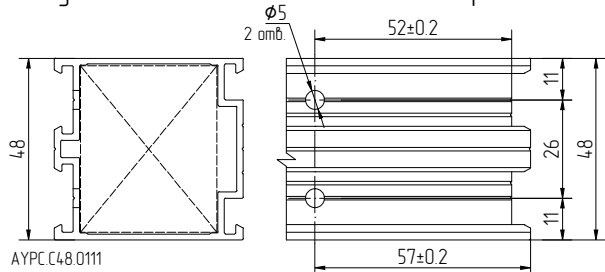

Данные для углового соединения профиля АУРС.С48.0111 методом обжима

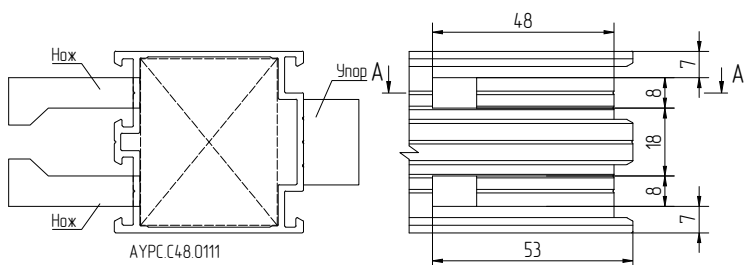

Упор показан схематично и зависит от применяемого оборудования.



Торцевые поверхности профилей обработать COSMO HD-100.411.

Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали. Перед установкой выравнивающего уголка поверхность обработать COSMO HD-100.412

