

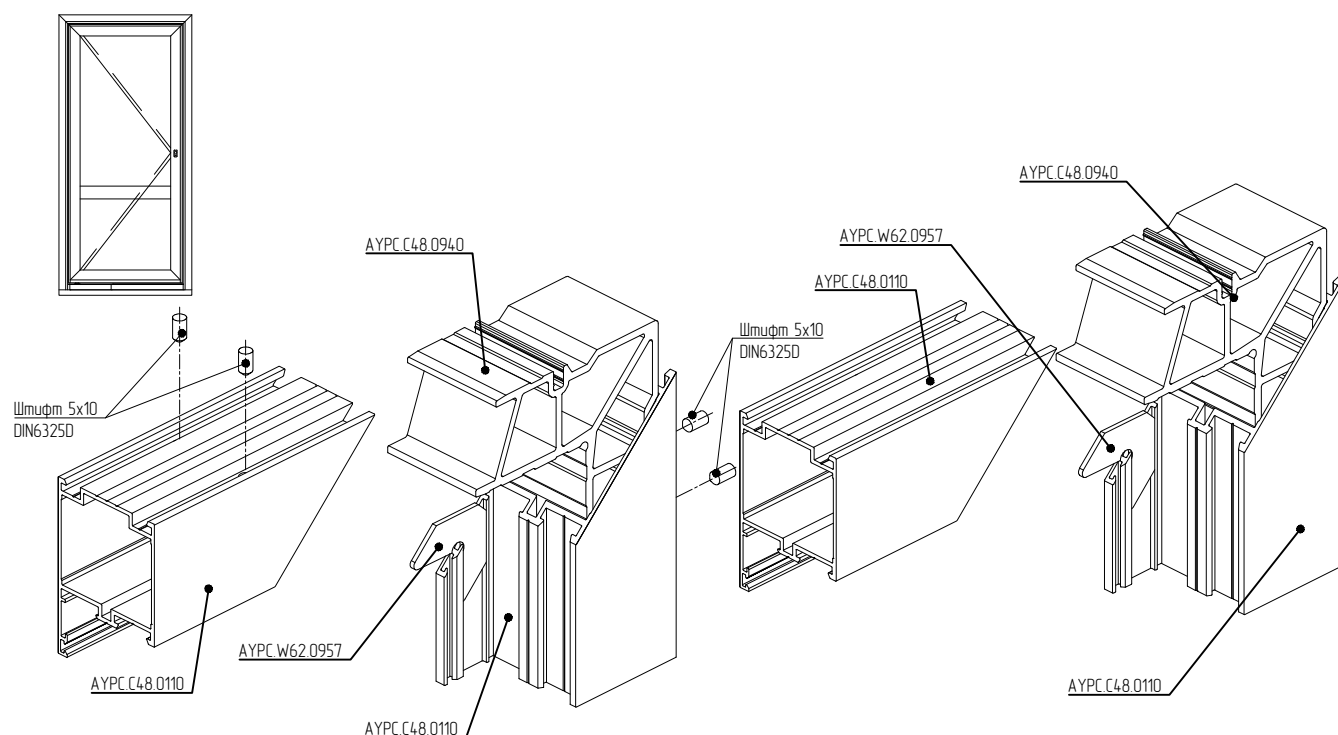




Узловое соединение профиля створки АУРС.С48.0110 маятниковой двери



Обработка профиля АУРС.С48.0110 для
узлового соединения методом штифтования

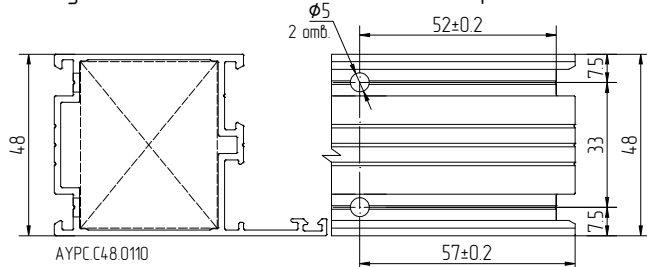

Данные для углового соединения профиля АУРС.С48.0110
методом обжима

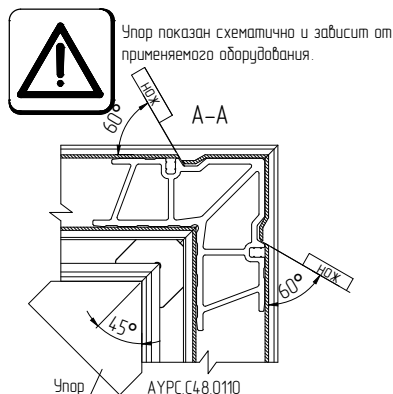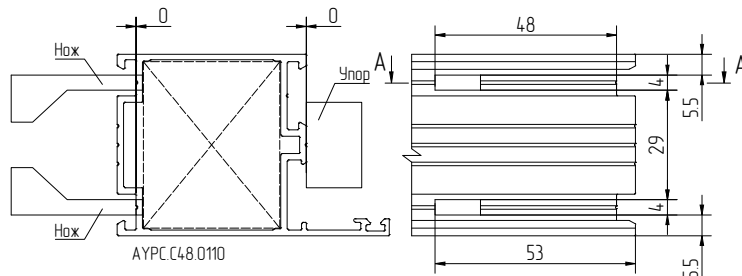

Торцевые поверхности профилей обработать COSMO HD-100.411.

Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали. Перед установкой выравнивающего уголка поверхность обработать COSMO HD-100.412

