



Угловое соединение профиля АУРС.С48.0101 с АУРС.С48.0107 автоматической двери методом штифтования

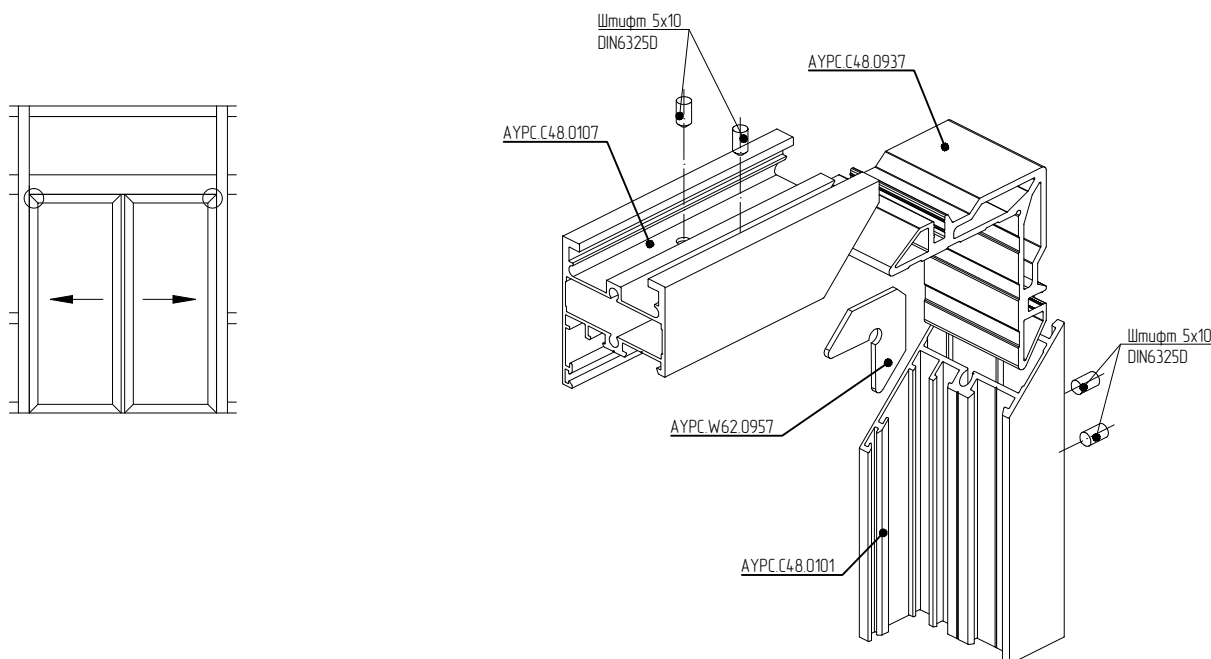

Данные для углового соединения профиля АУРС.С48.0101 методом штифтования

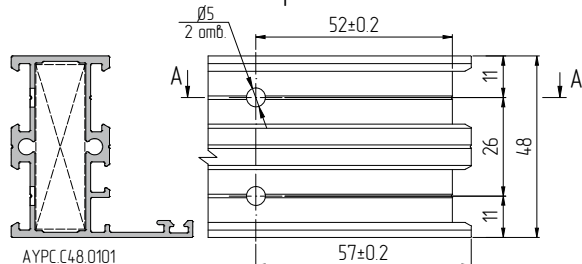


РМС48.1



Торцевые поверхности профилей обработать COSMO HD-100.411.
Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали.
Перед установкой выравнивающей углолка поверхность обработать COSMO HD-100.412

Обработка АУРС.С48.0626

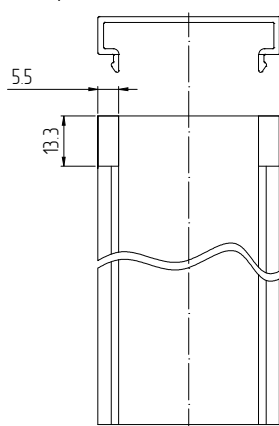

Данные для углового соединения профиля АУРС.С48.0107 методом штифтования

