



Угловое соединение профиля АУРС.С48.0103 автоматической двери методом штифтования

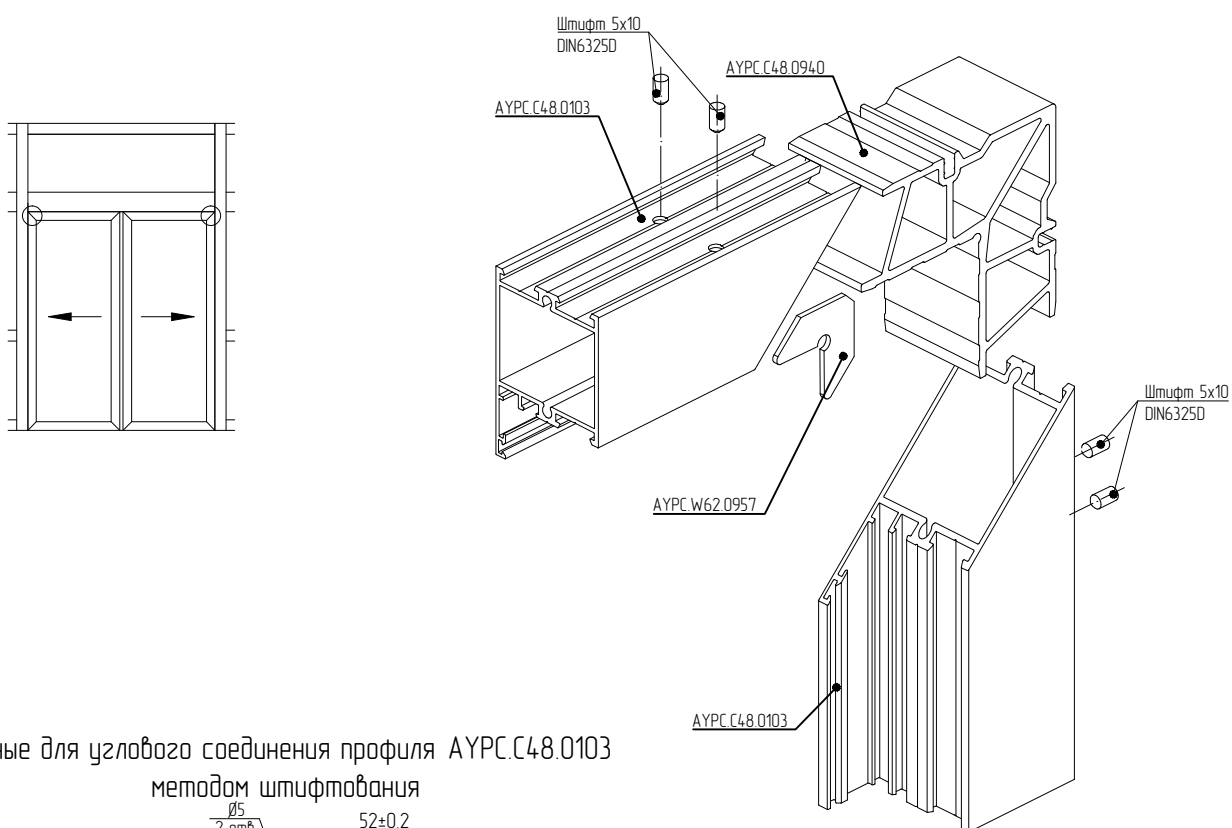

Данные для углового соединения профиля АУРС.С48.0103 методом штифтования

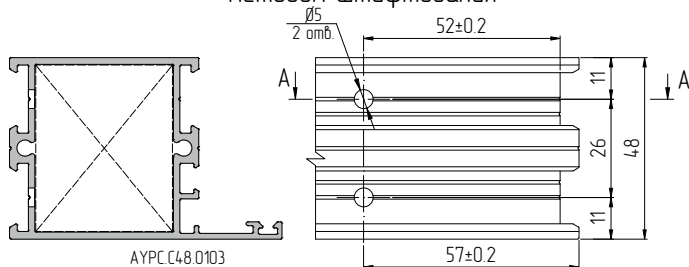

АУРС.С48.0103



Торцевые поверхности профилей обработать COSMO HD-100.411.
 Перед установкой закладных ввести клей (COSMO PU-100.130 либо COSMO PU-200.280) в чашку профиля на глубину установки угловой закладной детали.
 Перед установкой выравнивающей уголка поверхность обработать COSMO HD-100.412

Обработка АУРС.С48.0626

