
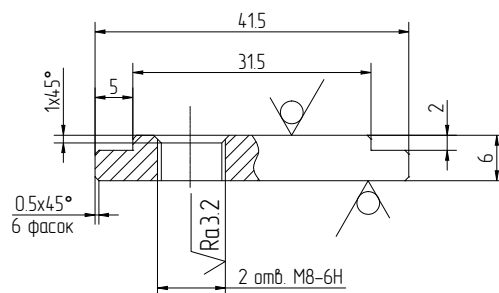


Вариант крепления автоматического привода на створку автоматической двери (Вариант 1)

Пластина АУРС.С48.0944



Болт М8х20-А2ISO497


Пружинная шайба 8-А1DIN127

Шайба 8-А2ISO7089

АУРС.С48.0944

Нанести клей

Каретка

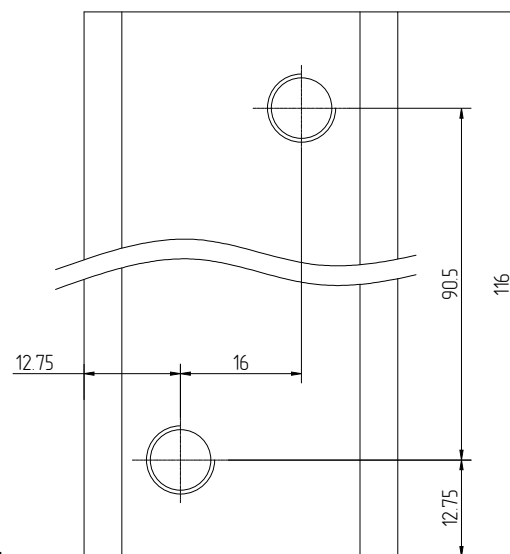

Каретка

Нанести клей

FRK33

АУРС.С48.0101

АУРС.С48.0107

АУРС.С48.0101

FRK09

Сборка створок для раздвижных автоматических дверей производится из профилей системы АЛТС48. Независимо от места установки раздвижных створок (стенной проем, фасадная система, перегородка из профилей АЛТС48) сборка створки производится всегда одинаково. Различие состоит в узле примыкания створки к проему и отличается применением профилей различного артикула.

Для предотвращения колебания створки из плоскости конструкции к полу в районе одной из сторон створки фиксируется ролик STY-19-С3LT.