


Вариант крепления автоматического привода на створку автоматической двери (Вариант 2)

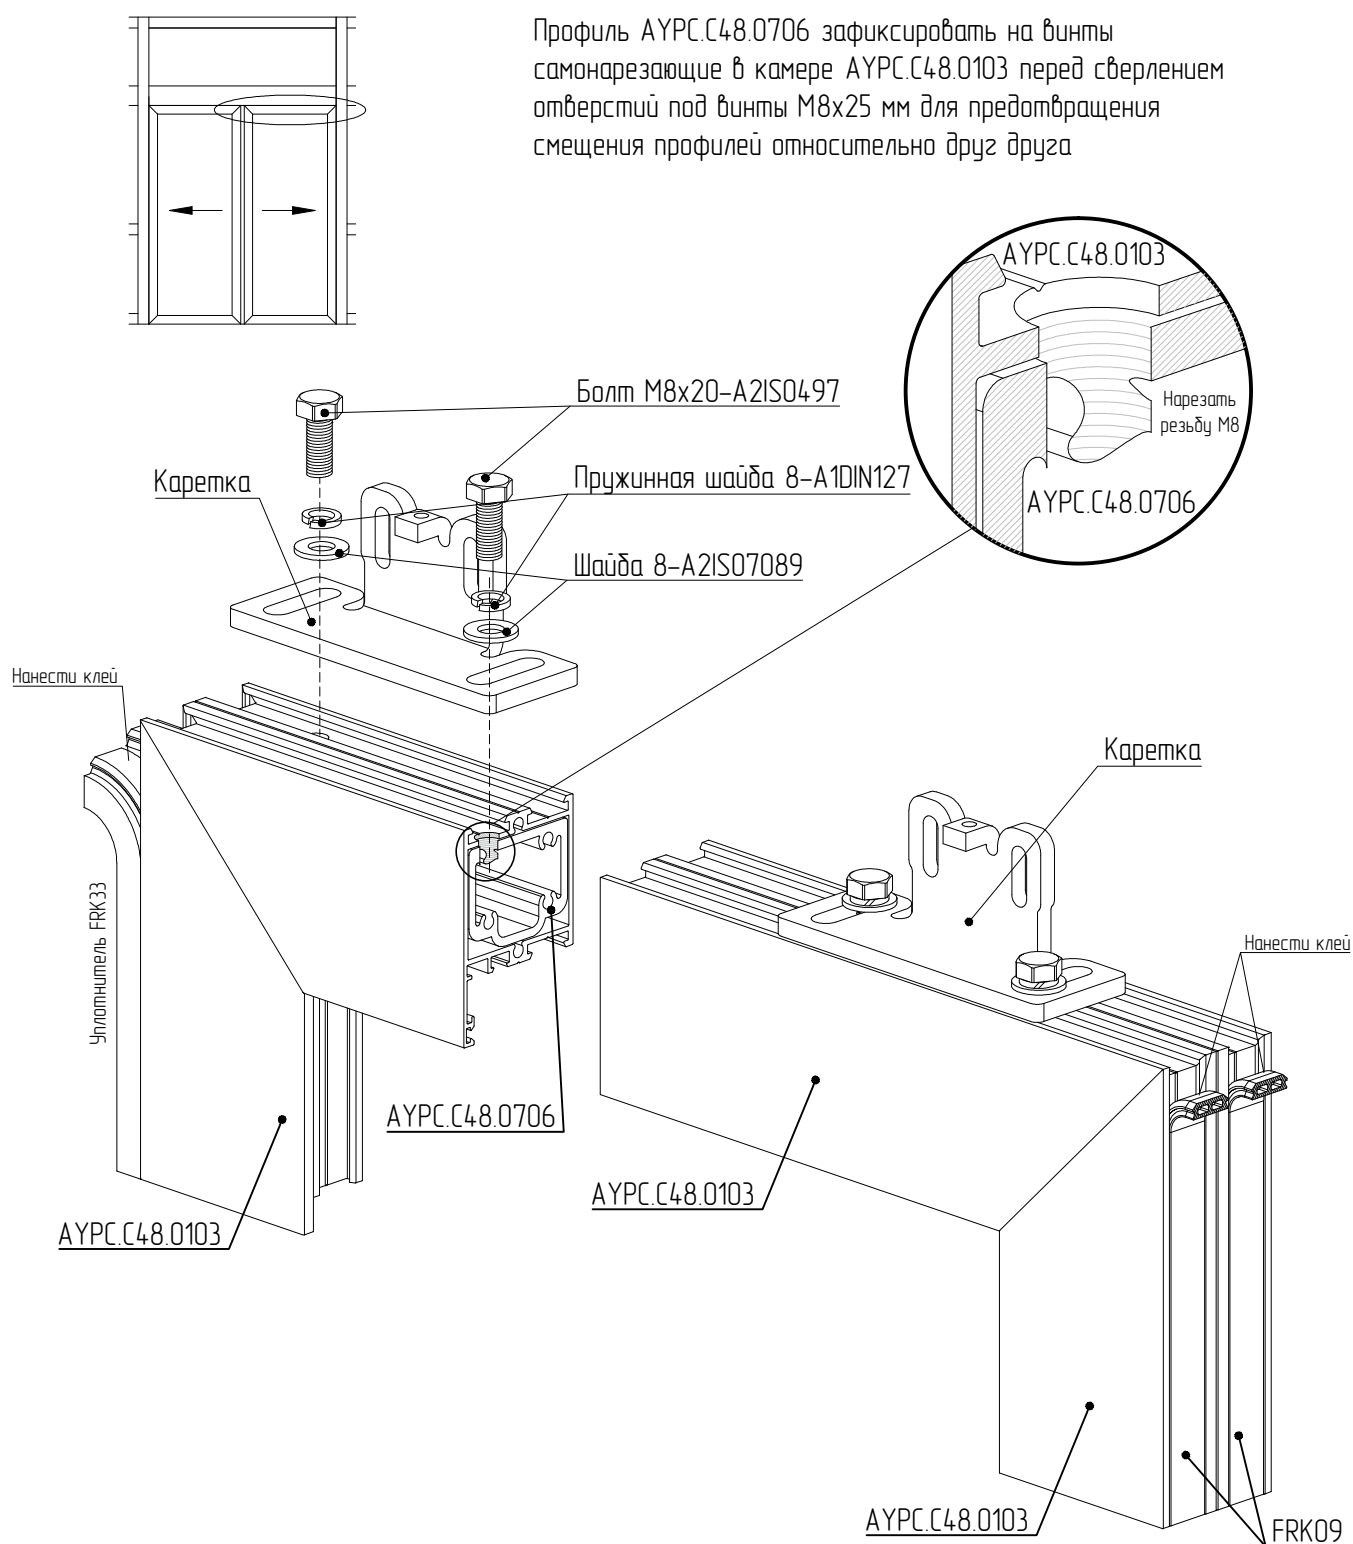

Сборка створок для раздвижных автоматических дверей производится из профилей системы ALTC48. Независимо от места установки раздвижных створок (стенной проем, фасадная система, перегородка из профилей ALTC48) сборка створки производится всегда одинаково. Различие состоит в узле примыкания створки к проему и отличается применением профилей различного артикула.

Для предотвращения колебания створки из плоскости конструкции к полу в районе одной из сторон створки фиксируется ролик STY-19-C3LT.