



Информация по профилям anti-bi-metal

Различие профилей anti-bi-metal АУРС.W62.0214, АУРС.W62.0215, АУРС.W62.0243, АУРС.W62.0244 и стандартных профилей АУРС.W62.0204, АУРС.W62.0205, АУРС.W62.0241, АУРС.W62.0242 заключается в применяемых термомостах.

Термомост в стандартных профилях

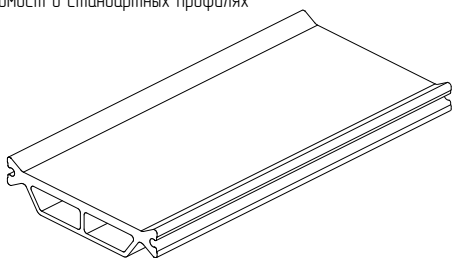

Термомост в профилях anti-bi-metal

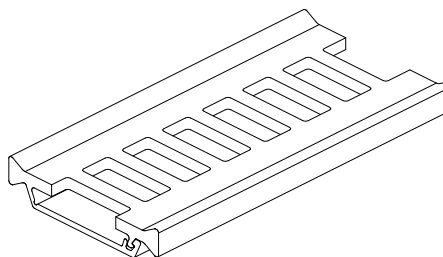

Производить обработку профилей с anti-bi-metal следует аналогично стандартным профилям. Таблица соответствия профилей приведена ниже.



Стандартные профили используются совместно! Не допускается их комбинация с профилями anti-bi-metal.

W62 D Высота створки до 2500 мм Масса створки до 200 кг		
Тип полиамида		Тип применяемой закладной
Стандартный	Anti Bi-Metal	
<p>АУРС.W62.0204</p>	<p>АУРС.W62.0214</p>	<p>АУРС.W62.0937</p>
<p>АУРС.W62.0205</p>	<p>АУРС.W62.0215</p>	
<p>АУРС.W62.0241</p>	<p>АУРС.W62.0243</p>	<p>АУРС.W62.0954-04</p>
<p>АУРС.W62.0242</p>	<p>АУРС.W62.0244</p>	