Установка клипсы AYPC.W62.9909 на пассивную створку (открывание "Внутрь") при применении порога AYPC.W62.0838 при контурном обрамлении стеклопакета профилем AYPC.W62.0846

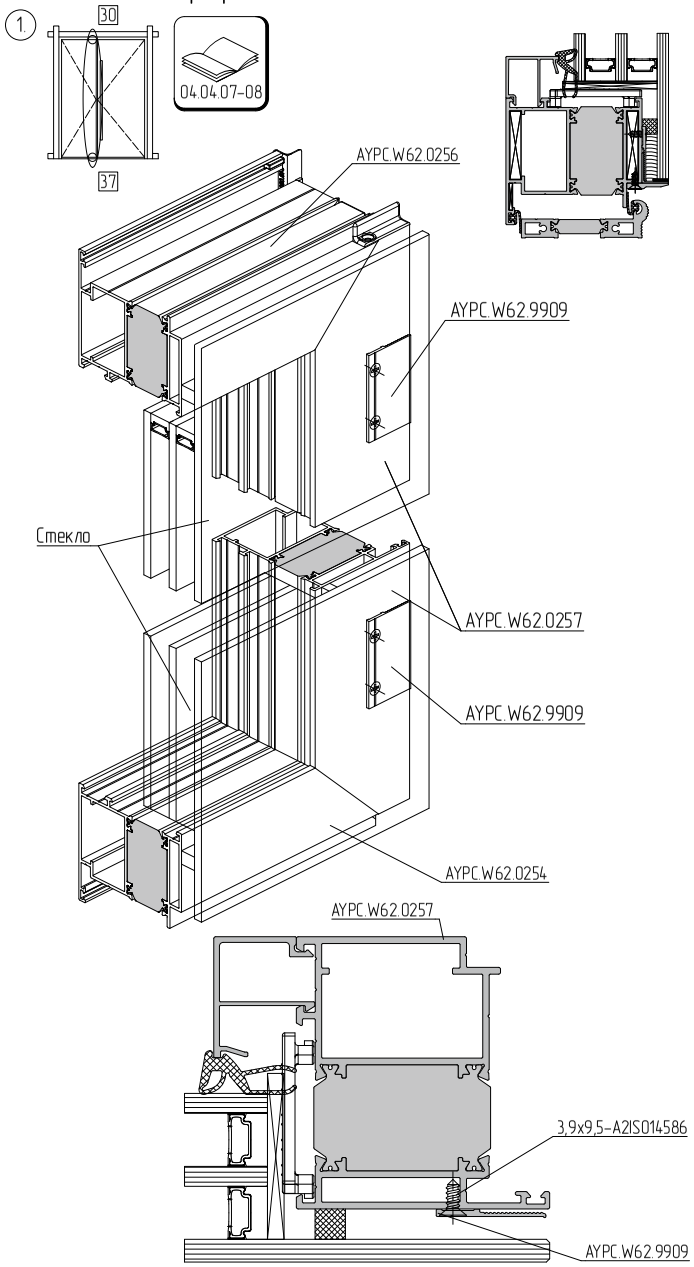

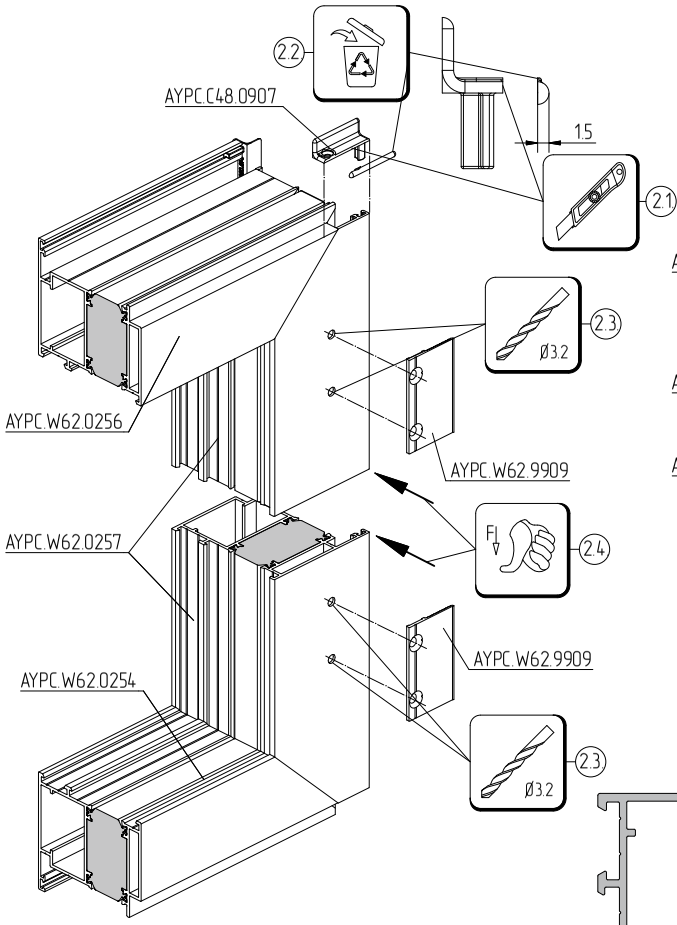

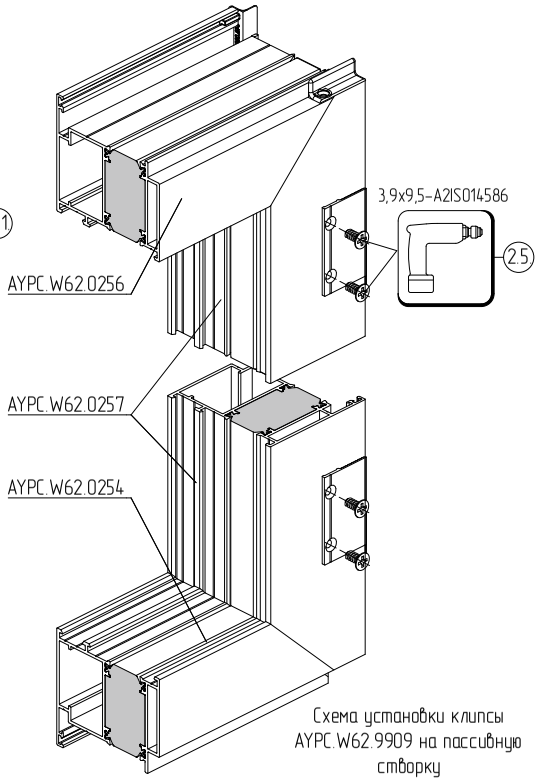

Схема установки клипсы AYPC.W62.9909 на пассивную створку

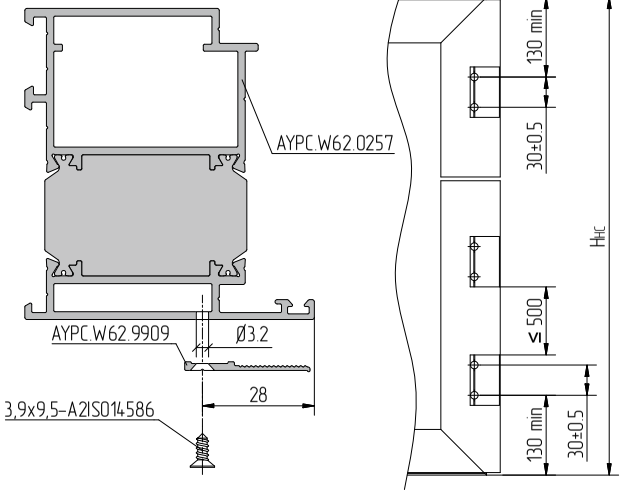

Схема и порядок установки заглушек AYPC.C48.0906 и AYPC.C48.0907 см. раздел 03.04 "Обработка и сборка"