


Таблицы подбора количества накладных петель ALUTECH (2АН67alt/2АН92, 3АН67alt/3АН92) по предельным значениям массы и размерам створки

3АН67alt/3АН92

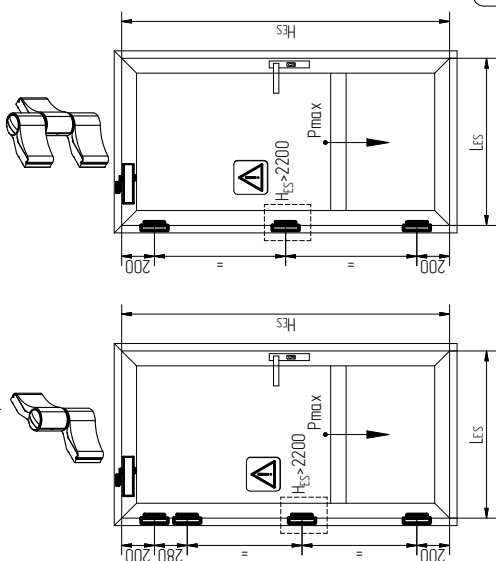


2500	130	125	116	107	99	92	85
2400	127	119	110	102	95	88	81
2300	121	113	105	97	90	83	77
2200	116	108	100	93	86	79	74
2100	111	103	95	88	82	76	70
2000	105	98	91	84	78	72	67
1900	99	93	86	79	73	69	64
H <sub>h3</sub>	700	800	900	1000	1100	1200	1250


При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме



2АН67alt/2АН92

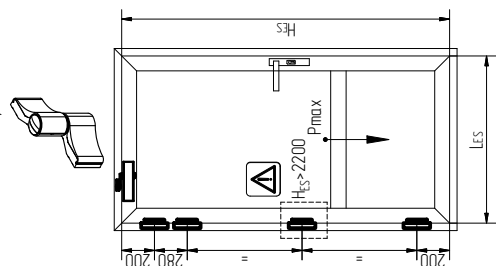

3АН67alt/3АН92

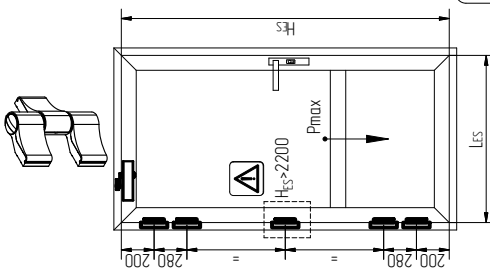


2500	200	200	185	171	159	147
2400	200	200	176	163	151	140
2300	200	196	181	168	155	144
2200	199	186	173	160	148	137
2100	192	178	164	152	141	131
2000	181	169	157	145	134	124
1900	170	160	149	138	127	118
H <sub>h3</sub>	700	800	900	1000	1100	1200

При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме



2АН67alt/2АН92

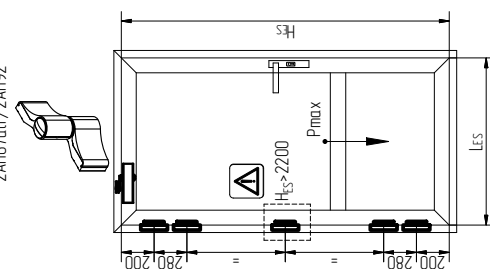

2500	200	200	200	200	200	200	190
2400	200	200	200	200	200	200	181
2300	200	200	200	200	200	200	173
2200	200	200	200	200	200	192	165
2100	200	200	200	200	197	183	157
2000	200	200	200	200	188	174	149
1900	200	200	200	191	179	165	141
H <sub>h3</sub>	700	800	900	1000	1100	1200	1250

При высоте створки более 2200 мм необходимо установить дополнительную петлю согласно схеме

Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях

