


Схема применения замка многозапорного Fuhr M2352QH8SS (D35) для PAS_24



Данные схемы применяются:
- для двухстворчатых дверей с ручкой офисной которые устанавливаются, как на активную створку, так и на пассивную.

Для двухстворчатых дверей			
Артикул	Наименование	Кол-во, шт.	Примечание
Активная створка			
M2352QH8SS	Замок многозапорный (D35)	1	фалевый
MZB000794X	Крюк замка	2	
MZ803RF35	Защелка роликовая (D35)	1	
MVV200U24S	Соединитель замка	1	200 мм
Пассивная створка			
RCS8595X	Планка ответная	4	верхняя/нижняя
RFP58682LX RFP58682RX	Ответная планка центральная	1	левая/правая
AYPC.W72.0975	Планка ответная	1	
BK345K24A	Врезной шпингалет	2	
QRG10V25	Шток для шпингалета	1	∅10, L=2500
RS76558N	Направляющая для штока	2	
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	43	AYPC.W72.0838
M5x11,5-A2TR	Заклепка с внутренней резьбой	41	
RS76558N	Направляющая для штока	1	
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	40	AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854
M5x11,5-A2TR	Заклепка с внутренней резьбой	38	
AYPC.W62.9912K	Комплект элемента регулировочного	2	1020.00; RD 100.300; RD 400.300
RNR58610	Планка ответная на раму	1	верхняя
RNR56410R	Планка ответная в порог	1	нижняя
Активная створка			
M2352QH8SS	Замок многозапорный (D35)	1	фалевый
MZB000794X	Крюк замка	2	
MZ803RF35	Защелка роликовая (D35)	1	
MA0707406X	Удлинитель замка	1	740 мм
Пассивная створка			
RCS8595X	Планка ответная	5	верхняя/нижняя
RFP58682LX RFP58682RX	Ответная планка центральная	1	левая/правая
AYPC.W72.0975	Планка ответная	1	
BK345K24A	Врезной шпингалет	2	
QRG10V25	Шток для шпингалета	1	∅10, L=2500
RS76558N	Направляющая для штока	2	
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	44	AYPC.W72.0838
M5x11,5-A2TR	Заклепка с внутренней резьбой	42	
RS76558N	Направляющая для штока	1	
PG00150N	Винт M5x15,4 DIN7500	41	AYPC.W72.0801, AYPC.W72.0854
M5x11,5-A2TR	Заклепка с внутренней резьбой	39	
AYPC.W62.9912K	Комплект элемента регулировочного	2	1020.00; RD 100.300; RD 400.300
		3	114.SS.450.45; 114.SS.1200.45; 114.SS.1300.45
RNR58610	Планка ответная на раму	1	верхняя
RNR56410R	Планка ответная в порог	1	нижняя

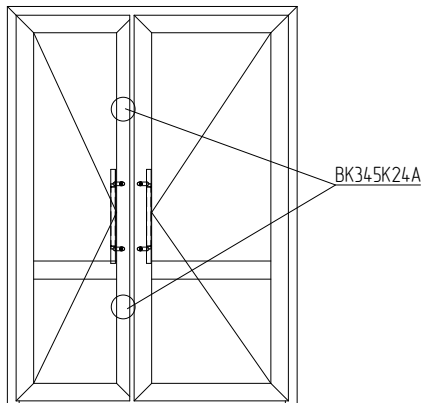

Замок многозапорный Fuhr имеет возможность укорачивания с помощью специальных отметок.
При применении ручек сканд необходима установка защелки роликовой.
Для увеличения размеров замка по высоте используется соединитель замка 200 мм MVV200U24S и удлинитель замка с крюком 740 мм MA0707406X.
В комплект поставки не входят винты M5x15,4 DIN7500 PG00150N.