
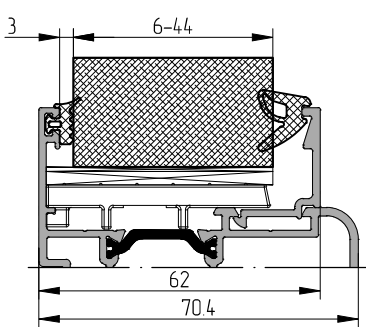



























АУРС W62 0201 АУРС W62 0202 АУРС W62 0203 							Примечание: Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля. Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом				
Толщина заполнения, мм	Наружный уплотнитель	Внутренний уплотнитель					Подкладка опорная	Подкладка рихтовочная	Соответствие штапиков		
	FRK29-01	FRK191	FRK192	FRK193	FRK194	FRK231			Штапики с полимерным покрытием	Штапики с анодным покрытием	Противовзломные штапики
											
6	•					•		100x22x1(3)			✗
8	•		•		•						✗
10	•	•		•							
10*	•					•					
12	•		•		•						
14	•	•		•							
14*	•					•					✗
16	•		•		•						✗
18	•	•		•							✗
18*	•					•					✗
20	•		•		•			100x26x1(3)			
22	•	•		•							
22*	•					•					
24	•		•		•						
26	•	•		•							
26*	•					•					
28	•		•		•			100x32x1(3)			
30	•	•		•							
30*	•					•					
32	•		•		•						
34	•	•		•				100x38x1(3)			
34*	•					•					
36	•		•		•						
38	•	•		•							
38*	•					•		100x44x1(3)			
40	•		•		•						
42	•	•		•							
42*	•					•					
44	•		•		•			100x50x1(3)			



* Альтернативный вариант применения штапика с внутренним уплотнителем