


Система профилей	Толщина заполнения, мм	A	B	C	D
	6	FRK19	AYPC F50.0702 AYPC F50.0702	3,9x19-A2 ISO14586	3,5x13-A2 ISO14586
	8	FRK18			
	10	FRK17			
	12	FRK16			
	14	FRK15			
	16	FRK14			
	18	FRK19	AYPC F50.0702	-	
	20	FRK18		-	
	22	FRK17		-	
	24	FRK16		-	
	26	FRK15		-	
	28	FRK14		-	
	30	FRK19	-	-	-
	32	FRK18	-	-	-
	34	FRK17	-	-	-
	36	FRK16	-	-	-
	38	FRK15	-	-	-
	40	FRK14	-	-	-

Уплотнители заполнения	Наружный уплотнитель	
Артикул	FRK191	FRK193

Стеклопакет должен полностью поддерживаться подкладками опорной и рихтовочными. Допускается свес внутреннего стекла не более 2 мм

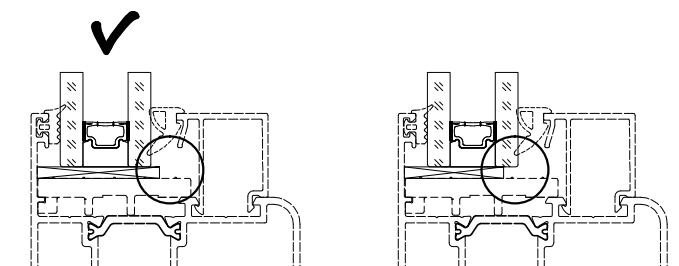

Примечание:

Данные, по уплотнителям FRK14-FRK19 и профилю AYPС F50.0702 приведены в каталогах системы F50.

Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля.

Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом