



Узловое соединение профилей АУРС.W62.0301 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0960-01, АУРС.W62.0960-02 и штифтов 5x10DIN6325D

| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 713   |
| 35             | 673   |
| 40             | 643   |
| 45             | 619   |
| 50             | 600   |
| 55             | 584   |
| 60             | 571   |
| 65             | 559   |
| 70             | 549   |
| 75             | 540   |
| 80             | 532   |
| 85             | 525   |
| 90             | 518   |
| 95             | 512   |
| 100            | 507   |
| 105            | 502   |
| 110            | 497   |
| 115            | 492   |
| 120            | 488   |
| 125            | 484   |
| 130            | 480   |
| 135            | 477   |
| 140            | 473   |
| 145            | 470   |
| 150            | 466   |

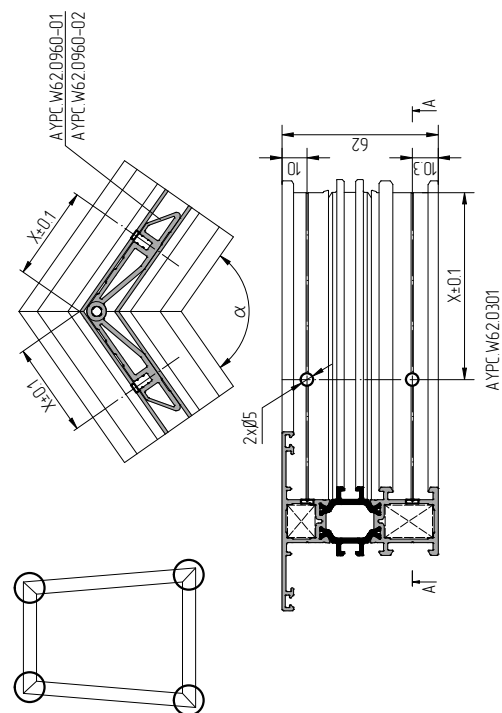


Узловое соединение профилей АУРС.W62.0101/АУРС.W62.0121 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0960-01, АУРС.W62.0960-02 и штифтов 5x10DIN6325D

| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 713   |
| 35             | 673   |
| 40             | 643   |
| 45             | 619   |
| 50             | 600   |
| 55             | 584   |
| 60             | 571   |
| 65             | 559   |
| 70             | 549   |
| 75             | 540   |
| 80             | 532   |
| 85             | 525   |
| 90             | 518   |
| 95             | 512   |
| 100            | 507   |
| 105            | 502   |
| 110            | 497   |
| 115            | 492   |
| 120            | 488   |
| 125            | 484   |
| 130            | 480   |
| 135            | 477   |
| 140            | 473   |
| 145            | 470   |
| 150            | 466   |





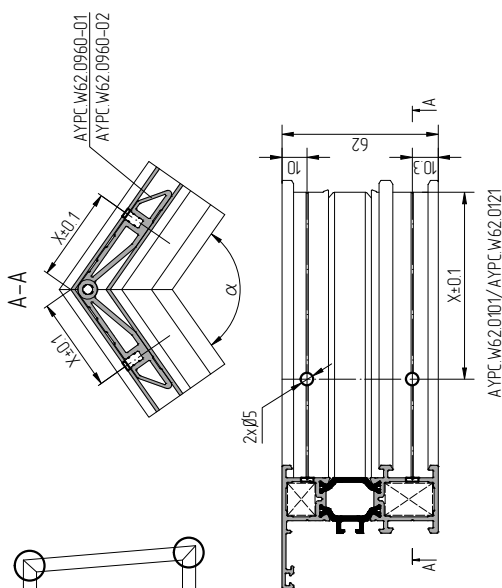


Узловое соединение профилей АУРС.W62.0201 и АУРС.W62.0221 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0960, АУРС.W62.0960-03 и штифтов 5x10DIN6325D

| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 710   |
| 35             | 670   |
| 40             | 640   |
| 45             | 617   |
| 50             | 598   |
| 55             | 582   |
| 60             | 569   |
| 65             | 558   |
| 70             | 548   |
| 75             | 539   |
| 80             | 531   |
| 85             | 524   |
| 90             | 517   |
| 95             | 512   |
| 100            | 506   |
| 105            | 501   |
| 110            | 496   |
| 115            | 492   |
| 120            | 488   |
| 125            | 484   |
| 130            | 480   |
| 135            | 476   |
| 140            | 473   |
| 145            | 469   |
| 150            | 466   |



| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 78             | 534   |
| 80             | 531   |
| 85             | 524   |
| 90             | 517   |
| 95             | 512   |
| 100            | 506   |
| 105            | 501   |
| 110            | 496   |
| 115            | 492   |
| 120            | 488   |
| 125            | 484   |
| 130            | 480   |
| 135            | 476   |
| 140            | 473   |
| 145            | 469   |
| 150            | 466   |

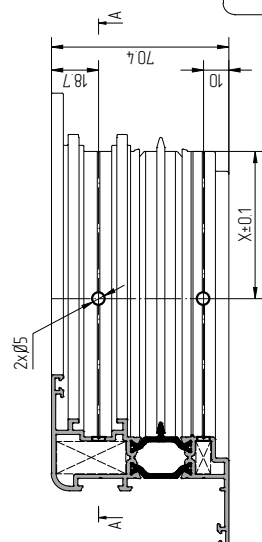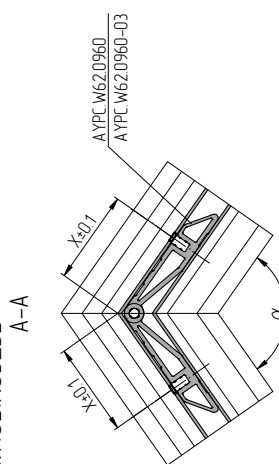

При условии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "б". При условии возможности установки фурнитуры.