



| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 1150  |
| 35             | 1045  |
| 40             | 965   |
| 45             | 902   |
| 50             | 851   |
| 55             | 809   |
| 60             | 773   |
| 65             | 743   |
| 70             | 716   |
| 75             | 693   |
| 80             | 672   |
| 85             | 653   |
| 90             | 635   |
| 95             | 620   |
| 100            | 605   |
| 105            | 592   |
| 110            | 579   |
| 115            | 567   |
| 120            | 556   |
| 125            | 545   |
| 130            | 535   |
| 135            | 525   |
| 140            | 516   |
| 145            | 506   |
| 150            | 497   |

Угловое соединение профилей АУРС.W62.0102/АУРС.W62.0122 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0962-01, АУРС.W62.0962-02 и штифтов 5x10DIN6325D

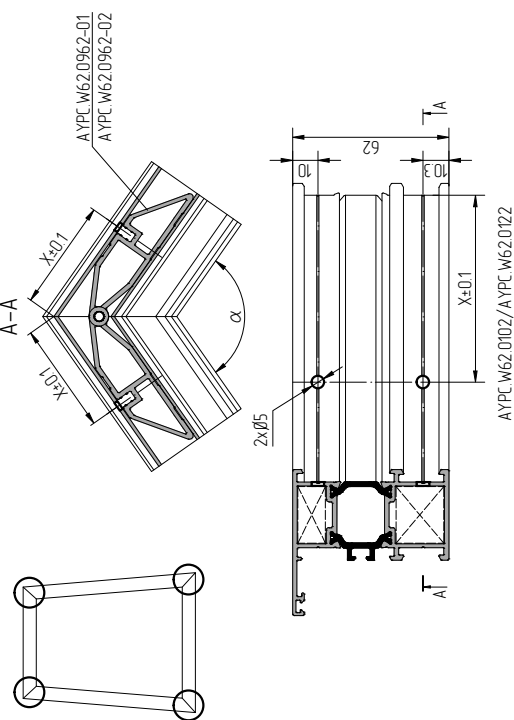


| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 1150  |
| 35             | 1045  |
| 40             | 965   |
| 45             | 902   |
| 50             | 851   |
| 55             | 809   |
| 60             | 773   |
| 65             | 743   |
| 70             | 716   |
| 75             | 693   |
| 80             | 672   |
| 85             | 653   |
| 90             | 635   |
| 95             | 620   |
| 100            | 605   |
| 105            | 592   |
| 110            | 579   |
| 115            | 567   |
| 120            | 556   |
| 125            | 545   |
| 130            | 535   |
| 135            | 525   |
| 140            | 516   |
| 145            | 506   |
| 150            | 497   |

Угловое соединение профилей АУРС.W62.0222 и АУРС.W62.0202 с использованием шарнирных закладных АУРС.W62.0962, АУРС.W62.0962-03 и штифтов 5x10DIN6325D

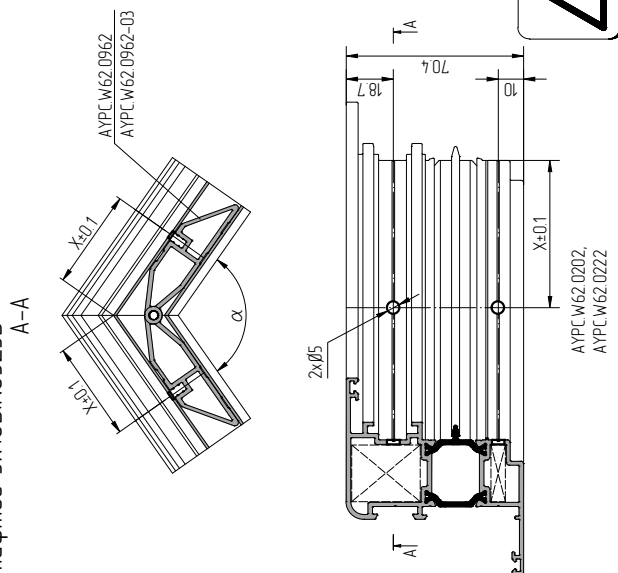

| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 78             | 682   |
| 80             | 674   |
| 85             | 655   |
| 90             | 637   |
| 95             | 621   |
| 100            | 607   |
| 105            | 593   |
| 110            | 580   |
| 115            | 568   |
| 120            | 557   |
| 125            | 546   |
| 130            | 536   |
| 135            | 526   |
| 140            | 516   |
| 145            | 507   |
| 150            | 498   |



| $\alpha^\circ$ | X, мм |
|----------------|-------|
| 30             | 1158  |
| 35             | 1051  |
| 40             | 970   |
| 45             | 907   |
| 50             | 855   |
| 55             | 813   |
| 60             | 777   |
| 65             | 746   |
| 70             | 719   |
| 75             | 695   |
| 80             | 674   |
| 85             | 655   |
| 90             | 637   |
| 95             | 621   |
| 100            | 607   |
| 105            | 593   |
| 110            | 580   |
| 115            | 568   |
| 120            | 557   |
| 125            | 546   |
| 130            | 536   |
| 135            | 526   |
| 140            | 516   |
| 145            | 507   |
| 150            | 498   |

При условии, что ширина створки "а" составляет не более половины высоты рамы "б". При условии возможности установки фурнитуры.