



Обработка дренажных отверстий в профилях рамы и импоста при применении FRK101.

Видимый дренаж

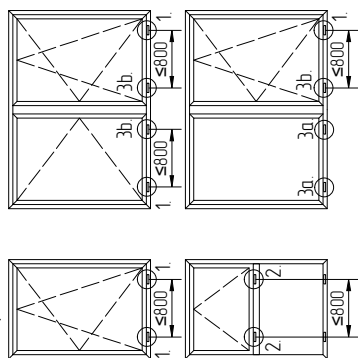


Данная обработка указана только для профилей рамы и импоста, в которые дополнительно устанавливается уплотнитель FRK101 для улучшения характеристик окна.
Обработку дренажных отверстий в глухих частях конструкций см. стр. 03.04.16.
Обработку вентиляционных отверстий в профилях сборки см. стр. 03.04.16.

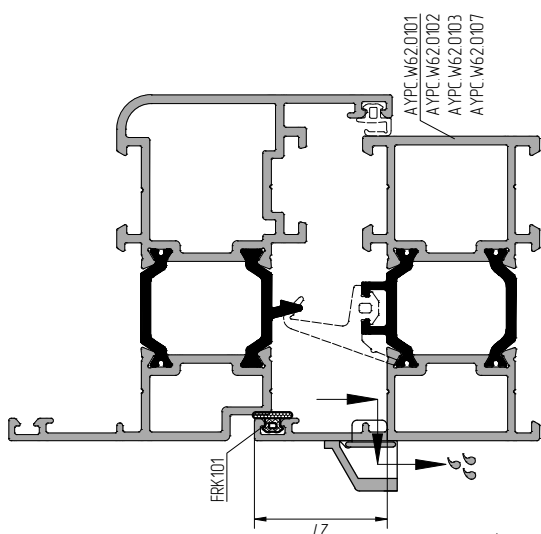


1

2

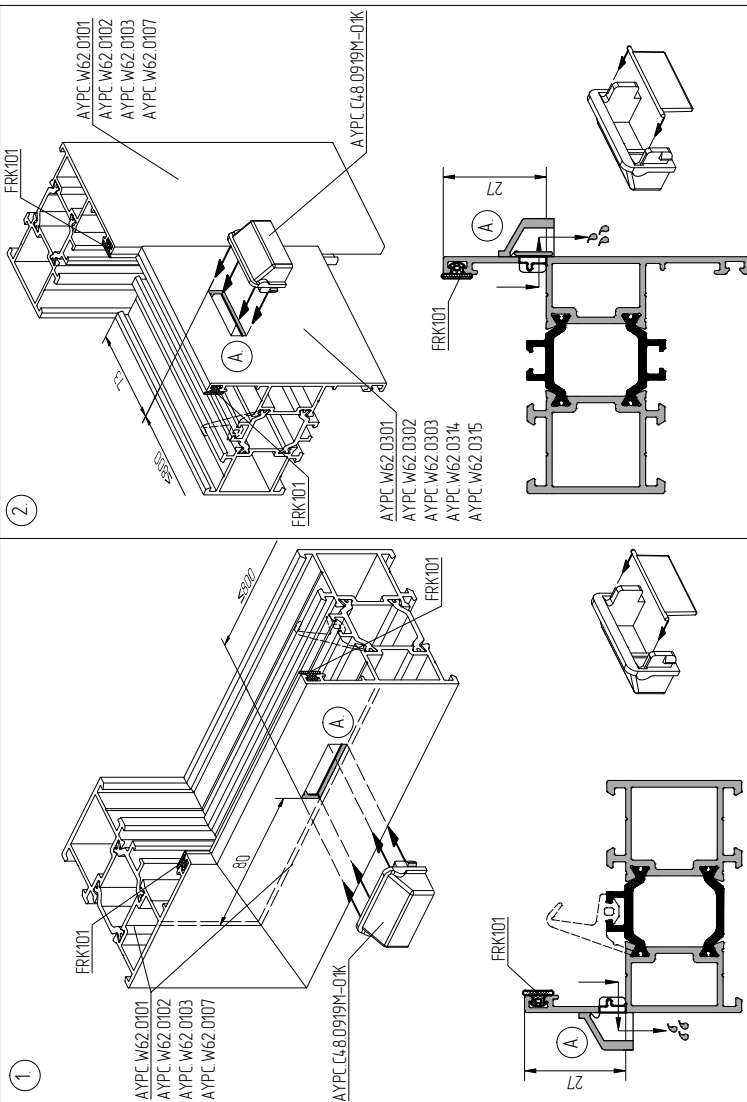


A



Не допускается изменение (уменьшение) размеров дренажных отверстий!
Возможно нарушение работы дренажной системы

АУРС С48.0919М-01К

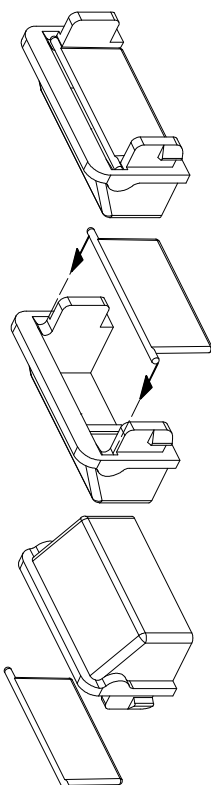

3

