




Термокомпенсационное соединение конструкций

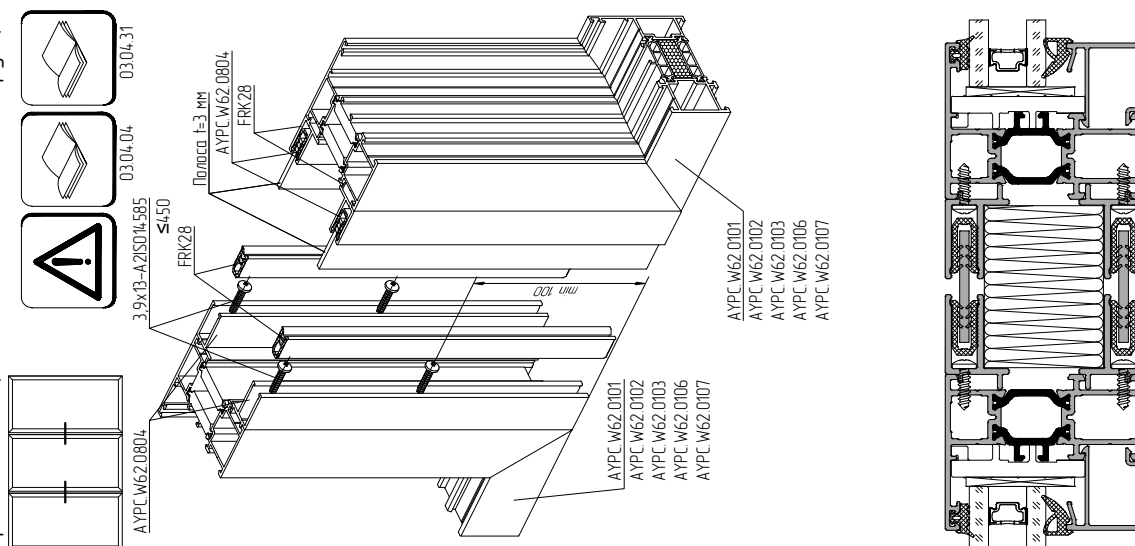

Сборка углового соединения 90°

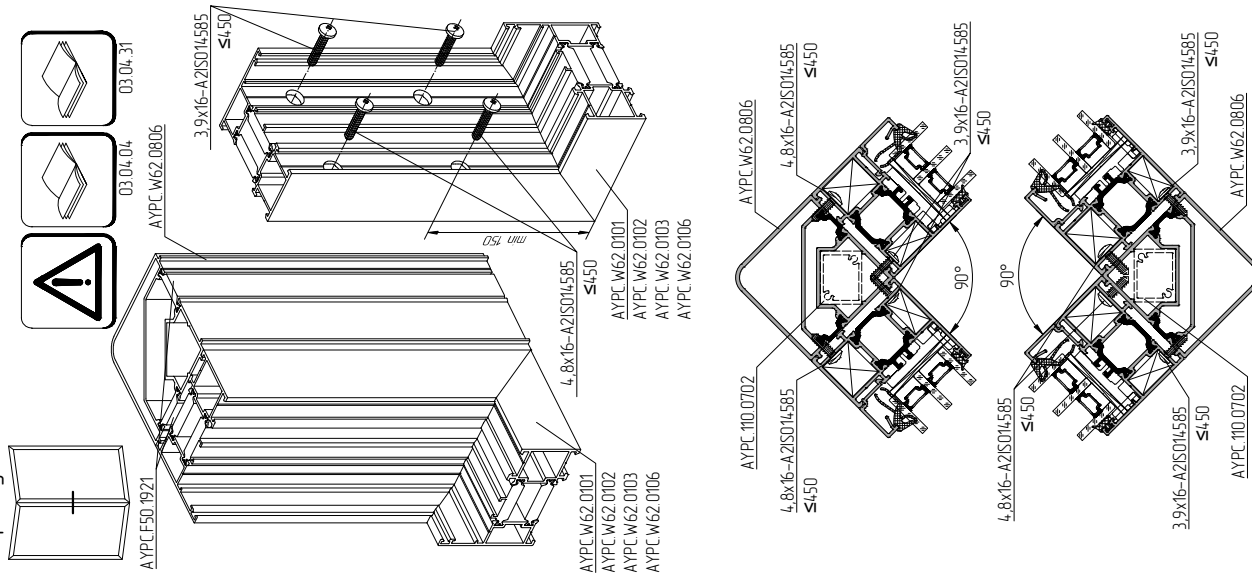

Сборка углового соединения 100° - 175° и 185° - 220°

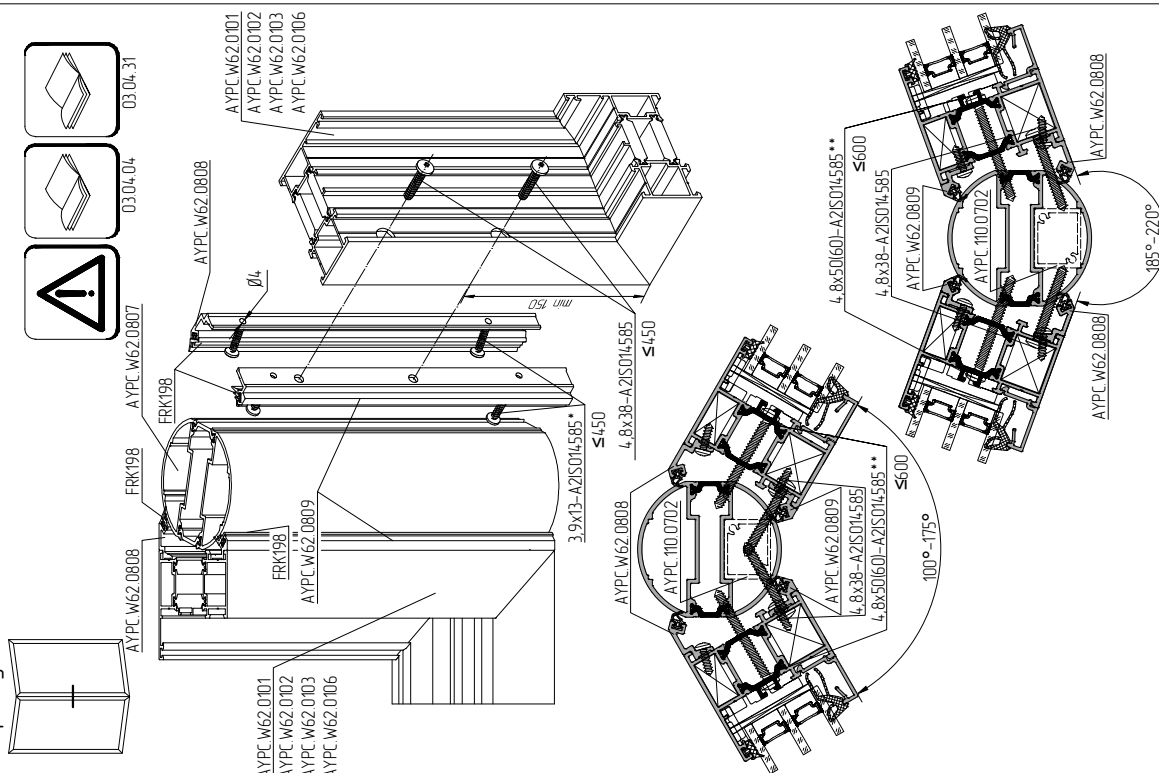

*При установке 3,9x13-A2IS014585 отступить 110 мм от края профиля: AYPC W62.0808 и AYPC W62.0809

**Рекомендуется предварительная фиксация с креплением в зону полимера с использованием винта 4,8x50(60)-A2IS014585 (шаг 600 мм). Выбор длины винта зависит от типа примененного профиля рамы, винты допускаются не изгибаться после монтажа (необходимо произвести локальную вырезку центрального уплотнителя FRK51)