
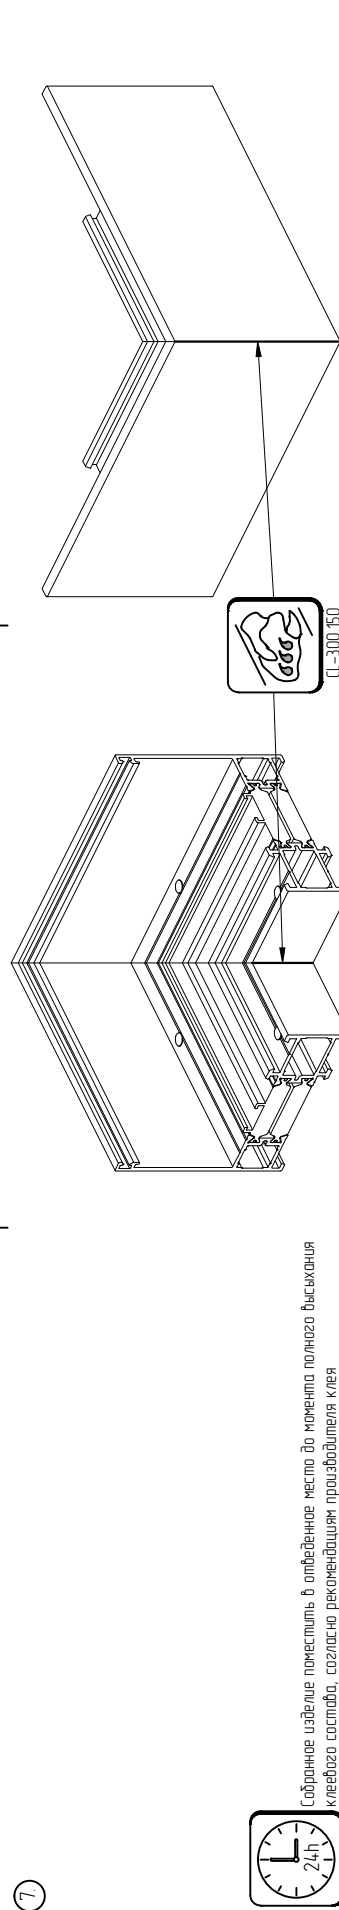
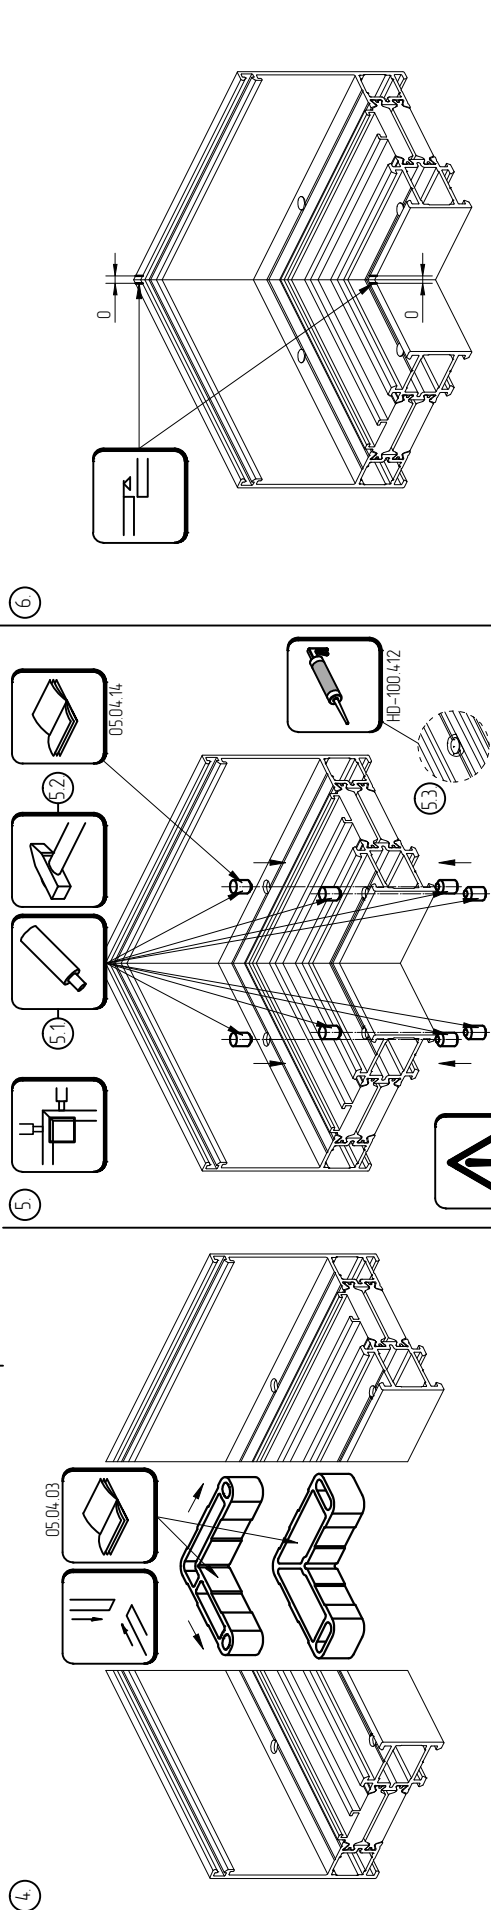


Последовательность сборки углового соединения рамы эркерного оконного блока

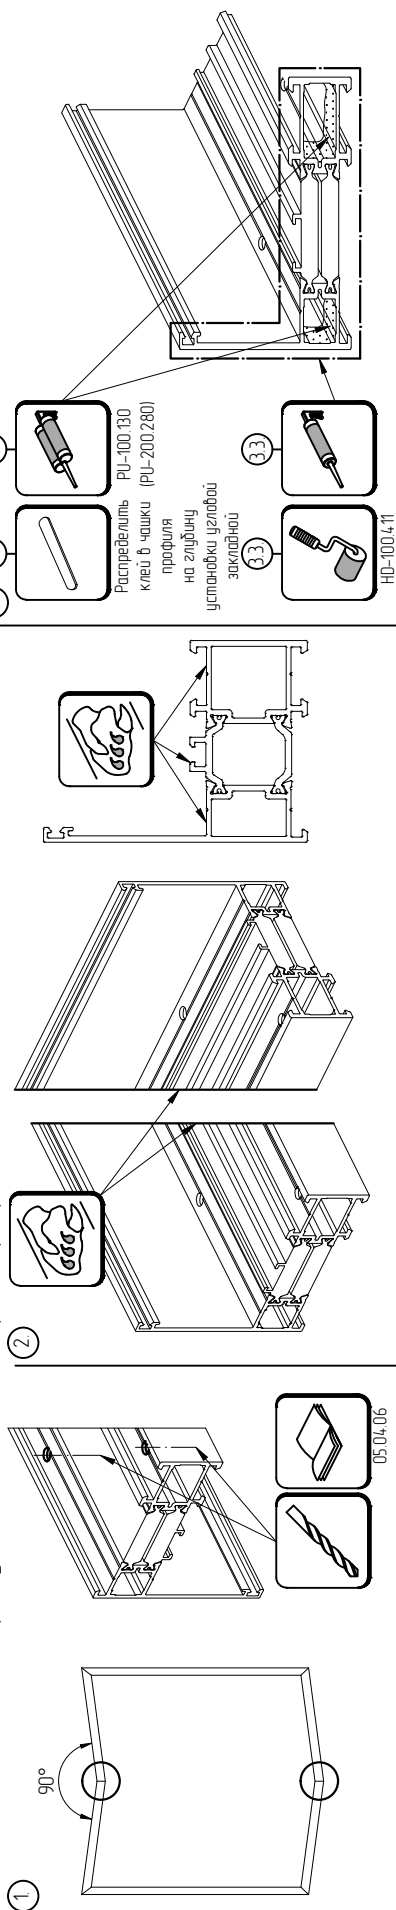

Собранное изделие поместить в отведенное место до момента полного высыхания
клеявого состава, согласно рекомендациям производителя клея