



ST-R



ST-K




ST (вариант 1) ST (вариант 2)

при высоте сборки до 1300 мм




При использовании шульповых комплектов ST (в 2-х вариантах) необходима обработка профиля тяги под крепление профиля шульпа

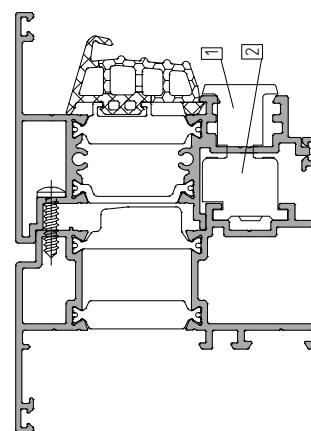

ST (через ножницы)

при высоте сборки от 1300 мм

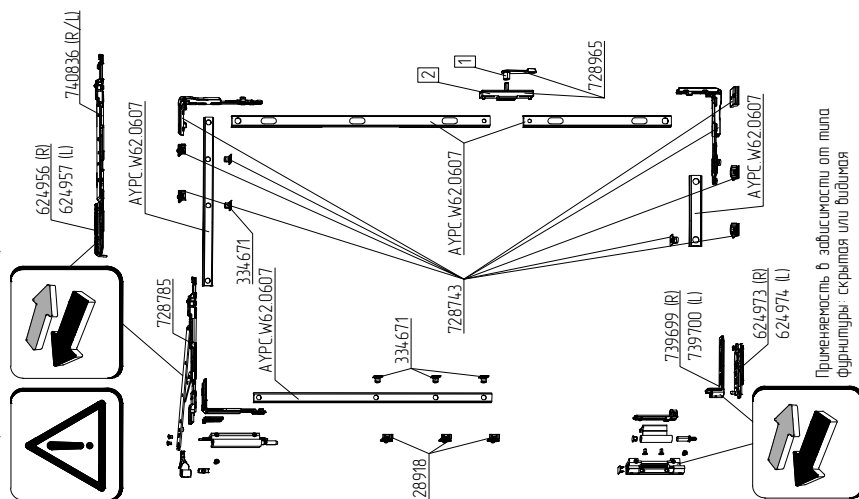

Применяемость в зависимости от типа фигуры: скрытая или видная