

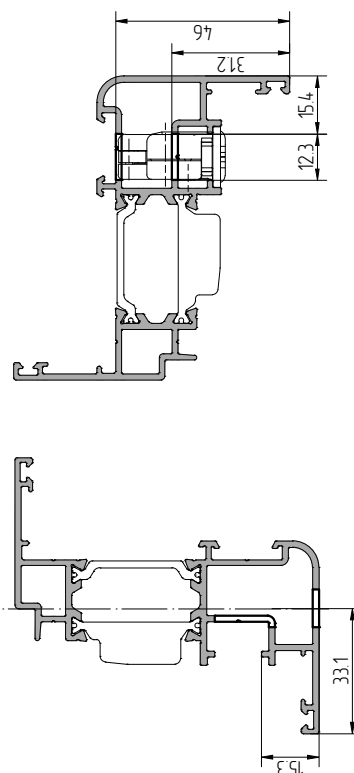


Обработка профилей створки под установку TGMK40XX

TGMK40XX					
	W62 PVC W62.0248 W62.0249 W62.0250 W62.0251 W62.0252 W62.0253				
262466 + 2 x M5x30					
7165011 + 2 x M5x30					
160M2445 0737 / US947/2030 + 2 x M5x30					
161M2445 US947/2030 + 2 x M5x30					

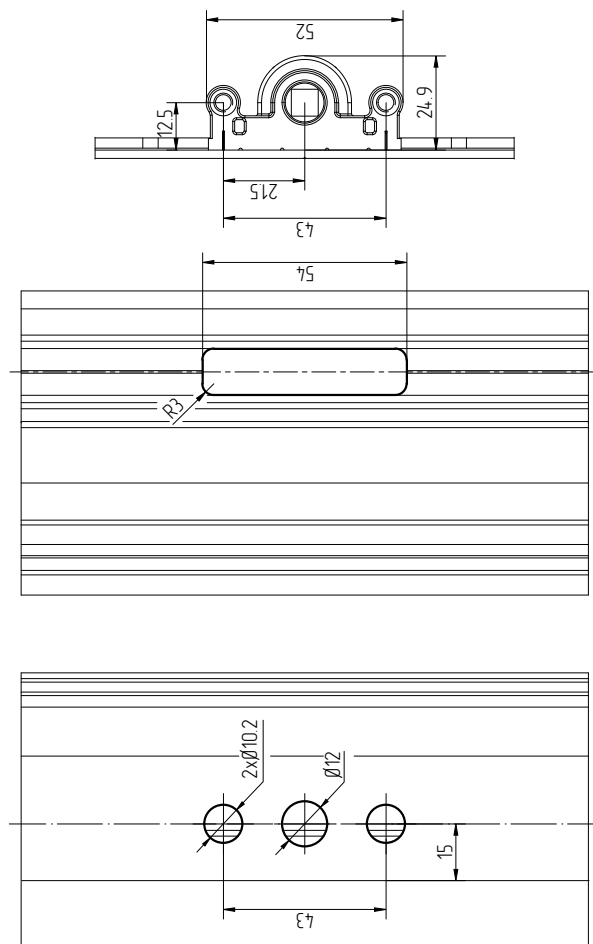

Фрезеровать две стенки профиля створки АУРС W62.0248, АУРС W62.0251 под установку прибора.
При обработке под прибор и ручку использовать инструкции поставщика фурнитуры

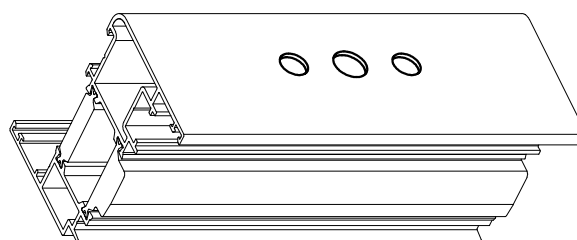