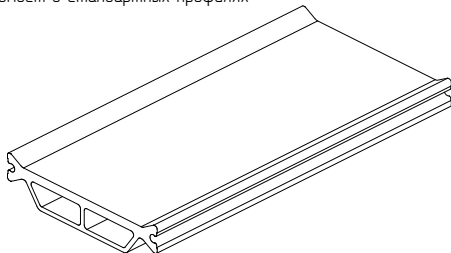


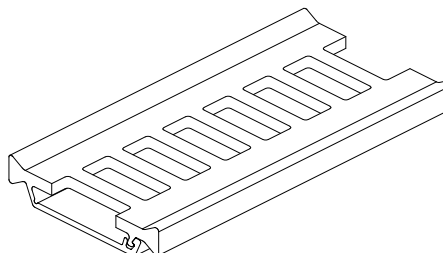
Информация по профилям anti-bi-metal

Различие профилей anti-bi-metal АУРС.W72.0214, АУРС.W72.0215, АУРС.W72.0243, АУРС.W72.0244 и стандартных профилей АУРС.W72.0204, АУРС.W72.0205, АУРС.W72.0241, АУРС.W72.0242 заключается в применяемых термостах.

Термост в стандартных профилях














Термост в профилях anti-bi-metal



Производить обработку профилей с anti-bi-metal следует аналогично стандартным профилям. Таблица соответствия профилей приведена ниже.



Стандартные профили используются совместно! Не допускается их комбинация с профилями anti-bi-metal. Не допускается совместное применение профилей W72 D и W72 HD.

W72 D Высота створки до 2500 мм Масса створки до 200 кг		W72 HD Высота створки до 3000 мм Масса створки до 250 кг	
Тип полиамида		Тип применяемой закладной	
Стандартный	Anti Bi-Metal	Тип применяемой закладной	
АУРС.W72.0204	АУРС.W72.0214	АУРС.W62.0937	
			
АУРС.W72.0205	АУРС.W72.0215	АУРС.W62.0937	
			
АУРС.W72.0241	АУРС.W72.0243	АУРС.W62.0954-04	
			
АУРС.W72.0242	АУРС.W72.0244	АУРС.W62.0997	
			
		АУРС.W72.0260	
			
		АУРС.W72.0261	
			
		АУРС.W72.0262	
			
		АУРС.W72.0263	
		