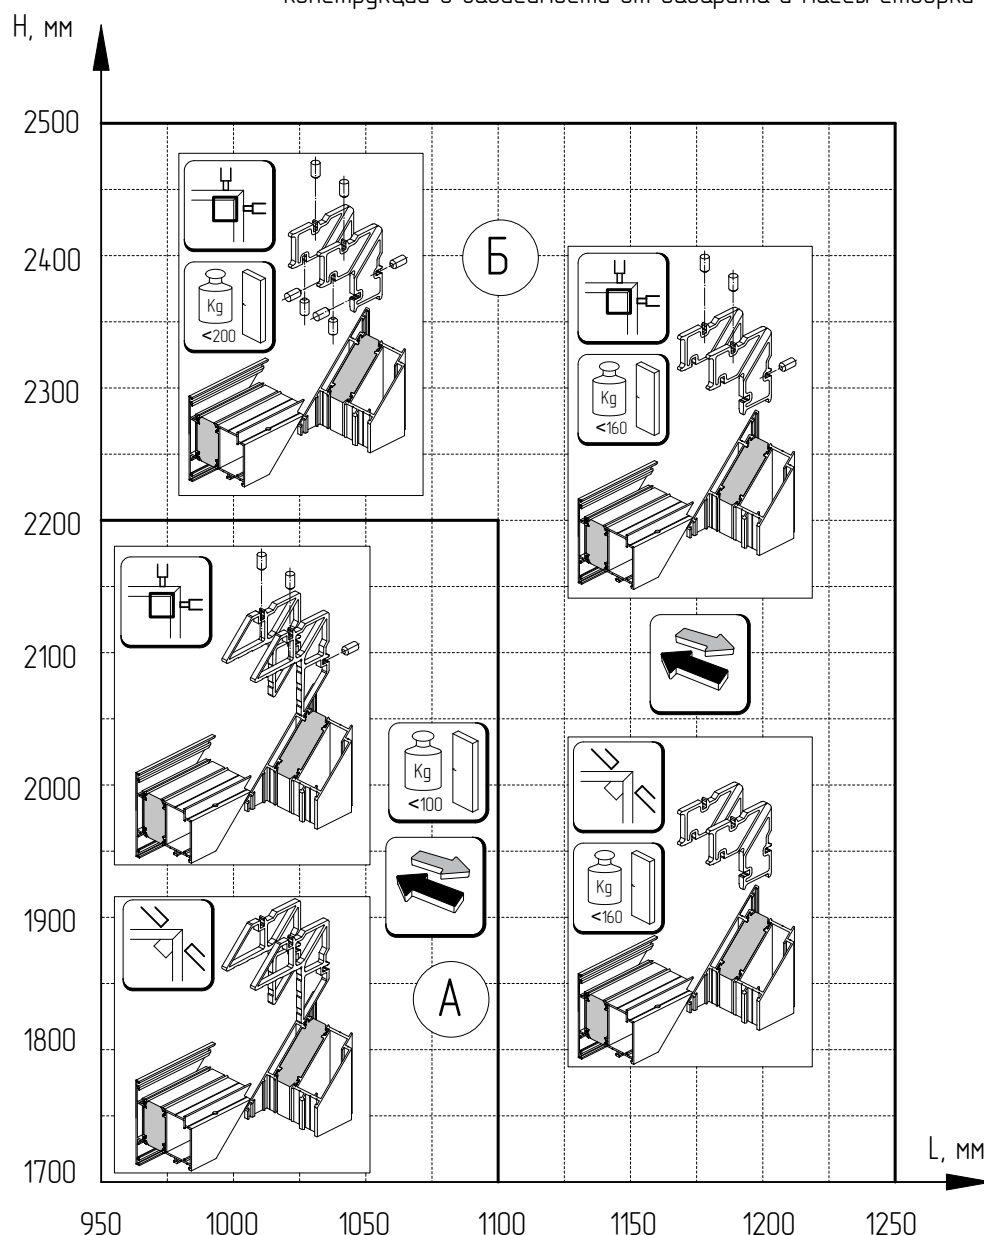




Схема выбора метода сборки углового соединения дверных конструкций в зависимости от габарита и массы створки







AYPC.W62.0954-04



AYPC.W62.0937



5x10 DIN6325D

AYPC.W72.0204,
AYPC.W72.0214AYPC.W72.0205,
AYPC.W72.0215AYPC.W72.0241,
AYPC.W72.0243AYPC.W72.0242,
AYPC.W72.0244

Зона А: Сборка углового соединения с применением закладной угловой AYPC.W62.0954-04

Зона Б: Сборка углового соединения с применением закладной угловой AYPC.W62.0937.



При высоте створки свыше 2200 мм рекомендуется применение профилей "anti-bi-metal".