


Обработка и сборка профилей входной группы с дверью открытием наружу

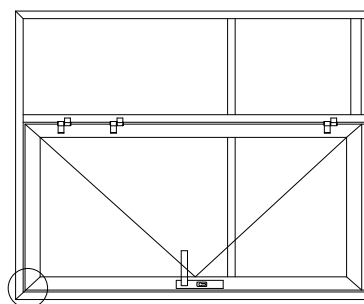

Тип петель	G, мм	H, мм	L, мм
Накладные	120	225	115
Роликовые	90	265	85
Скрытые	240	355	185

Обработка профиля рамы и АУРС W72 0803 под установку винтов самонарезающих



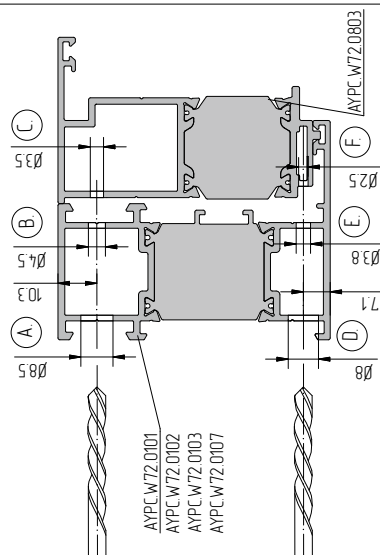


Схема установки винтов самонарезающих для соединения
профиля рамы и АУРС W72.0803

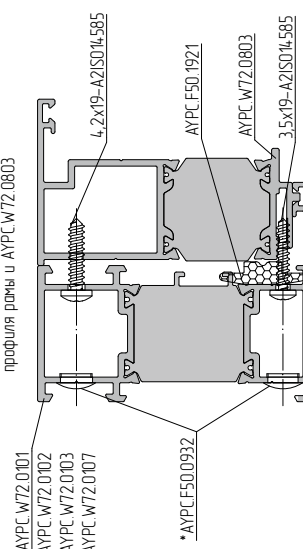

* Заглушки АУРС.50.0932 допускается не устанавливать в случае глухого остекления

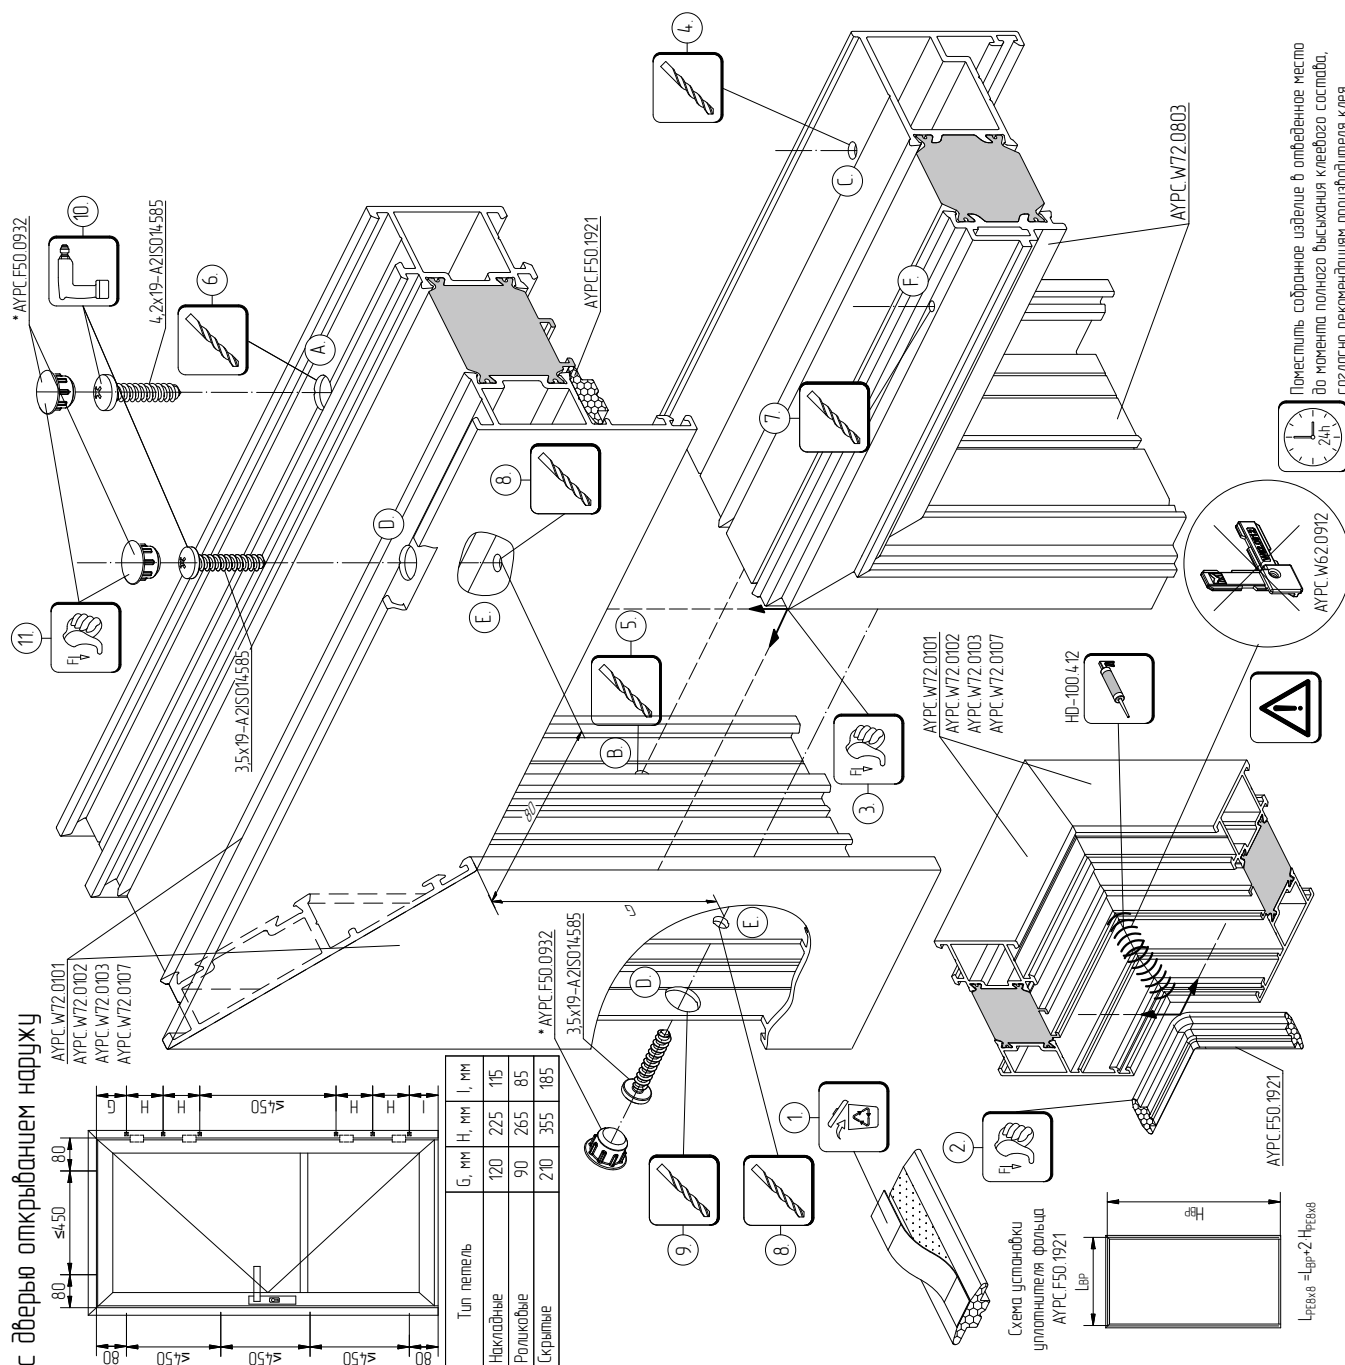

Поместить собранное изделие в отведенное место до момента полного высыхания клеевого состава, согласно рекомендациям производителя клея.


$$8 \times 83d - 8 \times 83d + 2H = 2H$$