# Последовательность сборки углового соединения №23 створки

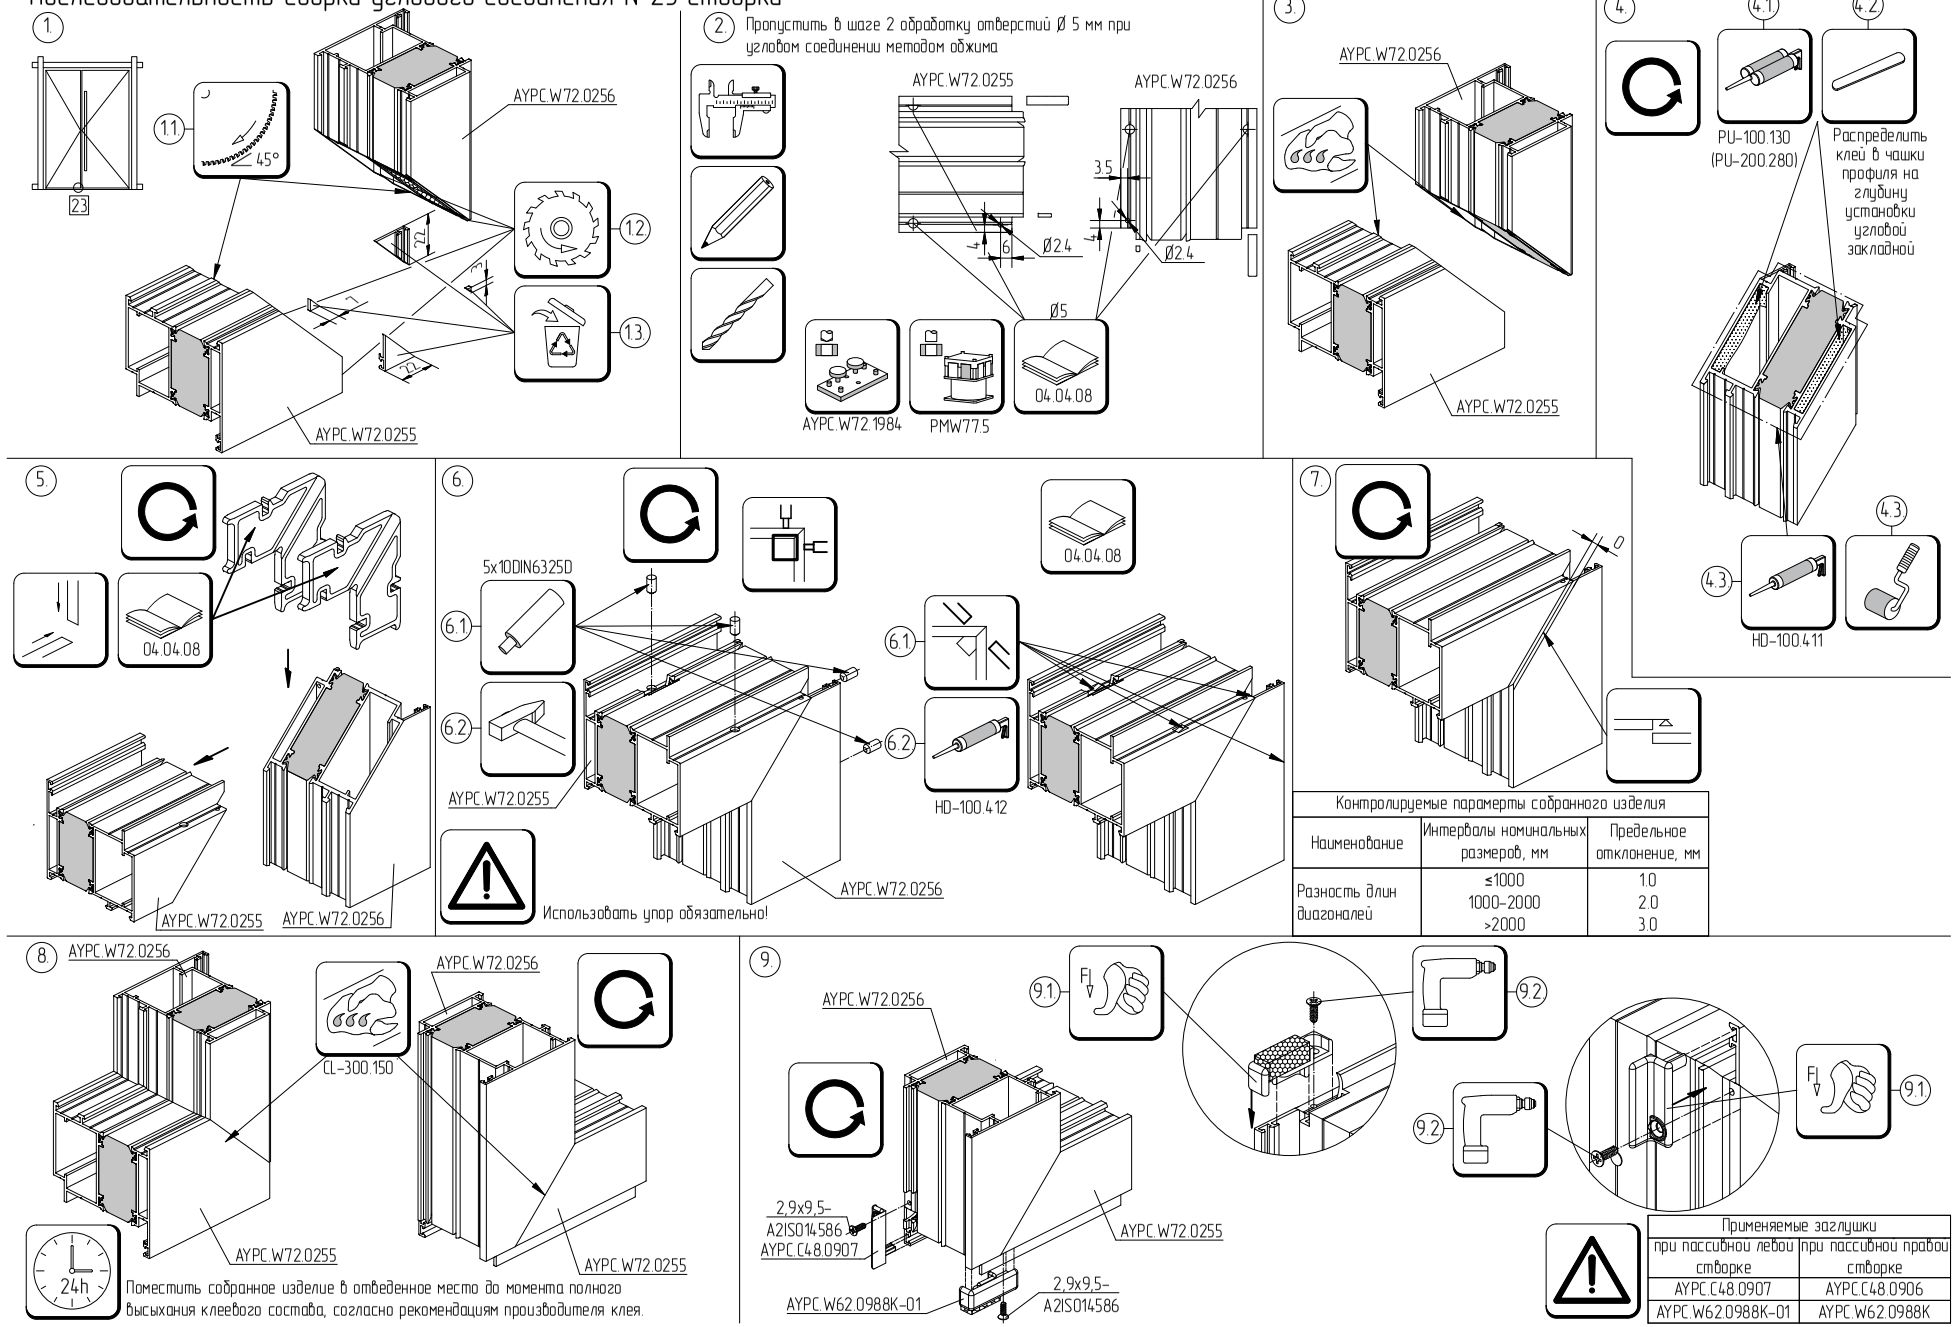


| Контролируемые параметры собранного изделия | | |
|---|---|---|
| Наименование | Интервалы номинальных размеров, мм | Предельное отклонение, мм |
| Разность длин диагоналей | ≤1000 | 1.0 |
| | 1000–2000 | 2.0 |
| | >2000 | 3.0 |

| Применяемые заглушки | |
|---|---|
| при пассивной левой створке | при пассивной правой створке |
| AYPC.C48.0907 | AYPC.C48.0906 |
| AYPC.W62.0988K-01 | AYPC.W62.0988K |