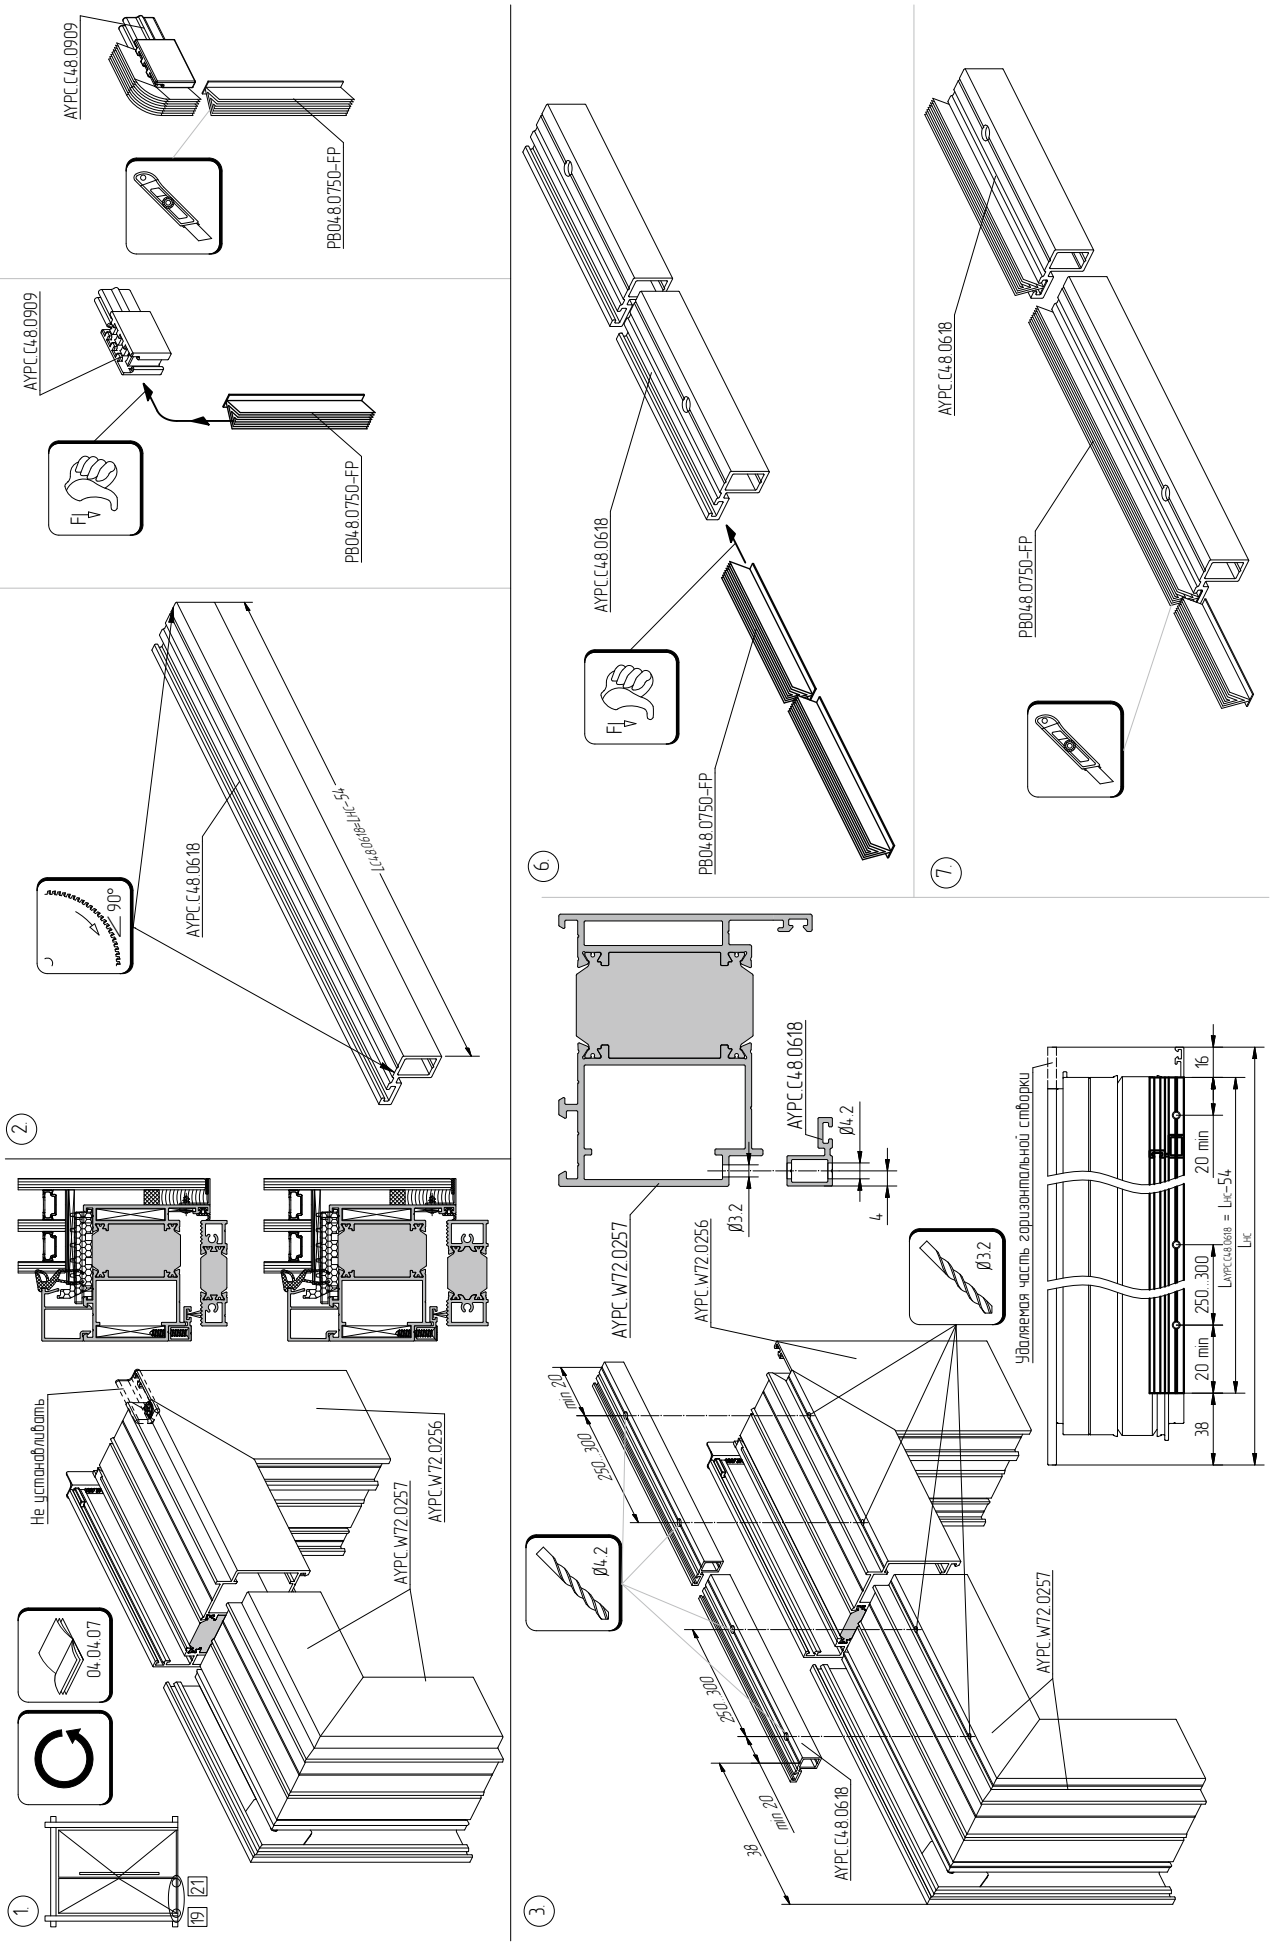Последовательность обработки и установки профиля примыкания двери C48.0618 на пассивную створку (открывание "Наружу") при применении порогов AYPC.W72.0801 и AYPC.W72.0854