


Установка обрамляющего профиля АРС. W62.0846 на пассивную створку (открытие "Наружу")



Крепление АУРС.W62.0846 осуществляется после приклейки стекла до момента полимеризации герметика

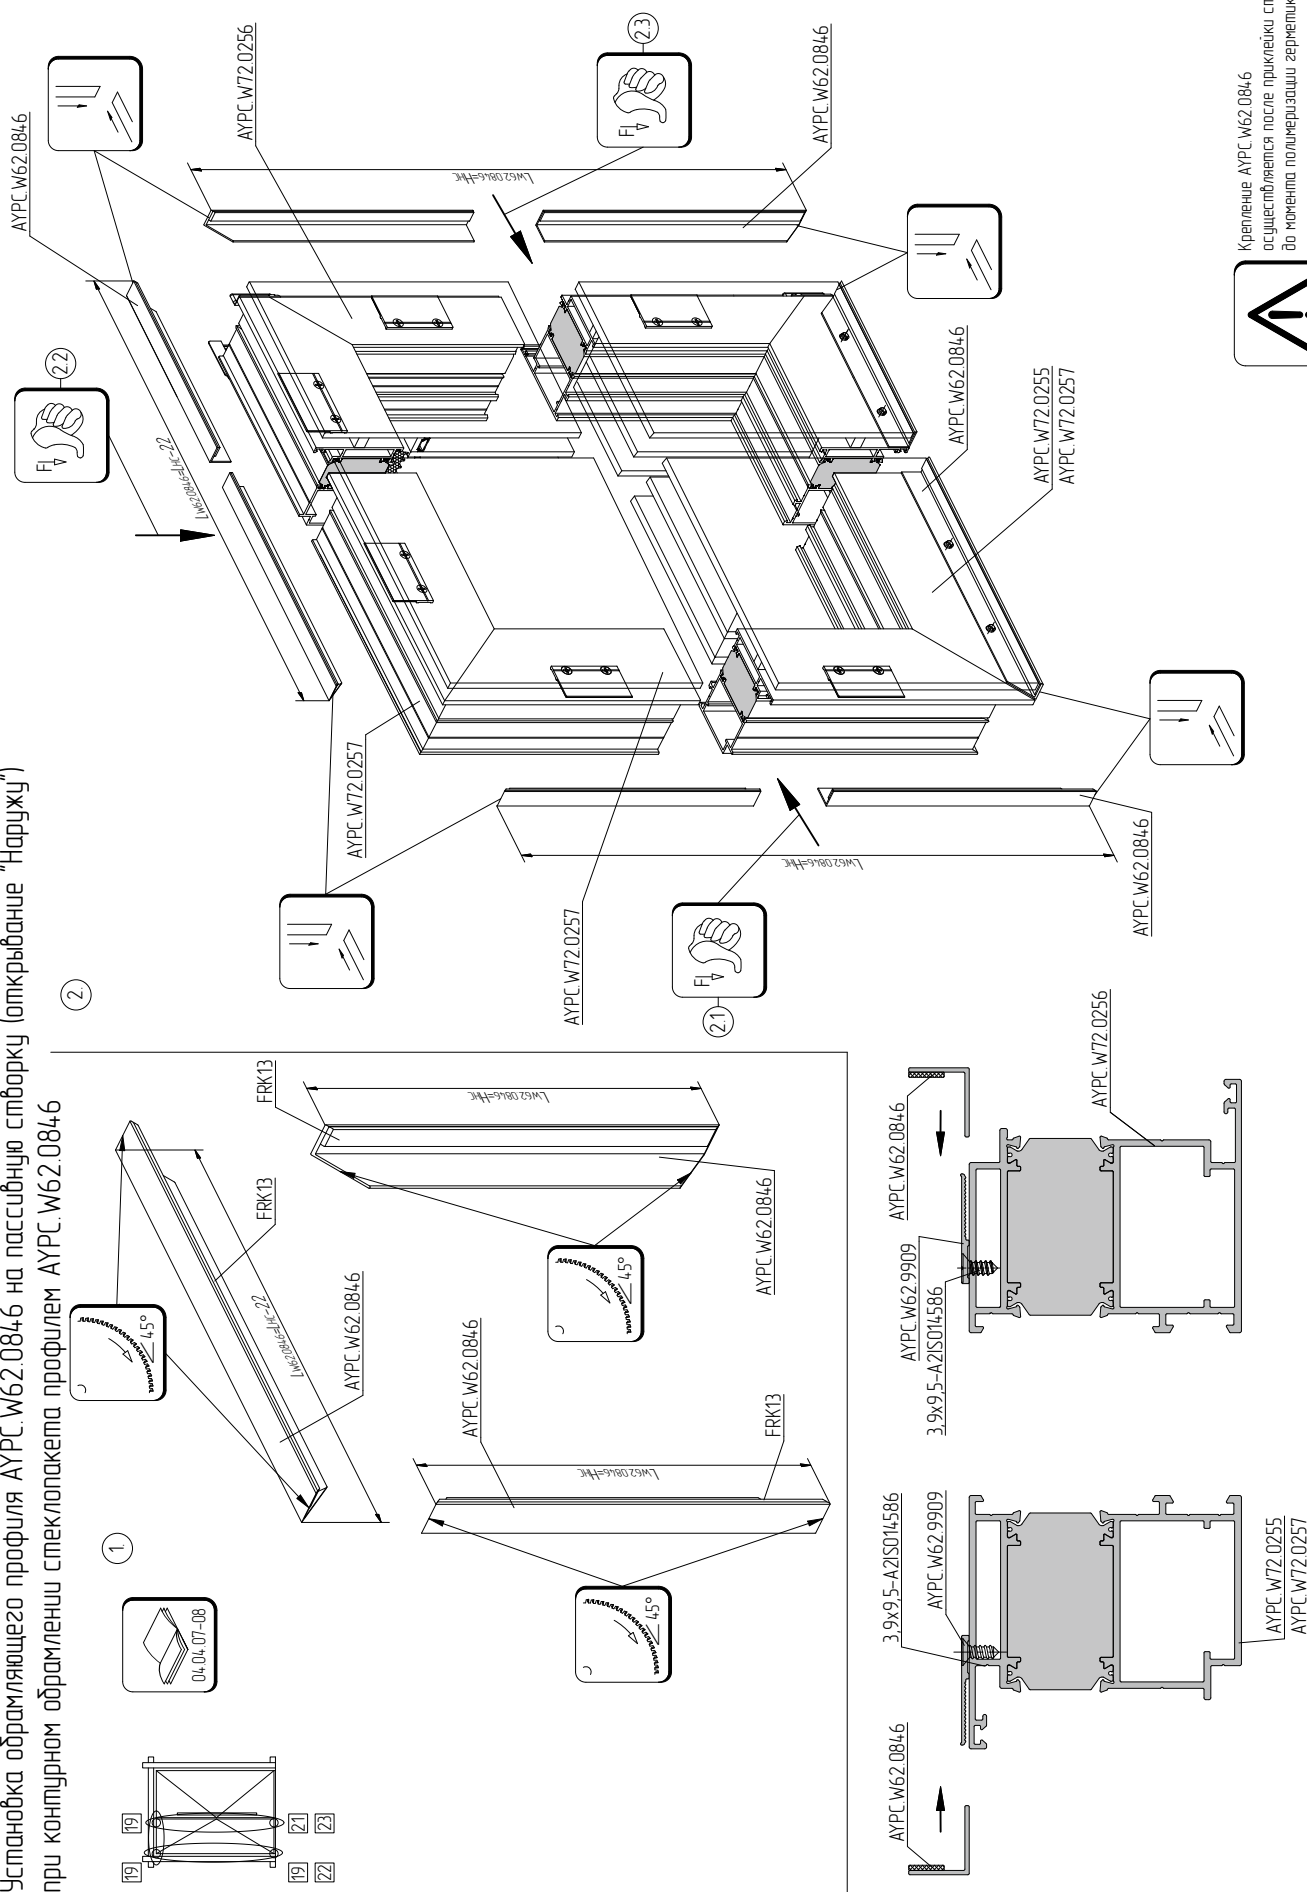