



Схемы исполнения конструкций из системы профилей W72 D, W72 HD с автоматическим порогом

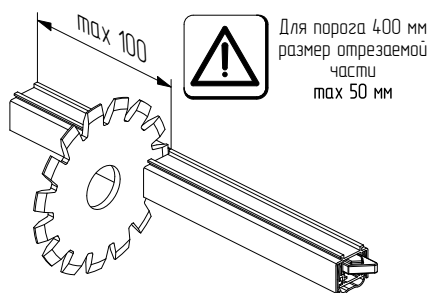

Подробную информацию
см. в каталоге FAPIM DOMATIC

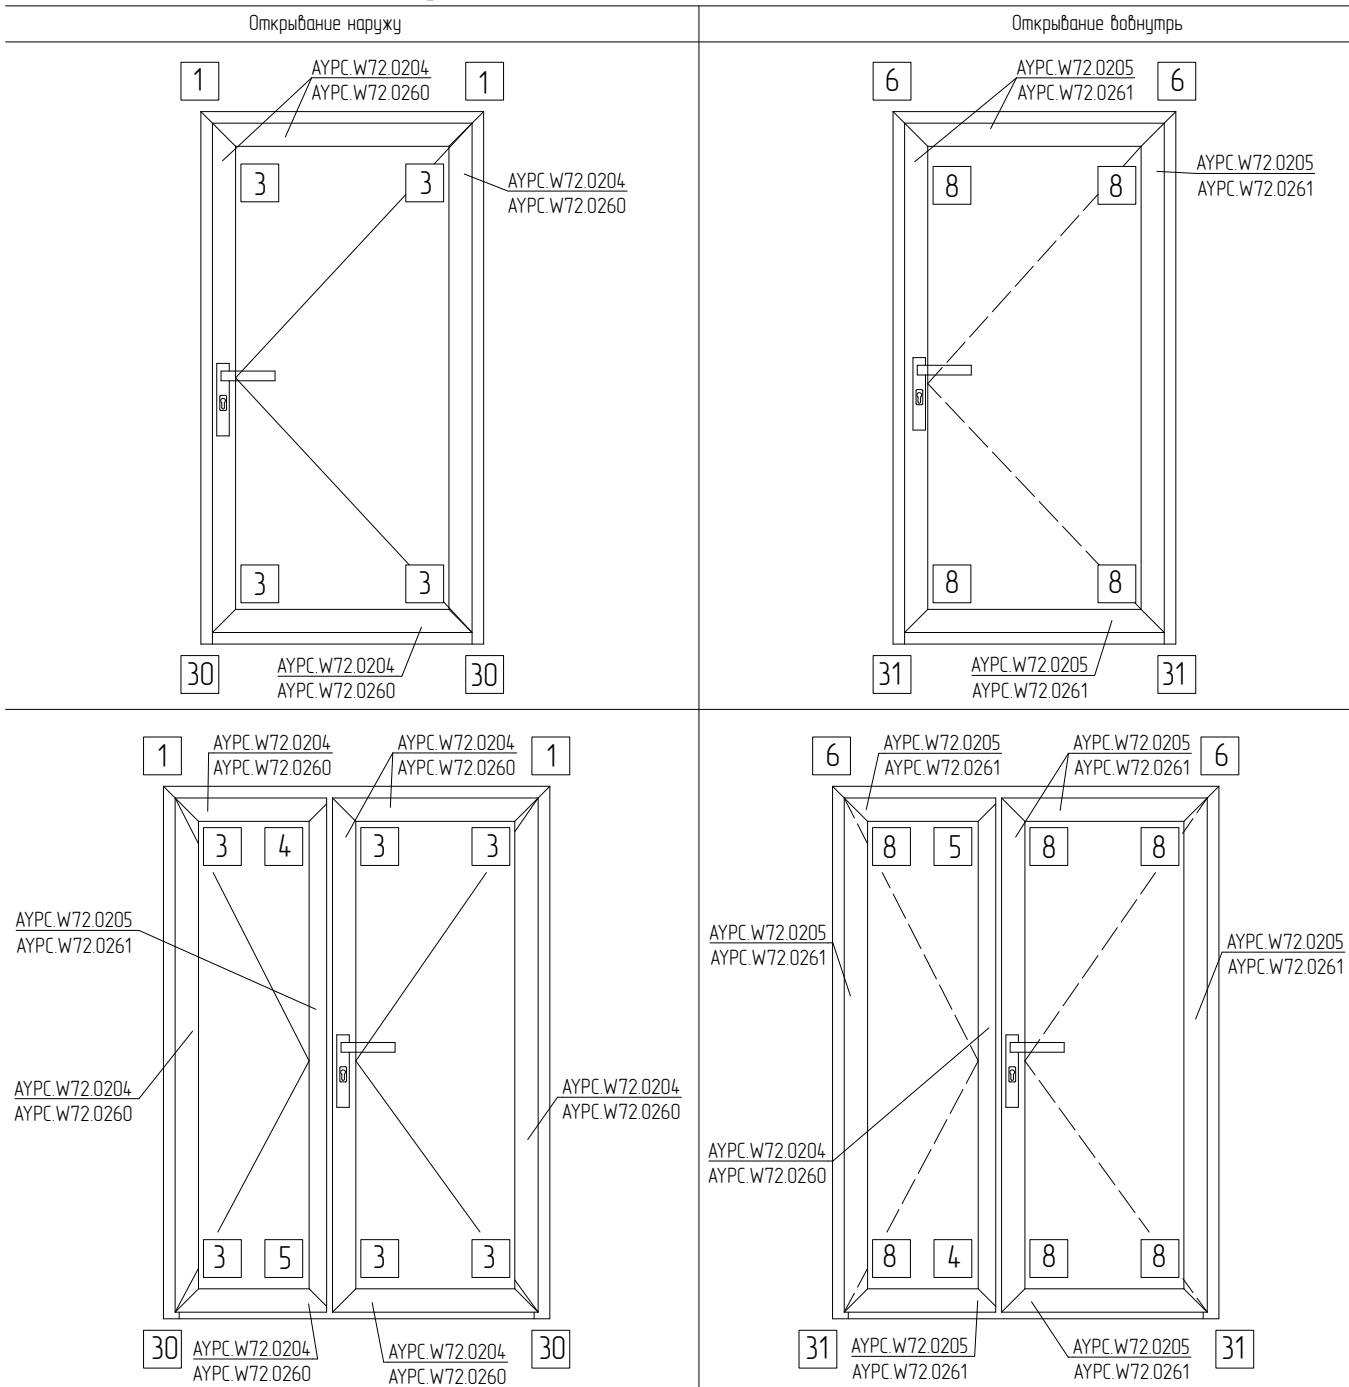

Последовательности сборки узловых соединений 1, 3, 4, 5, 6, 8 см. в разделе 03.04 – Обработка и сборка

Допустимые размеры створок в зависимости от применяемого типоразмера порога FAPIM DA0581

Артикул (Наименование)	Двухстворчатая дверь		
	Размер активной створки, мм	Размер активной створки, мм	Размер пассивной створки, мм
FAPIM DA0581040 (Порог 400 мм)	382-432	382-432	405-455
FAPIM DA0581050 (Порог 500 мм)	433-531	433-531	456-554
FAPIM DA0581060 (Порог 600 мм)	532-632	532-632	555-655
FAPIM DA0581070 (Порог 700 мм)	633-732	633-732	656-755
FAPIM DA0581080 (Порог 800 мм)	733-832	733-832	756-855
FAPIM DA0581090 (Порог 900 мм)	833-932	833-932	856-955
FAPIM DA0581100 (Порог 1000 мм)	933-1032	933-1032	956-1055
FAPIM DA0581110 (Порог 1100 мм)	1033-1132	1033-1132	1056-1155
FAPIM DA0581120 (Порог 1200 мм)	1133-1232	1133-1232	1156-1250
FAPIM DA0581130 (Порог 1300 мм)	1233-1250	1233-1250	-