
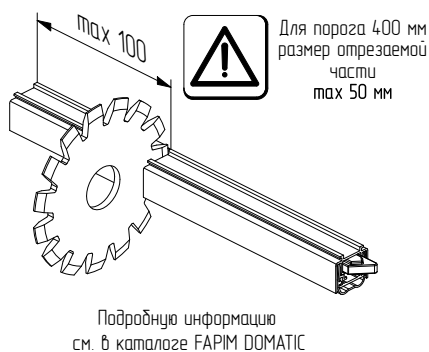


Схемы исполнения конструкций из системы профилей W72 D, W72 HD с автоматическим порогом

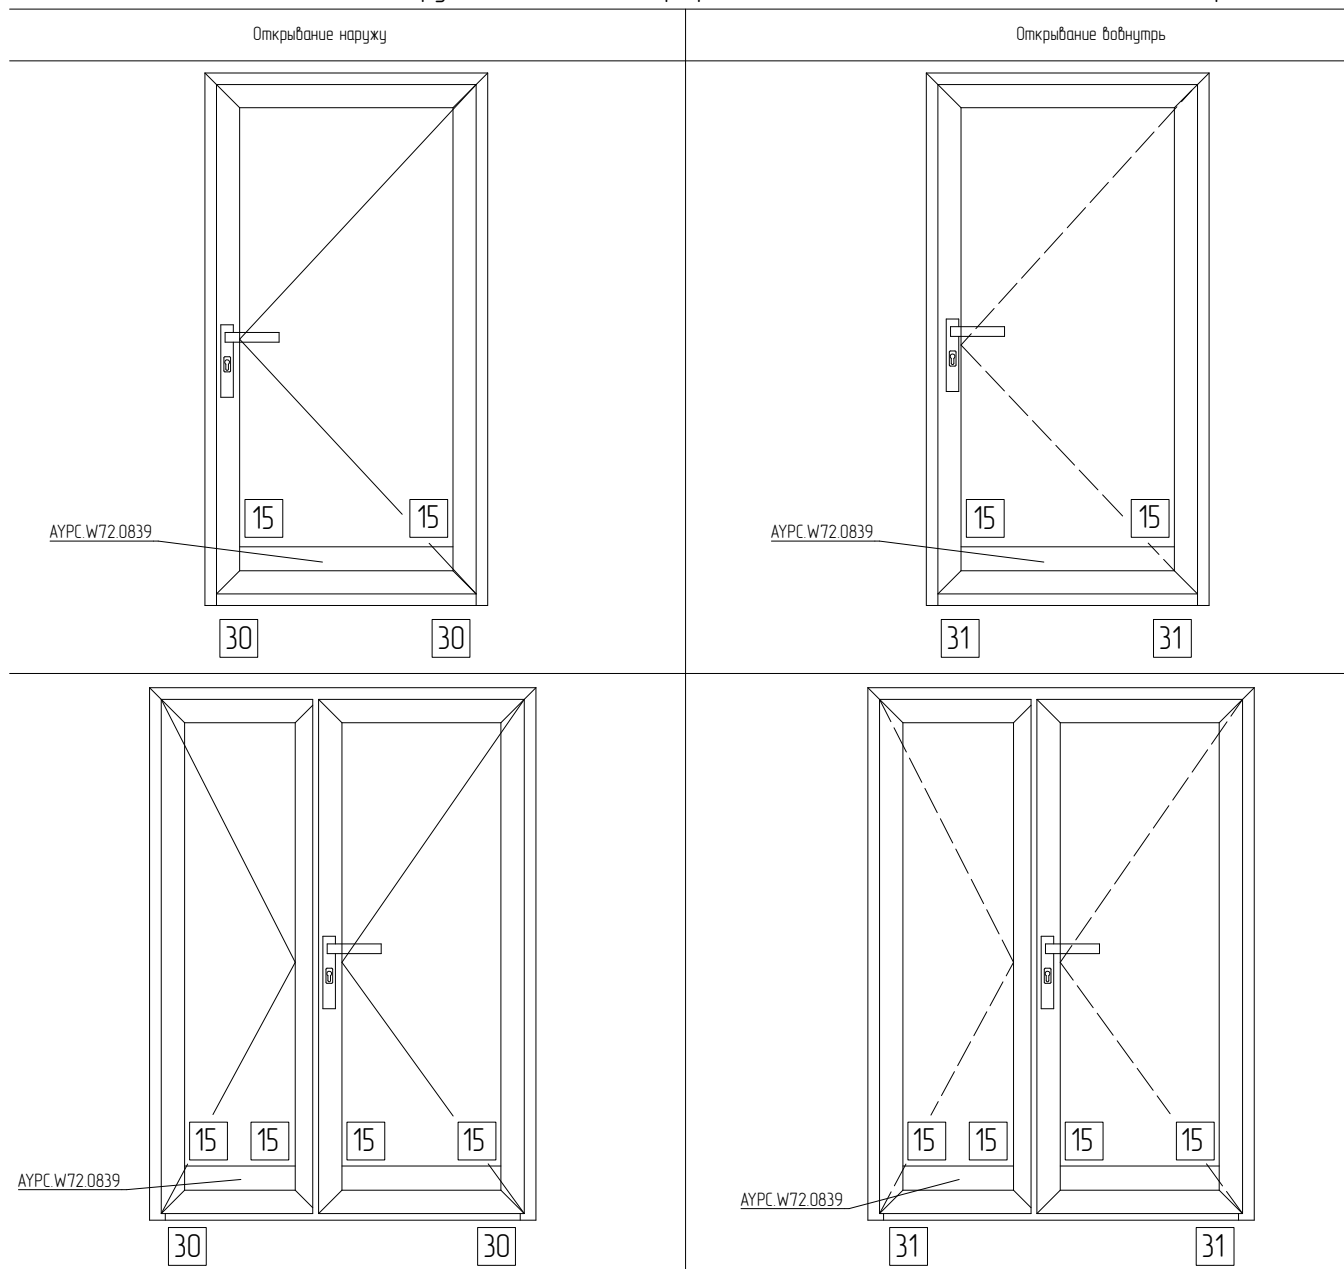

Последовательности сборки угловых соединений 15 см. в разделе 03.04 – Обработка и сборка.

Допустимые размеры створок в зависимости от применяемого типоразмера порога FAPIM DA0581			
Артикул (Наименование)	Одностворчатая дверь	Двухстворчатая дверь	
	Размер активной створки, мм	Размер активной створки, мм	Размер пассивной створки, мм
FAPIM DA0581040 (Порог 400 мм)	382-432	382-432	405-455
FAPIM DA0581050 (Порог 500 мм)	433-531	433-531	456-554
FAPIM DA0581060 (Порог 600 мм)	532-632	532-632	555-655
FAPIM DA0581070 (Порог 700 мм)	633-732	633-732	656-755
FAPIM DA0581080 (Порог 800 мм)	733-832	733-832	756-855
FAPIM DA0581090 (Порог 900 мм)	833-932	833-932	856-955
FAPIM DA0581100 (Порог 1000 мм)	933-1032	933-1032	956-1055
FAPIM DA0581110 (Порог 1100 мм)	1033-1132	1033-1132	1056-1155
FAPIM DA0581120 (Порог 1200 мм)	1133-1232	1133-1232	1156-1250
FAPIM DA0581130 (Порог 1300 мм)	1233-1250	1233-1250	-