









Установка автоматического порога на пассивную створку двери из системы профилей W72 SGO со шпингалетом врезным Fuhr арт. BK345K24A

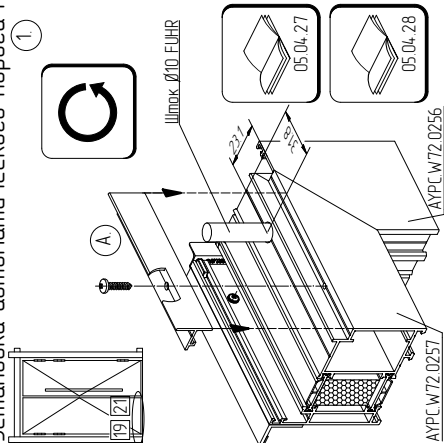

Основная обработка и установка см. стр. 05.04.10

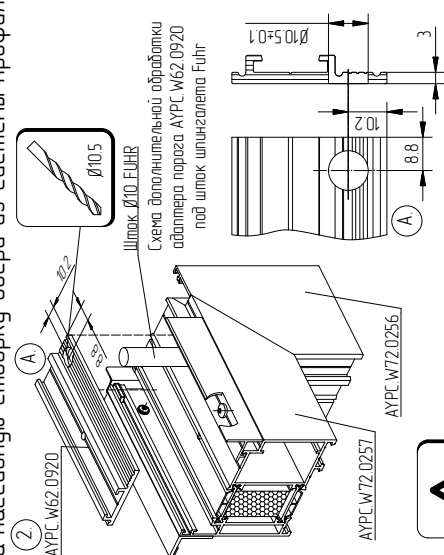

При применении системы "антилинка" обработку профиля примыкания створки АУРС W62 0817 и профиля адаптера порога АУРС W62 0920 под шток шпингалета не выполнять.

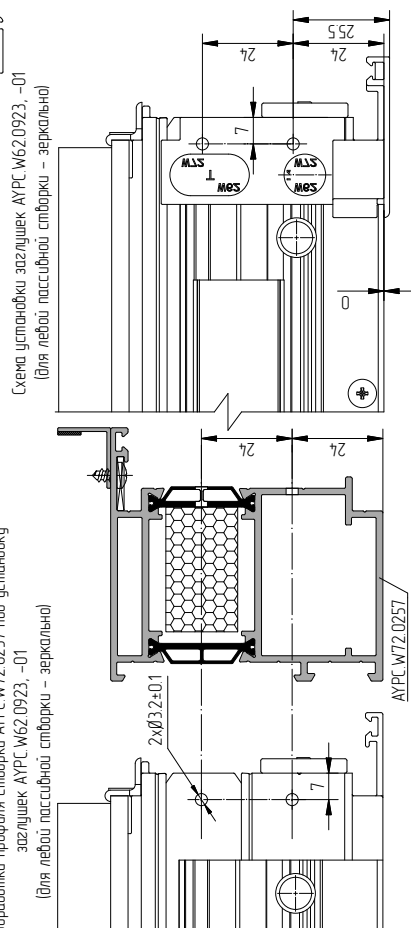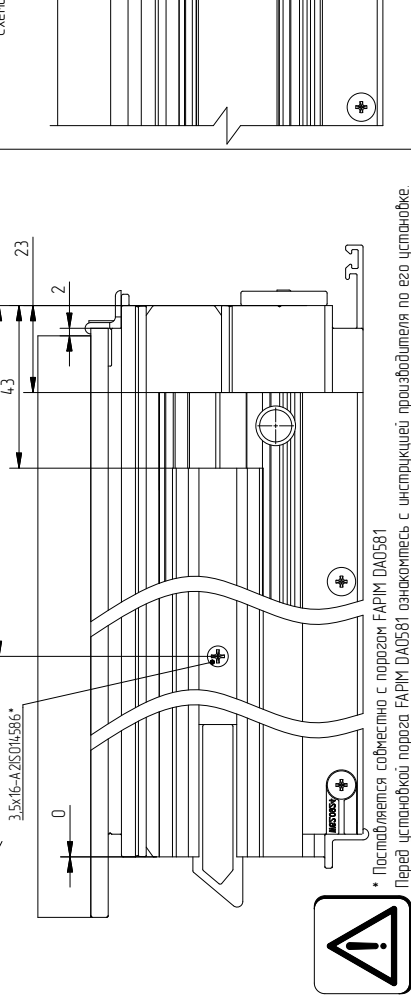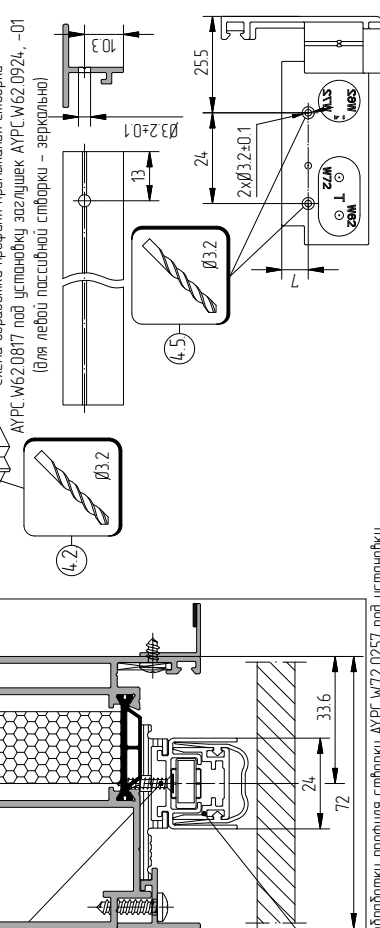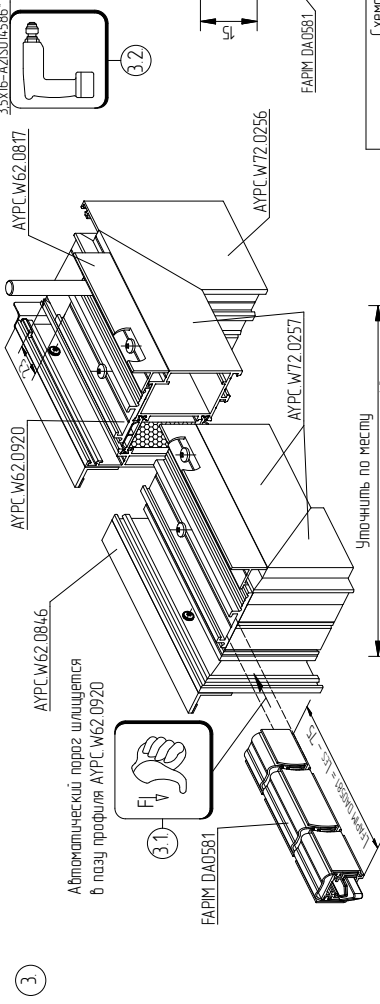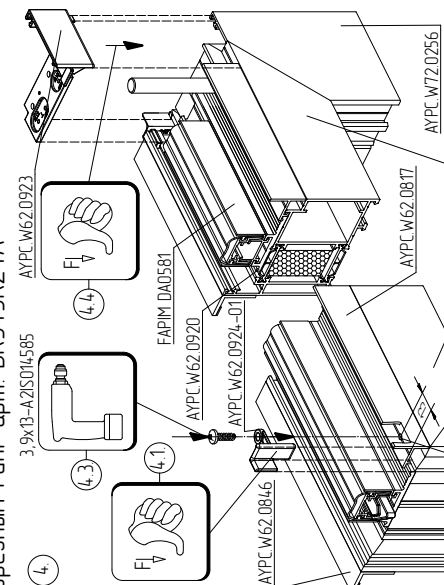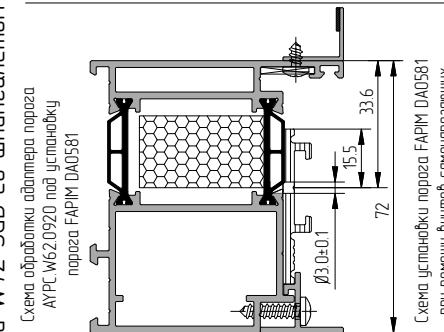

* Поставляется совместно с порогом FAPIM DA0581. Перед установкой порога FAPIM DA0581 ознакомьтесь с инструкцией производителя по его установке.