

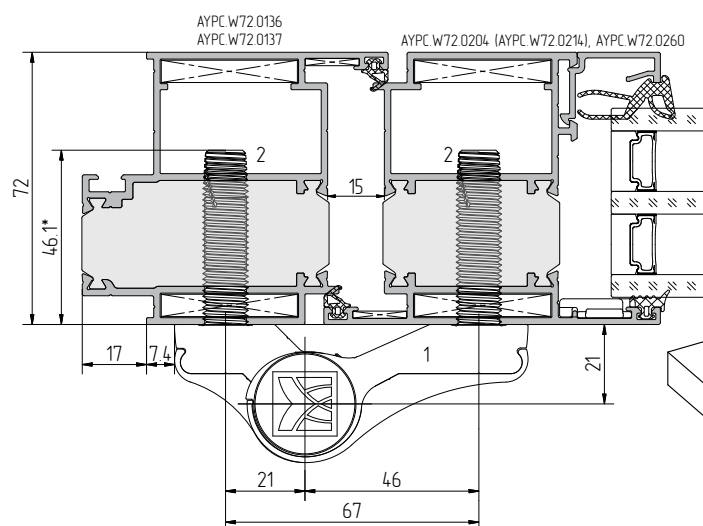
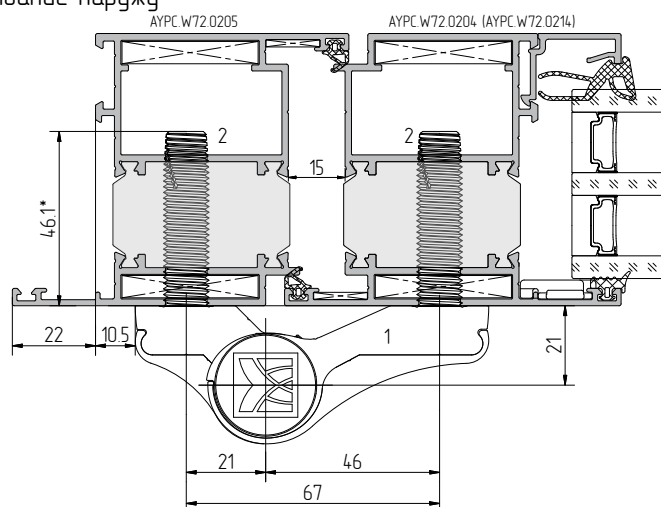
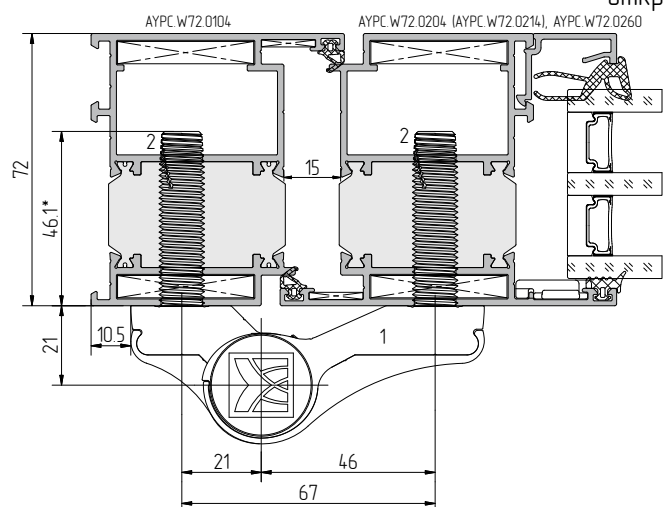


Примеры установки накладных петель на профили створки и рамы дверной серии открывание наружу

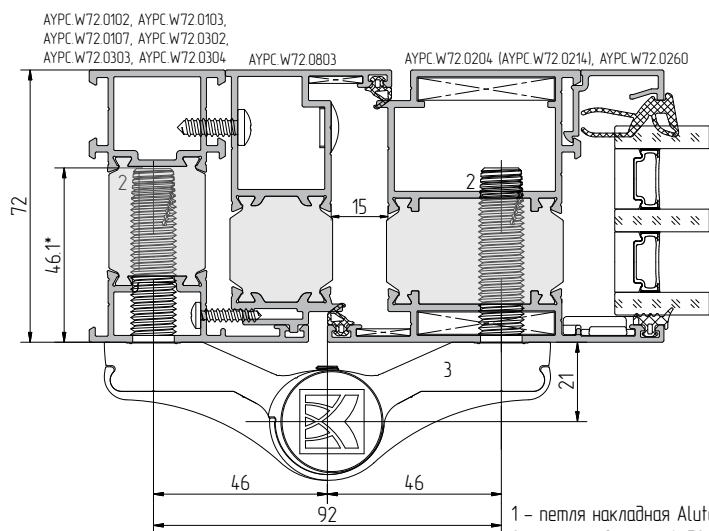

Кондуктор SHN1 для петель Alutech 2АН67alt, 2АН92
3АН67alt, 3АН92
2АН67L

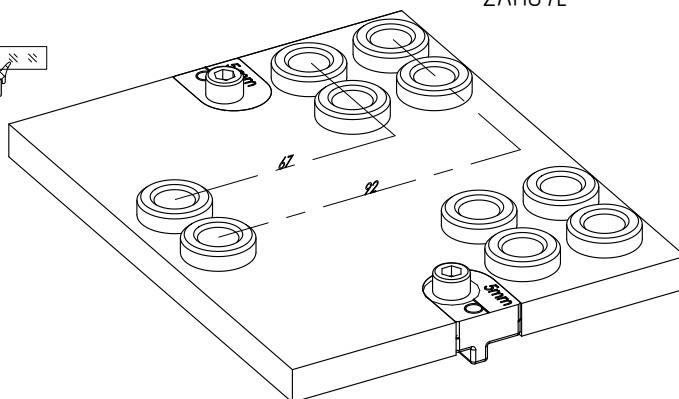

- 1 – петля накладная Alutech 2АН67alt (2АН67L) или 3АН67alt с межосевым расстоянием 67 мм
- 2 – анкерный шуруп L=58.5 мм из комплекта 2КАV или 3КАV
- 3 – петля накладная Alutech 2АН92 или 3АН92 с межосевым расстоянием 92 мм



Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях

ALUTECH