


Примеры установки накладных петель на профили створки и рамы дверной серии открывание внутрь с применением анкерных шурупов из комплекта 2KAV или 3KAV



- 1 – петля накладная Alutech 2AH67alt (2AH67L) или 3AH67alt с межосевым расстоянием 67 мм
2 – анкерный шуруп L=58.5 мм из комплекта 2KAV или 3KAV
3 – петля накладная Alutech 2AH92 или 3AH92 с межосевым расстоянием 92 мм

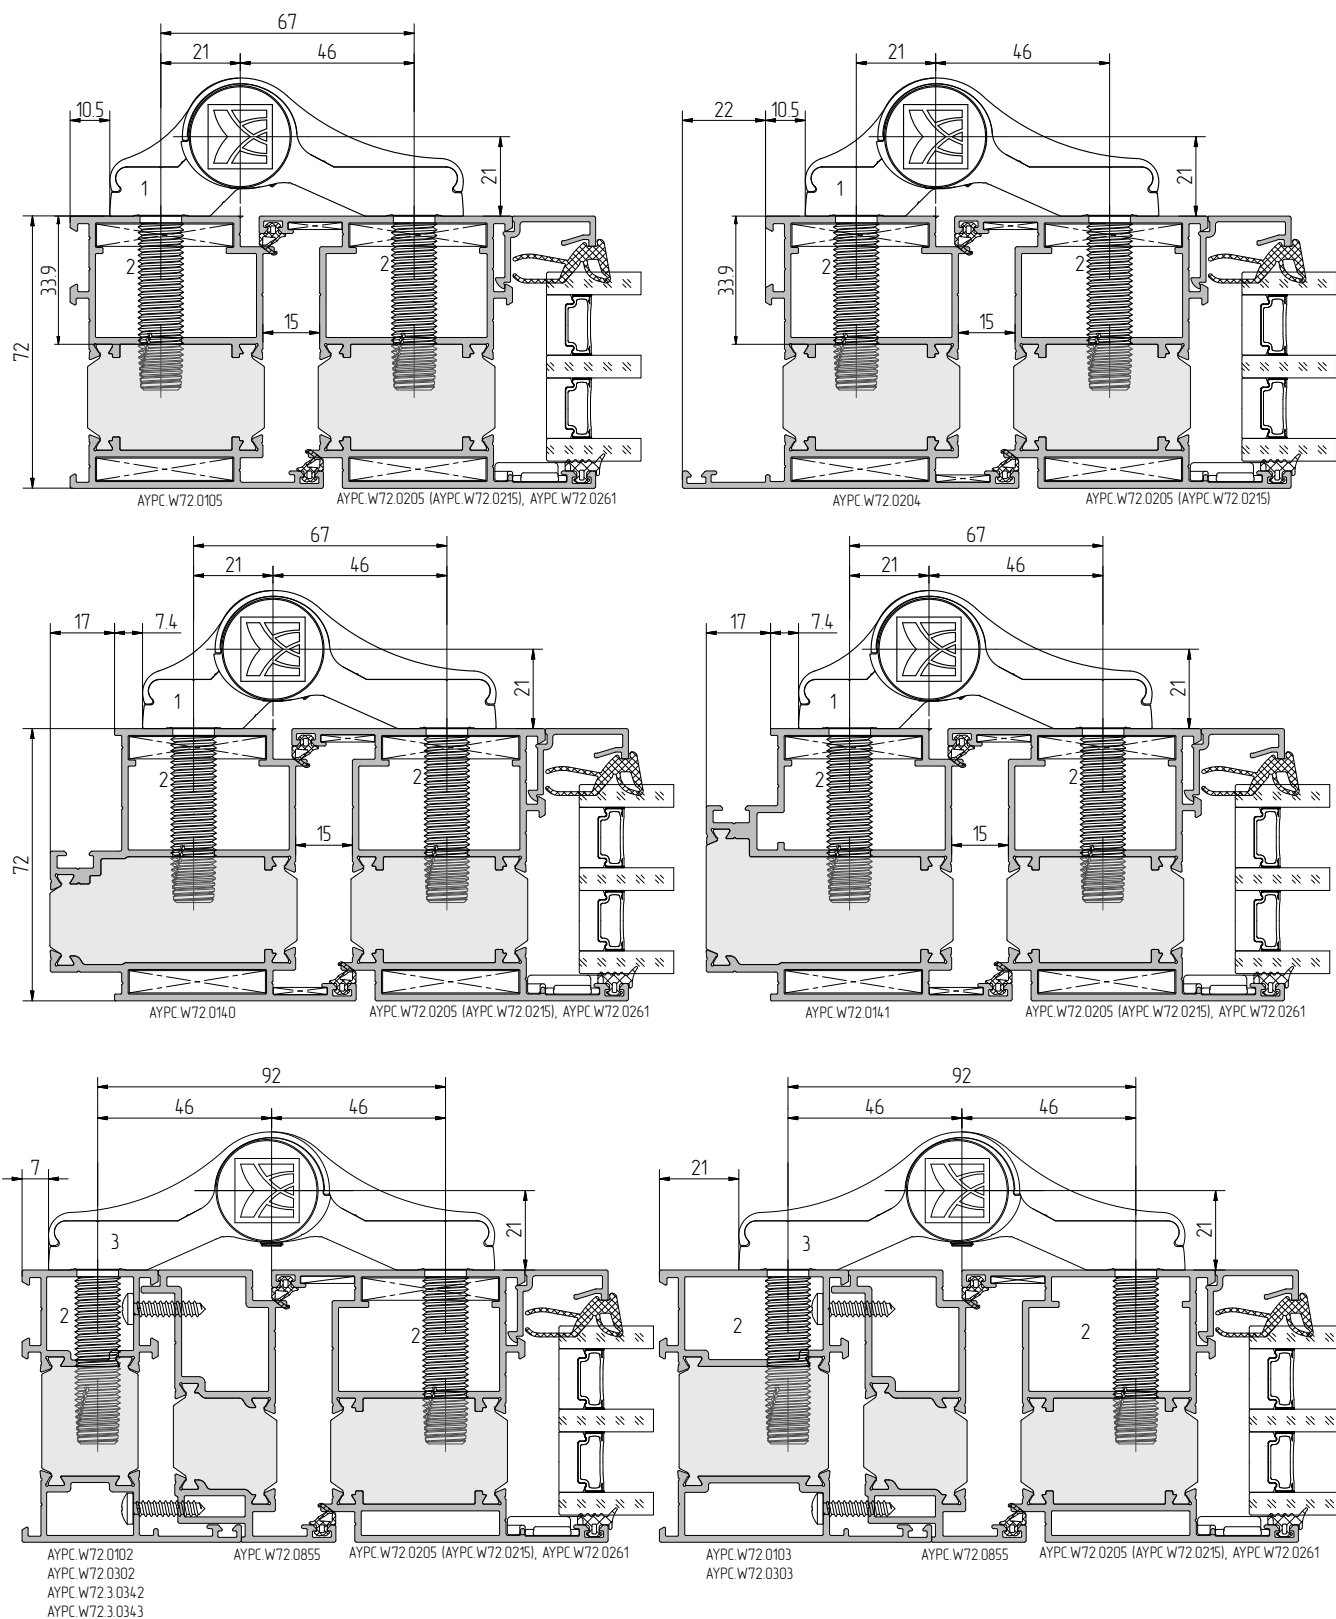

Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях

ALUTECH