



Обработка профилей рамы и профилей створки в качестве рамы под установки петель V46180010

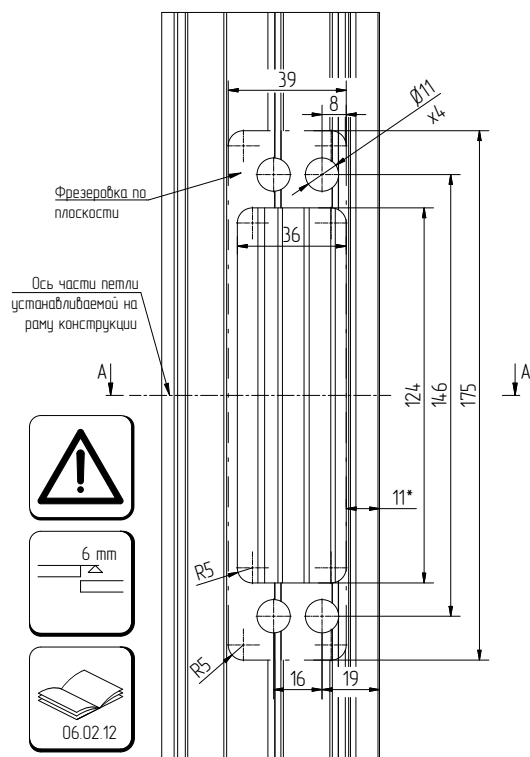


открывание наружу




A-A

AYPC.W72.0104




A-A

AYPC.W72.0205, AYPC.W72.0215




A-A

AYPC.W72.0101, AYPC.W72.0102,
AYPC.W72.0103, AYPC.W72.0107,
AYPC.W72.0301, AYPC.W72.0302,
AYPC.W72.0303, AYPC.W72.0304




AYPC.W72.0803

открывание внутрь




A-A

AYPC.W72.0105




A-A

AYPC.W72.0204, AYPC.W72.0214



A-A

AYPC.W72.0101, AYPC.W72.0102,
AYPC.W72.0103, AYPC.W72.0107,
AYPC.W72.0301, AYPC.W72.0302,
AYPC.W72.0303, AYPC.W72.0304,
AYPC.W72.3.0342, AYPC.W72.3.0343



AYPC.W72.0855



Схема, последовательность и возможные варианты установки, а также регулировки петель показаны в монтажных инструкциях.
Обработку профиля рекомендуется осуществлять с применением специальных центров с ЧПУ.

