Пример обработки профилей створки под установку замка многозапорного фалевого 3149.30/P (24/85/8)

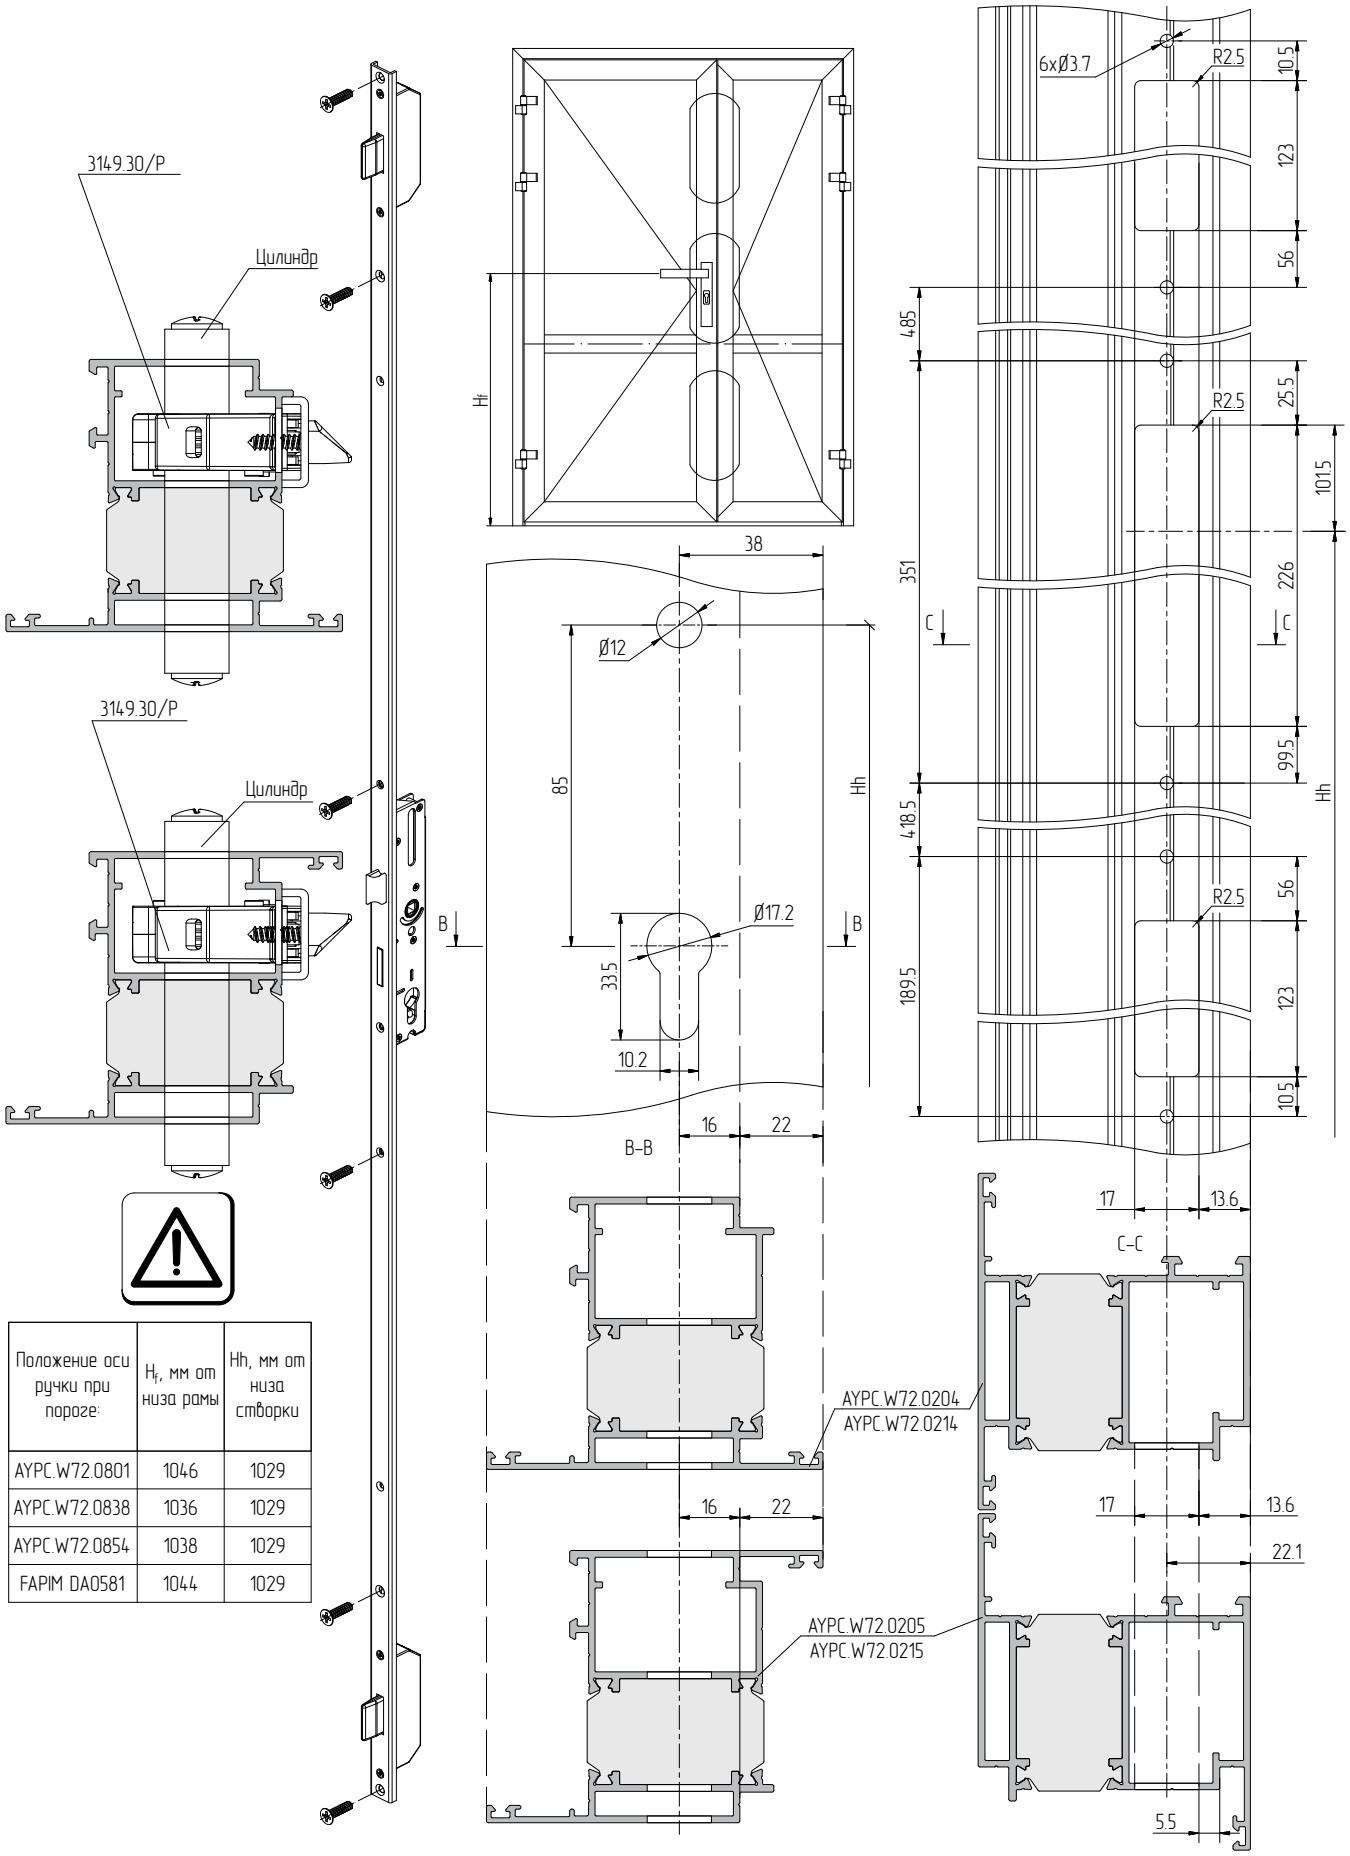

Положение оси ручки при пороге:	H_f, мм от низа рамы	Hh, мм от низа створки
AYPC.W72.0801	1046	1029
AYPC.W72.0838	1036	1029
AYPC.W72.0854	1038	1029
FAPIM DA0581	1044	1029