

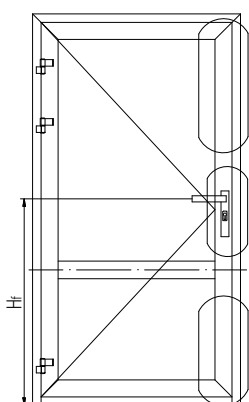


Пример обработки профилей под установку центральной ответной планки RFP58682LX / RFP58682RX и ответных планок RC58595X под нижний и верхний крюки замка для PAS_24

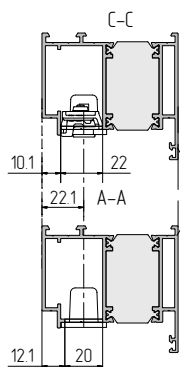


Положение оси ручки от низа рамы при пороге	H _г , мм
АУРС.W72.0801	1053
АУРС.W72.0838	1043
АУРС.W72.0854	1045

АУРС.W72.0105, АУРС.W72.0204,
АУРС.W72.0140, АУРС.W72.0141

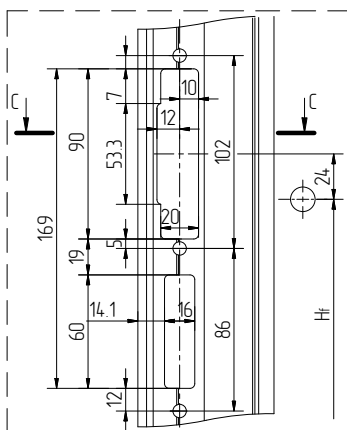

АУРС.W72.0105
АУРС.W72.0204
АУРС.W72.0140
АУРС.W72.0141

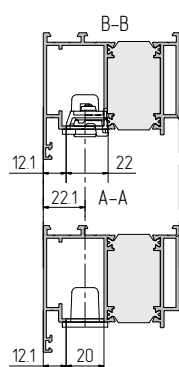

АУРС.W72.0104,
АУРС.W72.0205
АУРС.W72.0136
АУРС.W72.0137
АУРС.W72.0138
АУРС.W72.0139



Устанавливать на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR с уменьшенным буртиком.
В комплект поставки не входят резьбовые заклепки M5 и винты M5x15,4 DIN7500 PG00150N.

Схема 1

Схема 2

Размер створки (H _{гс}), мм	Вариант обработок под установку ответных планок замка многозапорного Fuhr				
	Схема исполнения замка (см. стр. 06.03.20)	L1, мм	L2, мм	L3, мм	L4, мм
1900 ≤ H _{гс} ≤ 2100	№1	205	328	235	293
2101 ≤ H _{гс} ≤ 2419	№2	205	328	235	492
2420 ≤ H _{гс} ≤ 2500	№3	205	328	235	293

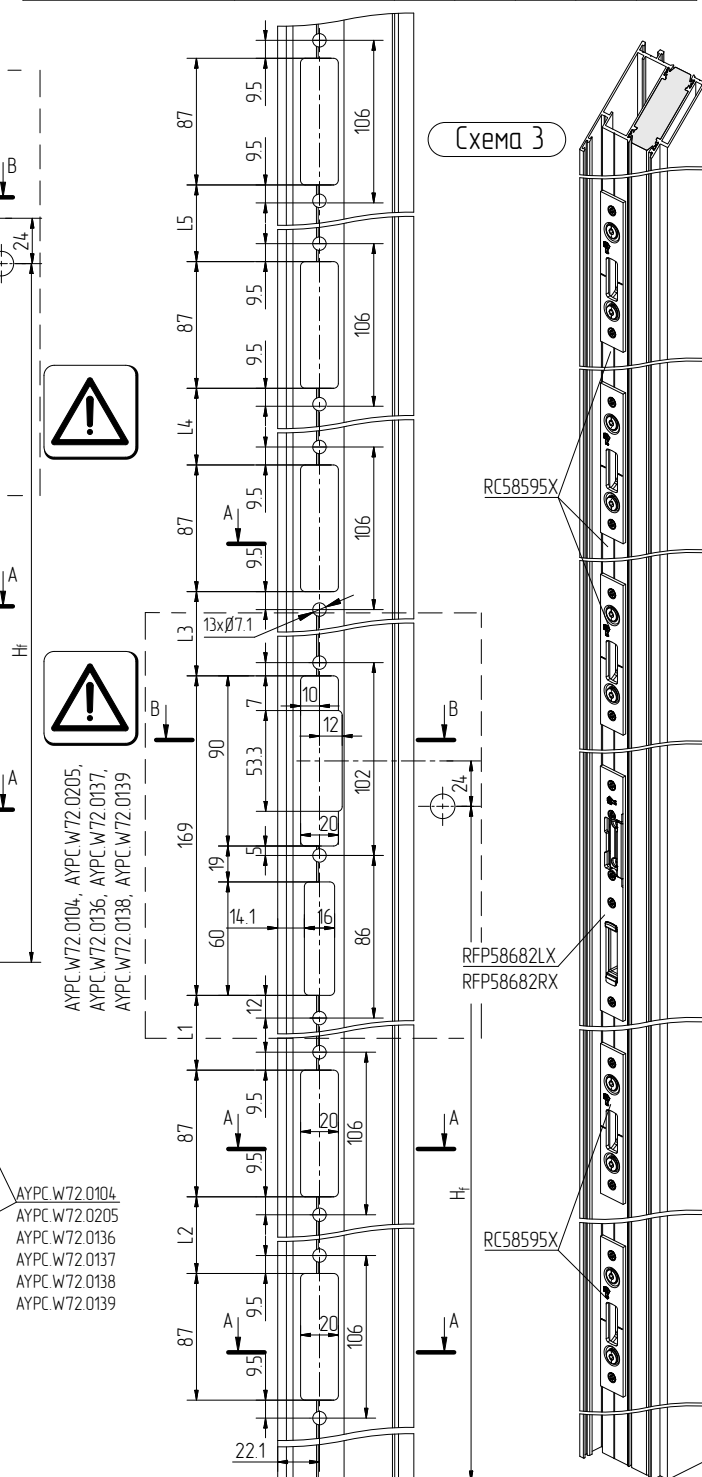


Схема 3