




Пример обработки профилей створки под установку ручек 1022.00 и 1022.01



Артикул	Наименование	X, мм	Y, мм
3021.00	Замок фалевый (D30)	43	21
3031.00	Замок фалевый (D35)	48	26
8010865	Замок фалевый (D30)	43.5	21.5
8010867	Замок фалевый (D35)	48.5	26.5
3149.30/Р	Замок многозапорный (D30)	38	16

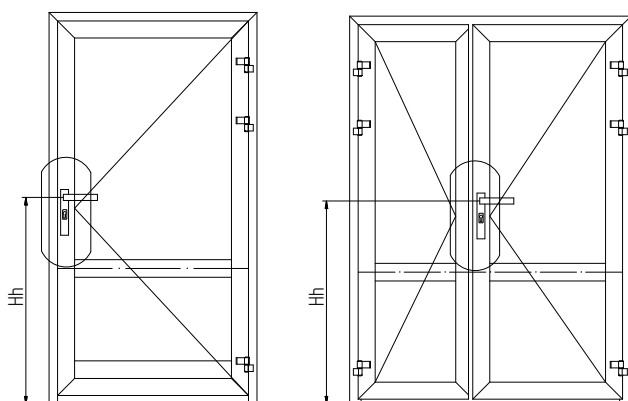


Ручка 1022.00 и 1022.01
имеет 85 мм межосевое расстояние.

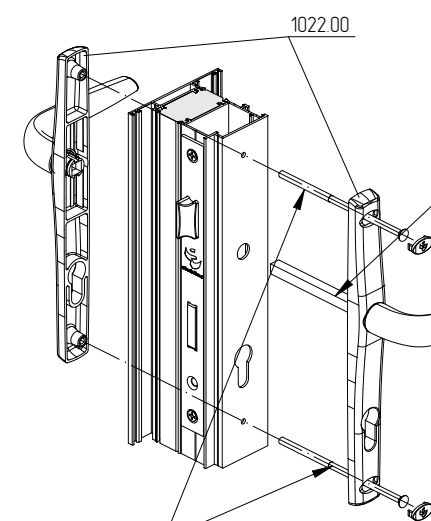

Положение оси ручки при пороге:	Hh, мм от низа рамы	Hh, мм от низа створки
AYPC W72.0801	1046	1029
AYPC W72.0838	1036	1029
AYPC W72.0854	1038	1029
FAPIM DA0581	1044	1029

AYPC W72.0204,
AYPC W72.0214

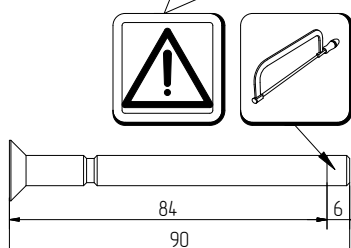

Артикул	Наименование	Применимость цилиндров
1022.00	Ручка дверная Stublina	5072.00; 5136.00
1022.01	Ручка дверная Stublina	5072.00; 5136.00

