



Пример обработки профилей под установку ручки дверной нажимной
1032.00 / 1023.00 (нерж.) и 1132.00 для PAS_24

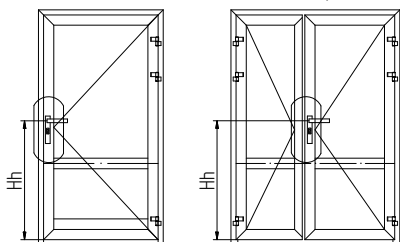


Положение оси ручки при пороге:	Нр, мм от низа рамы	Нр, мм от низа створки
AYPC.W72.0801	1046	1029
AYPC.W72.0838	1036	1029
AYPC.W72.0854	1038	1029
FAPIM.DA0581	1044	1029

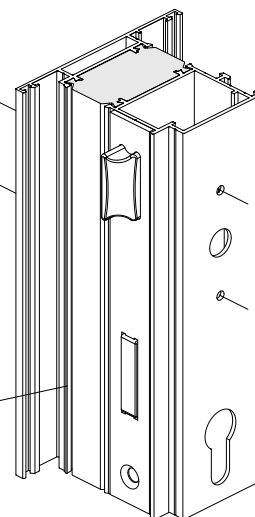


Артикул	Наименование	Применимость
M2352QH8SS	Замок многозапорный (D35)	1032.00; 1023.00; 1132.00

AYPC.W72.0204,
AYPC.W72.0205,
AYPC.W72.0214,
AYPC.W72.0215,
AYPC.W72.0260,
AYPC.W72.0261

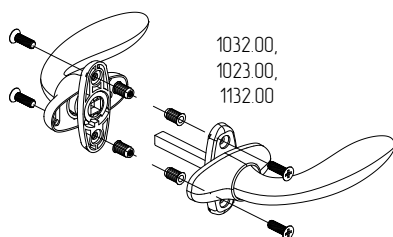

1032.00/1023.00/1132.00




AYPC.W72.0204,
AYPC.W72.0214,
AYPC.W72.0260

M5x115-A2TR

1032.00/1023.00/1132.00


PG00150N

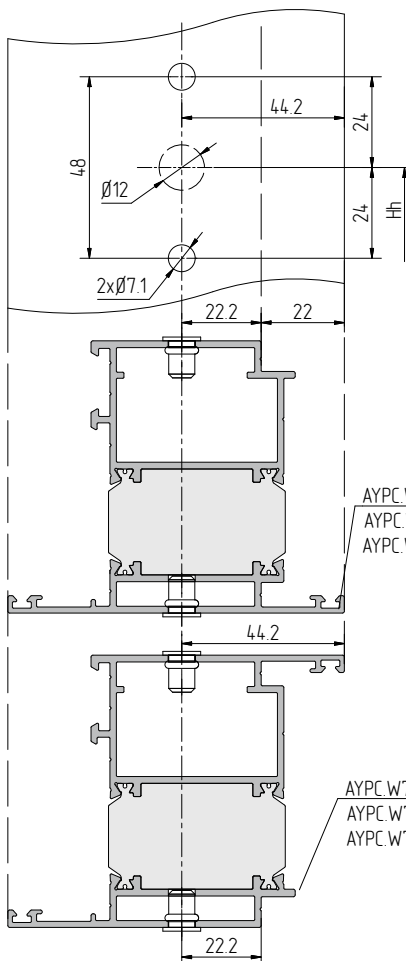

AYPC.W72.0204,
AYPC.W72.0214,
AYPC.W72.0260

AYPC.W72.0205,
AYPC.W72.0215,
AYPC.W72.0261

1032.00/1023.00/1132.00



AYPC.W72.0205,
AYPC.W72.0215,
AYPC.W72.0261

1032.00/1023.00/1132.00

PG00150N



Устанавливать на резьбовые заклепки M5x115-A2TR с уменьшенным буртиком.
В комплект поставки не входят резьбовые заклепки M5 и винты M5x15.4 DIN7500 арт. PG00150N.
Винты самонарезающие из комплекта ручки дверной нажимной арт. 1032.00 / 1023.00 (нерж.) и 1132.00 не использовать.