

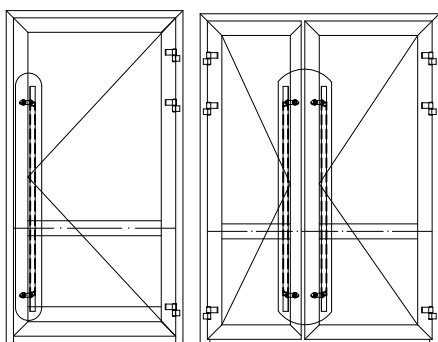


Пример обработки профилей под установку ручки офисной






Ручка офисная	Варианты обработки профилей в зависимости от типа ручки				
	"L", мм	"L1", мм	"L2", мм	"L3", мм	"L4", мм
1020.00	826	300	23	9	12
RD 100.300	870	300	23	9	12
RD 400.300	867	300	23	10.5	10.5
114.SS.450.45	811	450	30	9	9
114.SS.1200.45	612* 375**	1200	30	9	9
114.SS.1300.45	612* 375**	1300	30	9	9



* В двухстворчатых дверях, с установкой ручек на обе створки, применение ручек офисных 114.SS.1200.45, 114.SS.1300.45 возможно при высоте створки не менее 2420 мм

** При установке на одностворчатую дверь или на двухстворчатую дверь с установкой ручки только на активную створку, а также при установке на двухстворчатую дверь с установкой ручек на обе створки с применением штапика

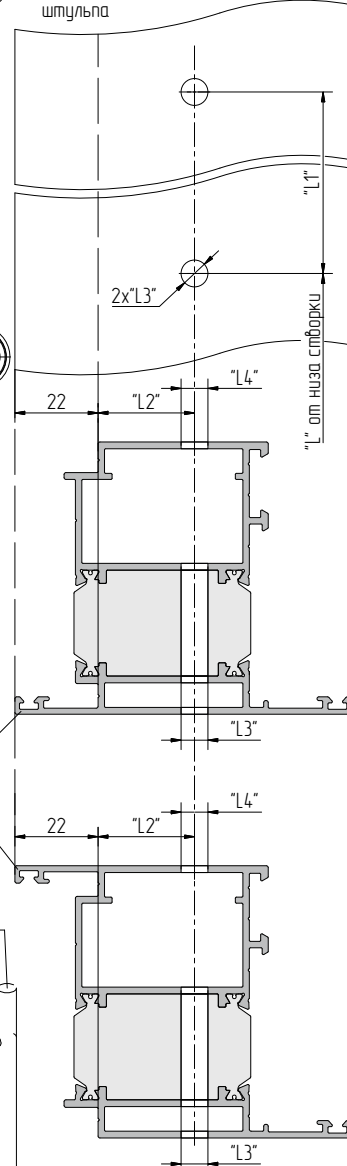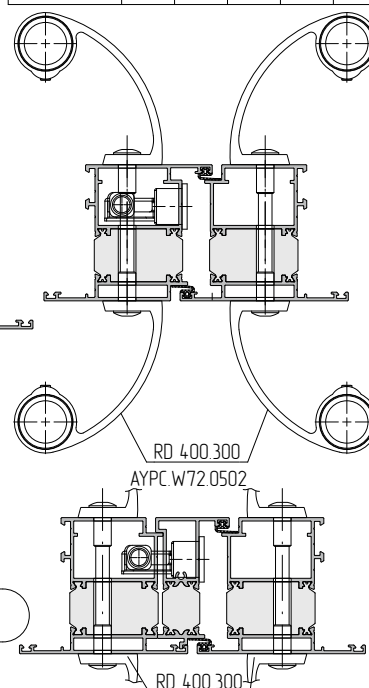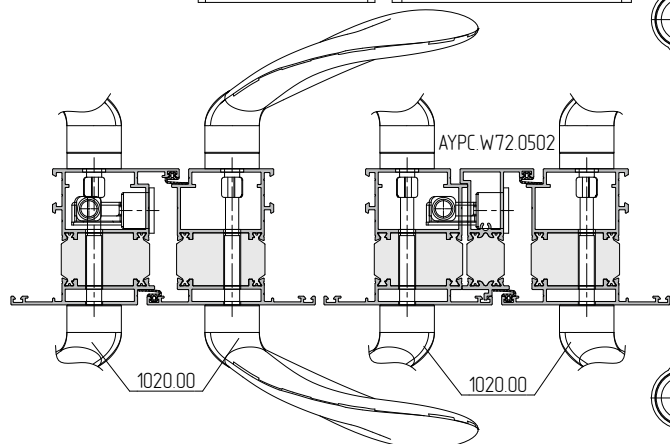

AYPC.W72.0204
AYPC.W72.0214
AYPC.W72.0260

AYPC.W72.0205
AYPC.W72.0215
AYPC.W72.0261

114.SS.450.45
114.SS.1200.45
114.SS.1300.45

Перед соединением необходимо укоротить винты крепления ручек 114.SS.450.45, 114.SS.1200.45, 114.SS.1300.45

