



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS83 EN 3-6 с обратной стороны петель на двери открыванием внутрь

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.
TS83	Добавочк Digma EN_3-6 BC	1
TS71/72/73V/83	Рычаг	1

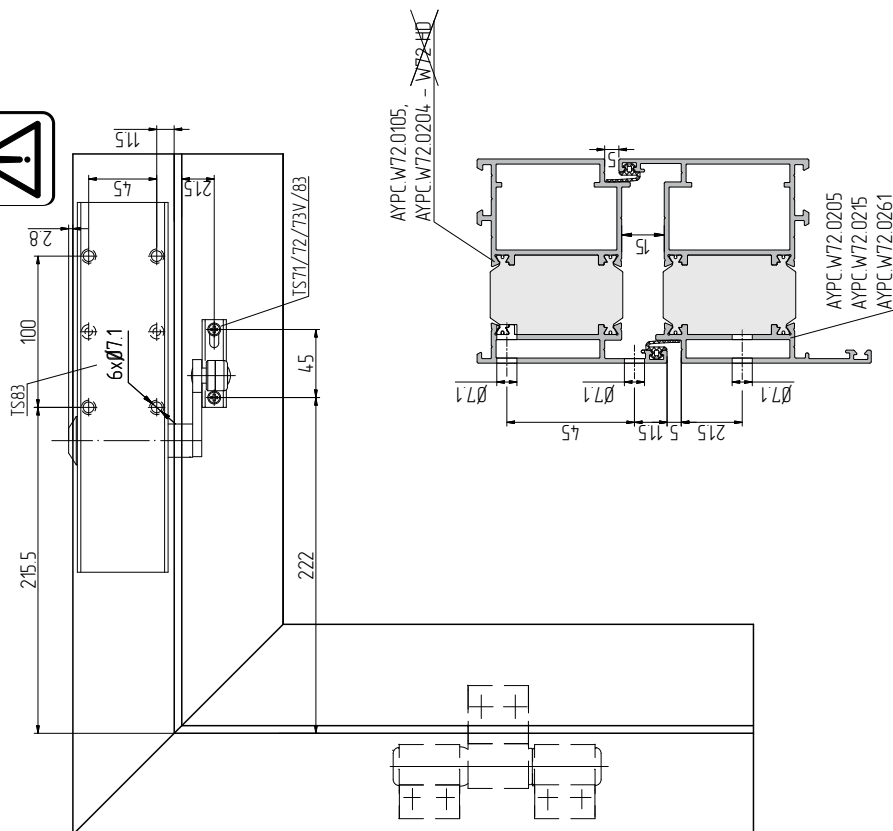

Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS83 EN 3-6 со стороны петель на двери открыванием внутрь

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Мак ширина створки, мм	Мак масса створки, кг
Добавочк Digma EN_3-6 BC	TS83	EN 3-6	1250	200

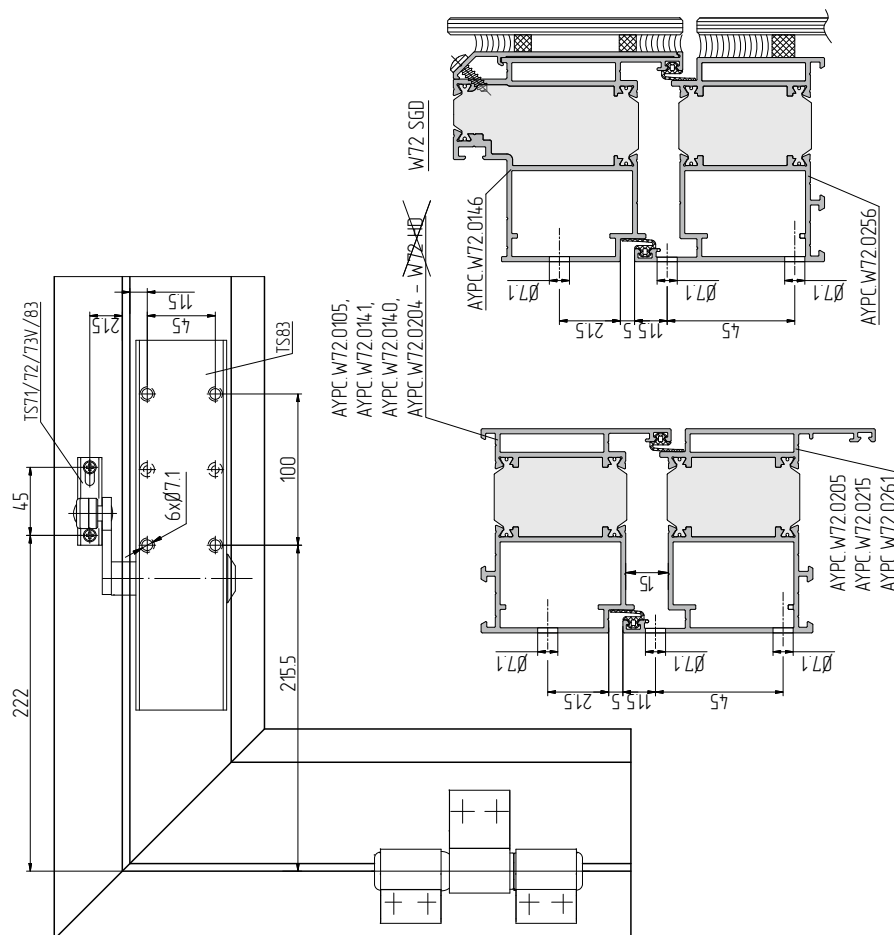

Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR.
Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

