


Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS83 EN 3-6 со стороны петель на двери открыванием внутрь

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрывания	Мак ширина створки, мм	Мак масса створки, кг
Доводчик Dagma EN_3-6 BC	TS83	EN 3-6	1250	200



Окончательный подбор доброточкаов производится согласно технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать доброточку на резьбовые заклетки M5x11,5-A2TR
Обработка показана под резьбовые заклетки.
Резьбовые заклетки в комплект поставки не входят.

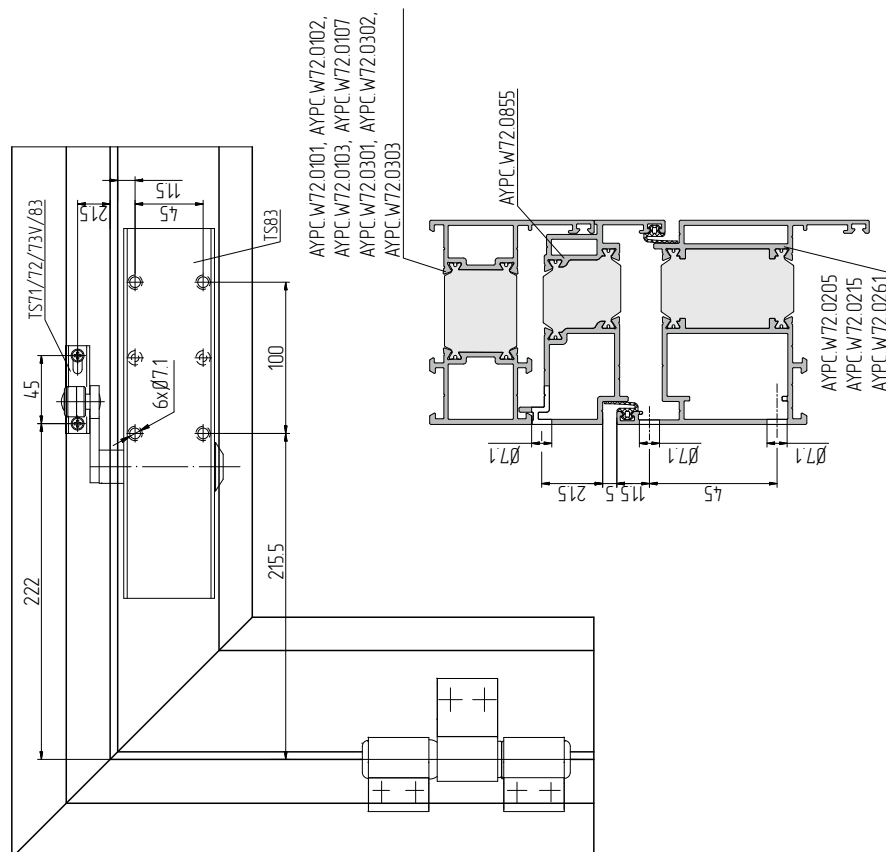

Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS83 EN 3-6 с обратной стороны петель на двери открыванием внутрь

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.
TS83	Доводчик Digma EN_3-6 BC	1
TS71/72/73V/83	Рычаг	1

