
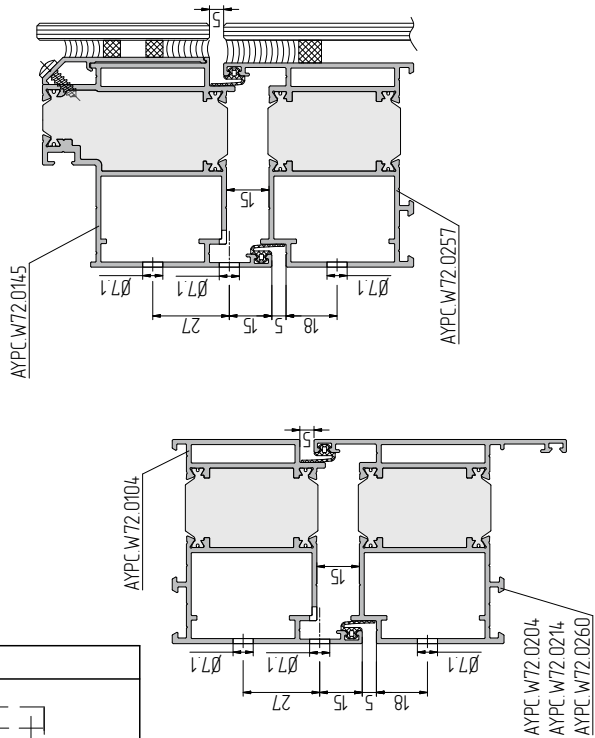



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS98-XEA\_EN1-6 с обратной стороны петель на двери открыванием наружу

| Артикул        | Наименование     | Ко-во,<br>шт |
|----------------|------------------|--------------|
| TS98-XEA_EN1-6 | Доводчик Digma   | 1            |
| G-N XEA        | Канал скольжения | 1            |

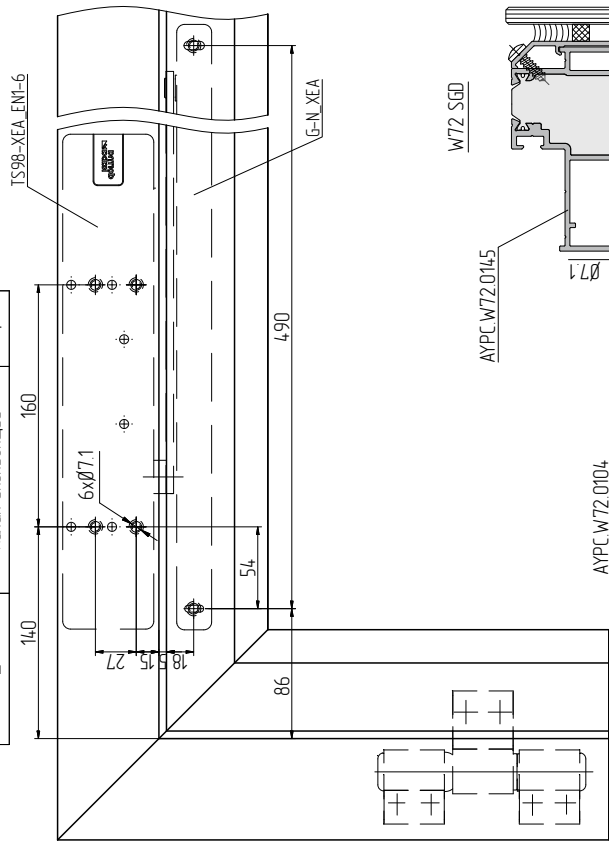


Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS98-XEA\_EN1-6 со стороны петель на двери открыванием наружу

| Наименование   | Артикул        | Регулируемое<br>усилие<br>закрывания | Мин ширина<br>створки, мм | Мак ширина<br>створки, мм | Мак масса<br>створки, кг |
|----------------|----------------|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Доводчик Digma | TS98-XEA_EN1-6 | EN 1-6                               | 650                       | 1250                      | 250                      |

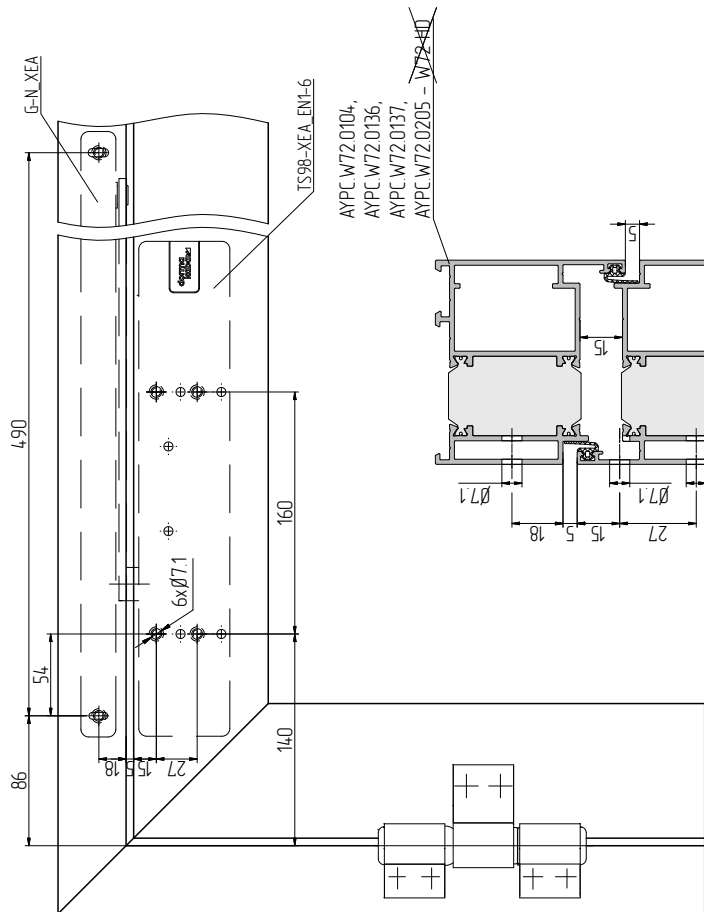

AYPC W72.0104,  
AYPC W72.0136,  
AYPC W72.0137,  
AYPC W72.0205 - W72.0260

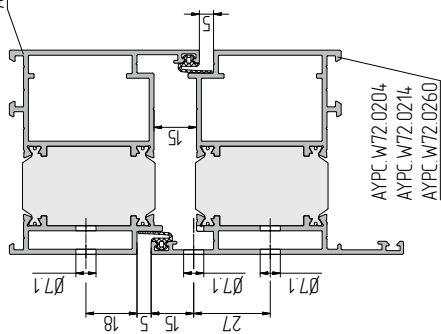

Окончательный подбор доводчиков производить согласно  
технических рекомендаций фирмы производителя.  
Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые  
заклепки M5x11,5-A2TR.  
Обработка показана под резьбовые заклепки.  
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

