


Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS98-XEA_EN1-6 со стороны петель на двери открыванием внутрь

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрывания	Мин ширина створки, мм	Мак ширина створки, мм	Мак масса створки, кг
Доводчик Dorma	TS98-XEA_EN1-6	EN 1-6	650	1250	250

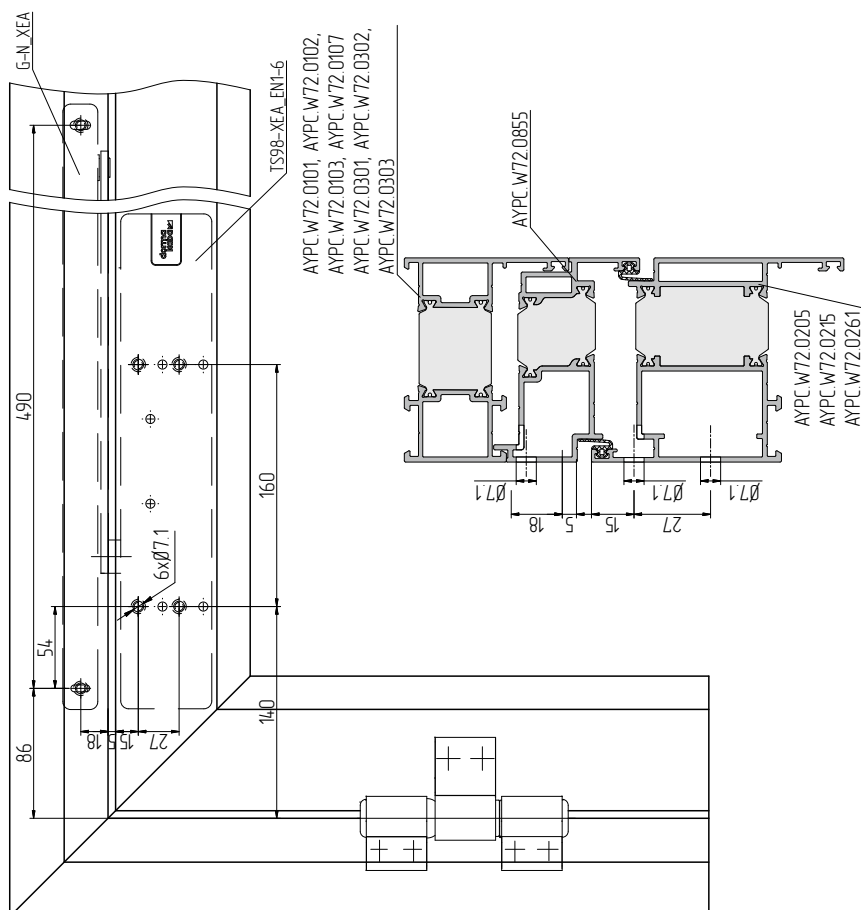

Окончательный подбор доводчиков производить согласно технических рекомендаций фирмы производителя. Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые заклепки M5x11,5-A2TR.

Обработка показана под резьбовые заклепки. Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.



Пример обработки профилей под установку доводчика DORMA TS98-XEA_EN1-6 с обратной стороны петель на двери открыванием внутрь

Артикул	Наименование	Ко-во, шт.
TS98-XEA_EN1-6	Доводчик Dorma	1
G-N_XEA	Канал скользящий	1

