



Пример обработки профилей под установку доводчиков GEZE TS_3000V_EN1-4, GEZE TS_5000V_2-6 с обратной стороны петель на двери открыванием внутрь

Наименование	Артикул	Регулируемое усилие закрытия	Min ширина створки, мм	Max ширина створки, мм	Max высота створки, мм	Max масса створки, кг
Доводчик Geze	TS_3000V_EN1-4	EN 1-4	-	1100	2500	130
Доводчик Geze	TS5000V_EN2-6	EN 2-6	750	1250	3000	210

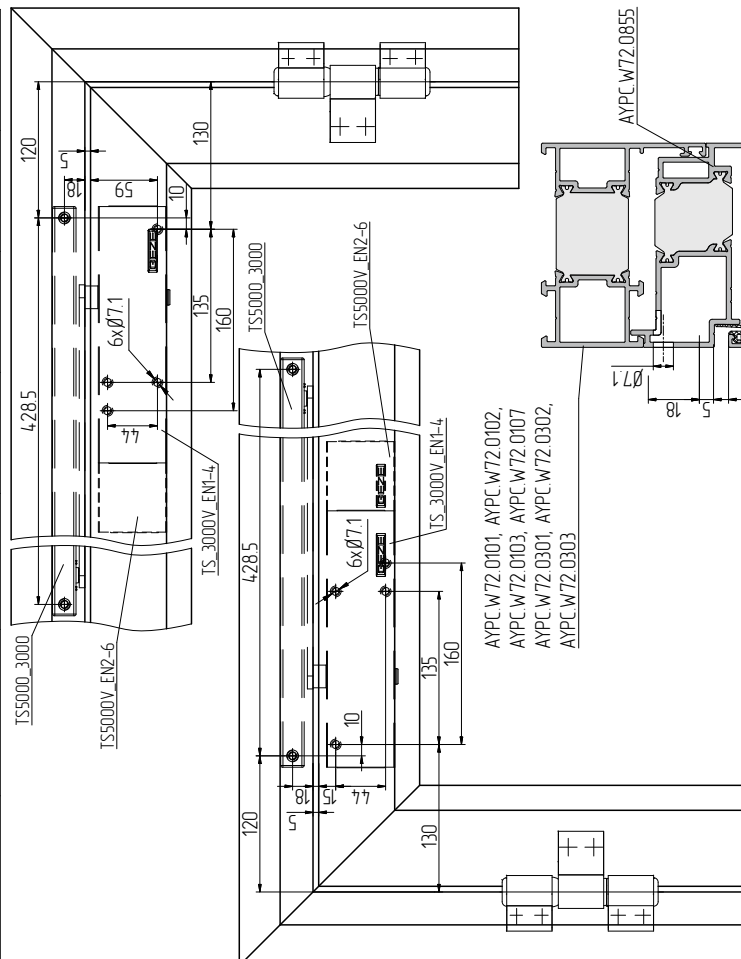

АУРС W72 0101, АУРС W72 0102,
АУРС W72 0103, АУРС W72 0107
АУРС W72 0301, АУРС W72 0302,
АУРС W72 0303

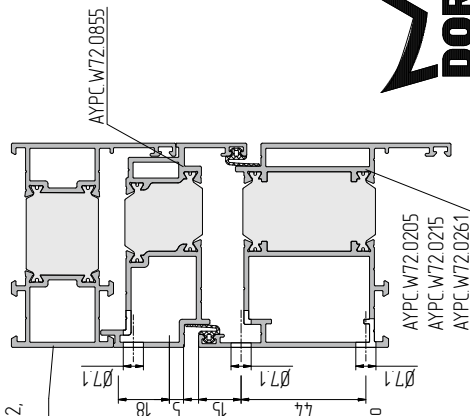


Окончательный подбор доводчиков производить согласно
технических рекомендаций фирмы производителя.
Рекомендуется устанавливать доводчик на резьбовые
заклепки MSx11,5-A2TR.

Обработка показана под резьбовые заклепки.
Резьбовые заклепки в комплект поставки не входят.

DORMA



Артикул	Наименование	Ко-во, шт	Примечание
TS_3000V_EN1-4	Доводчик Geze	1	выбор
TS5000V_EN2-6	Доводчик Geze	1	
TS5000_3000	Канал скольжения	1	

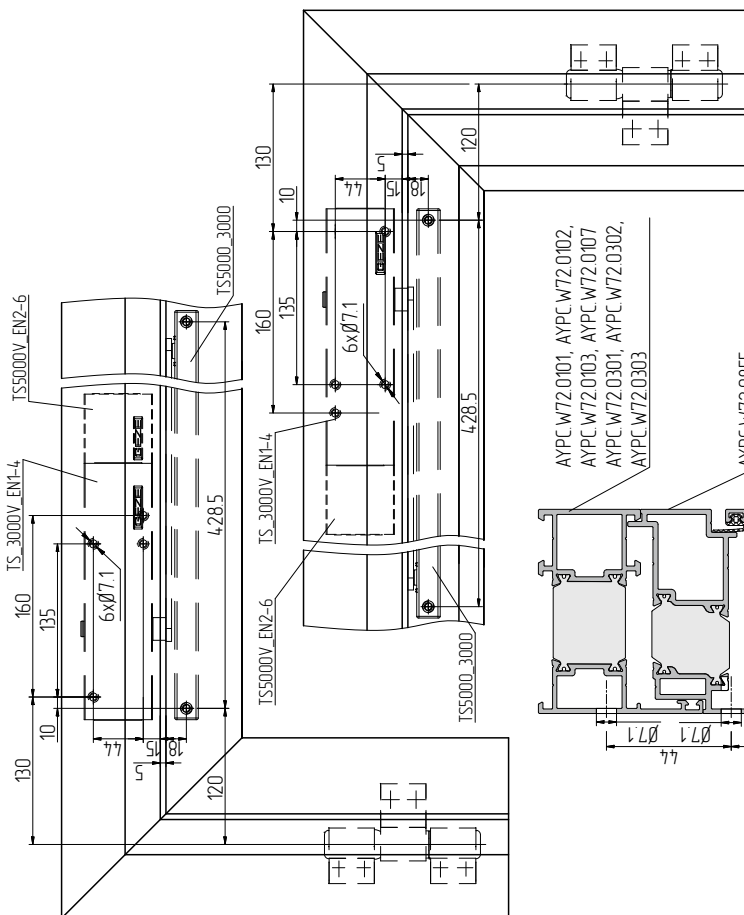

АУРС W72 0101, АУРС W72 0102,
АУРС W72 0103, АУРС W72 0107
АУРС W72 0301, АУРС W72 0302,
АУРС W72 0303

