




Схема применения антипаники Dagma PHA2000



W72 D – H_{ES} ≤ 2500 mm
W72 HD – H_{ES} ≤ 3000 mm

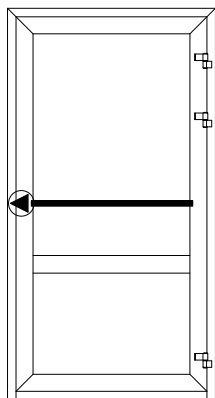

Для одностворчатых дверей			
	Артикул	Ко-во, шт.	Примечание
Одноточечное запирание	1900< H _{ES} <2100		
	PHA2101	1	
	PHA2105	1	
	PHT01	1	опционально
	5301.00	1	
	PHTS105	1	
Трехточечное запирание	1900< H _{ES} <3000		
	PHA2101	1	
	PHA2105	1	
	PHA2202	1	
	PHX04	1	1900<H _{ES} <2270
	PHX05	1	2271<H _{ES} <3000
	PHT01	1	опционально
	5301.00	1	
	PHTS105	1	

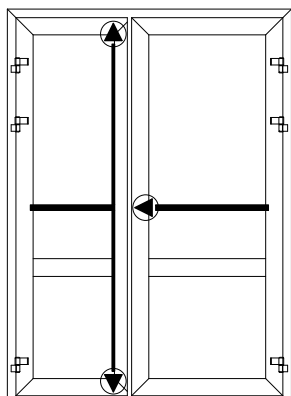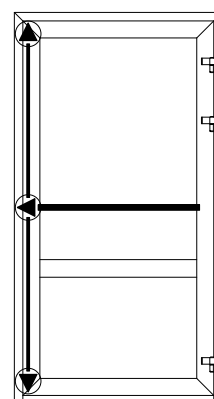

Для двухстворчатых дверей			
	Артикул	Ко-во, шт.	Примечание
Трехточечное запирание	1900< H _{ES} <2100		
	PHA2101	1	активная створка
	PHA2105	2	
	PHA2201	1	пассивная створка
	PHA2202	1	
	RHX04	1	
	PHT01	1	опционально
	5301.00	1	
PHTS105	1		
Пятиточечное запирание	1900< H _{ES} <3000		
	PHA2101	1	активная створка
	PHA2105	2	
	PHA2201	1	пассивная створка
	PHA2202	2	
	RHX04	2	1900<H _{ES} <2270
	RHX05	2	2271<H _{ES} <3000
	PHT01	1	опционально
	5301.00	1	
	PHTS105	1	

