


Обработка профилей под установку РНА2101 (активная створка) и РНА2201 (пассивная створка)

Трехточечное запирание

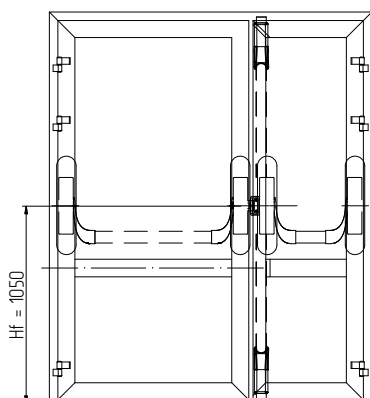

Арт. порога	Высота установки механизм-защелки нажимного (от низа створки)
	H _н , мм
АУРС W72.0801	1033
АУРС W72.0838	1043
АУРС W72.0854	1041
FAPIM DA0581	1035

Пятиточечное запирание

