
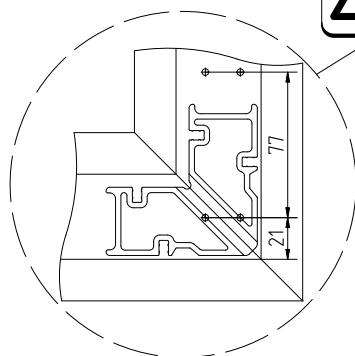



Обработка профилей под установку нижней защелки из комплекта PNA2202 на активную и пассивную створки

Пятиточечное запирание

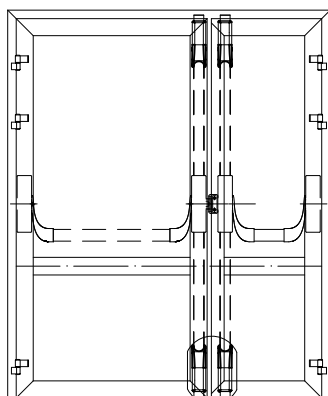

Необходимо просверлить 2 нижних
отверстия в угловой закладной

открытие наружу

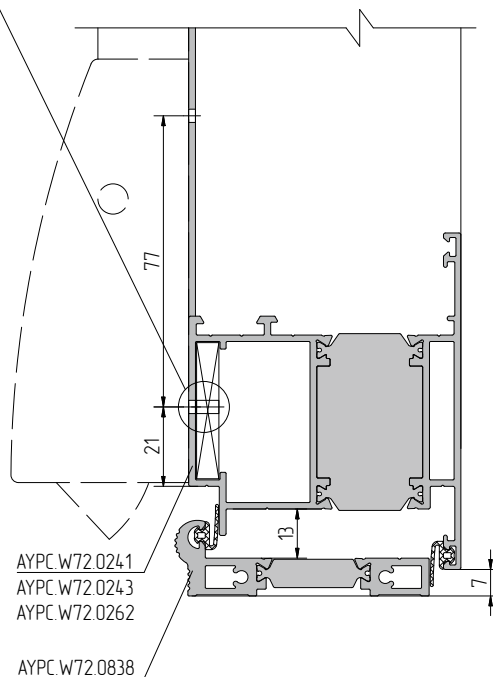

открытие внутрь

