


Самый распространённый вид оконной конструкции. Система ALT W72 W содержит в ассортименте эффективные решения для удовлетворения различных требований к функциональности окон с учетом архитектурных особенностей.

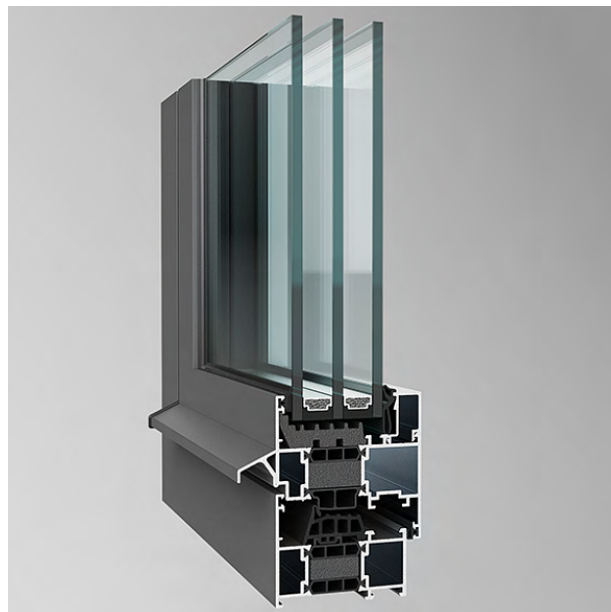

Высокие эксплуатационные показатели делают систему W72 W подходящей для большинства зданий различного назначения. Высокая технологичность обработки и скорость сборки всех решений делает систему максимально удобной для любого переработчика. Отличительной особенностью системы ALT W72, по сравнению с аналогичными системами, является отсутствие сложных операций фрезеровки профилей при сборке конструкций, что значительно упрощает эту работу, снижает трудоемкость, повышает качество изделия.

Наличие вариантов по дизайну профилей, вариативности их защитного декоративного покрытия, многообразие цветовой палитры, широкого выбора фурнитуры и её функционала даёт возможность архитектору реализовать самые смелые и нестандартные пожелания клиента.

Помимо этого, оконные конструкции ALUTECH имеют высокие показатели по теплоизоляции и герметичности, а возможность дополнительной защиты профилей при помощи предварительного анодирования даёт возможность собственникам долгие годы быть уверенными в долговечности конструкций, даже в условиях морского и солнечного климата, являющихся агрессивной средой для большинства металлов.

Система ALT W72 имеет базовую глубину 72 мм для рамы и 80 мм для створки. Несущие профили системы разделены на три типоразмера по ширине коробки. Это позволяет рационально использовать материалы при проектировании конструкций различных размеров и разбивки — от малых окон до больших витражей, а на легких и тяжелых заполнениях использовать различные по ширине профили.

В качестве заполнения в конструкциях серии ALT W72 W может быть использовано заполнение толщиной от 14 до 58 мм. Оконные блоки имеют два контура уплотнения. При этом возможна установка

3-го наружного притворного контура уплотнения, что обеспечивает увеличение показателей по звукоизоляции окон.

Из профилей системы и комплектующих изделий с использованием различной фурнитуры возможно изготовление следующих типов изделий:

- одностворчатые окна;
- двухстворчатые окна;
- окна, встроенные в проём;
- окна в рамном или ленточном витраже;
- окна в стоечно-ригельном фасаде.

Двухстворчатые окна могут быть реализованы:

- с применением профиля импоста;
- с применением профиль штапика (на пассивную створку).

В окнах реализованы различные виды открывания створки, что позволяет использовать окно в любом интерьере, делая его наиболее практичным и функциональным:

- поворотное открывание створки;
- откидное открывание створки;
- поворотно-откидное открывание створки.

Способы открывания створок могут быть:

- ручное открывание створки;
- автоматический привод створки.

Преимущества решений ALUTECH:

- многообразие форм, видов и способов открывания окон для реализации различных архитектурных решений;
- возможность изготовления различных видов конструкций, соответствующих требованиям строительных проектов любой сложности;
- современный внешний вид и широкая функциональность окон;
- максимальное количество света в помещении за счет большой площади остекления.