


Система профилей	Толщина заполнения, мм	A	B	C	D
	16	FRK19	AYPC.F50.0702 AYPC.F50.0702	3,9x19-A2 ISO14586	3,5x13-A2 ISO14586
	18	FRK18	AYPC.F50.0702 AYPC.F50.0702	3,9x19-A2 ISO14586	3,5x13-A2 ISO14586
	20	FRK17	AYPC.F50.0702 AYPC.F50.0702	3,9x19-A2 ISO14586	3,5x13-A2 ISO14586
	22	FRK16	AYPC.F50.0702 AYPC.F50.0702	3,9x19-A2 ISO14586	3,5x13-A2 ISO14586
	24	FRK15	AYPC.F50.0702 AYPC.F50.0702	3,9x19-A2 ISO14586	3,5x13-A2 ISO14586
	26	FRK14	AYPC.F50.0702 AYPC.F50.0702	3,9x19-A2 ISO14586	3,5x13-A2 ISO14586
	28	FRK19	AYPC.F50.0702	-	3,5x13-A2 ISO14586
	30	FRK18	AYPC.F50.0702	-	3,5x13-A2 ISO14586
	32	FRK17	AYPC.F50.0702	-	3,5x13-A2 ISO14586
	34	FRK16	AYPC.F50.0702	-	3,5x13-A2 ISO14586
	36	FRK15	AYPC.F50.0702	-	3,5x13-A2 ISO14586
	38	FRK14	AYPC.F50.0702	-	3,5x13-A2 ISO14586
	40	FRK19	-	-	-
	42	FRK18	-	-	-
	44	FRK17	-	-	-
	46	FRK16	-	-	-
	48	FRK15	-	-	-
	50	FRK14	-	-	-

Уплотнители заполнения	Наружный уплотнитель	
Артикул	FRK191	FRK193

Стеклопакет должен полностью поддерживаться подкладками опорной и рихтовочными. Допускается свес внутреннего стекла не более 2 мм

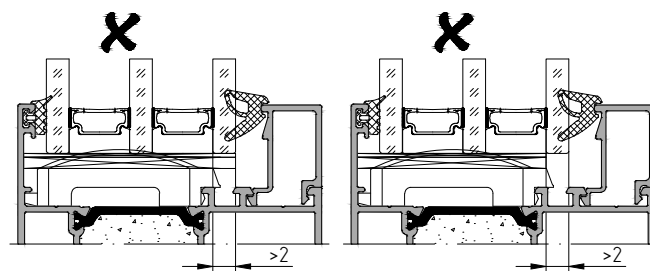

Примечание:

Данные, по уплотнителям FRK14–FRK19 и профилю AYPC.F50.0702 приведены в каталогах системы F50.

Данные, приведенные в таблице, являются справочными, их значения не являются единственно верными и предназначены для предварительных расчетов. При практическом использовании этих данных требуется проводить проверку правильности исходя из действительных параметров: точность изготовления заполнения (допуски); точность изготовления уплотнителей (допуски); условия установки уплотнителей и сборки конструкции; допуск профиля штапика и допуск на сборку комбинированного профиля.

Для правильного функционирования конструкции уплотнитель необходимо устанавливать с натягом